



Vue isométrique
Echelle : 1:1

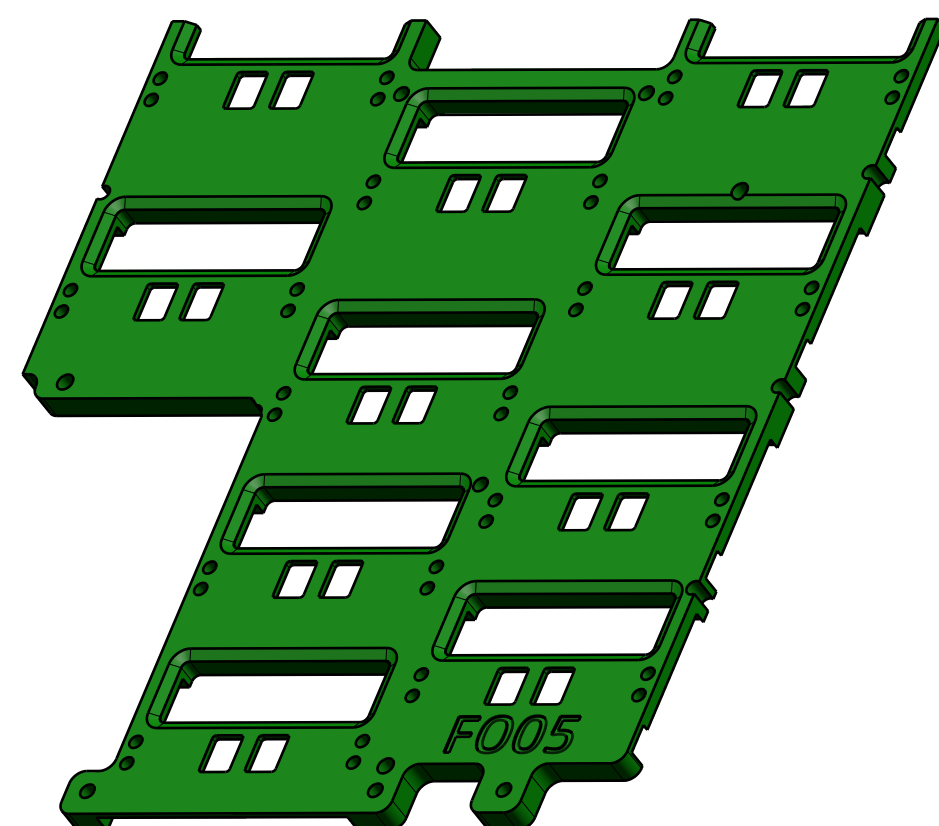

Vue isométrique
Echelle : 1:1

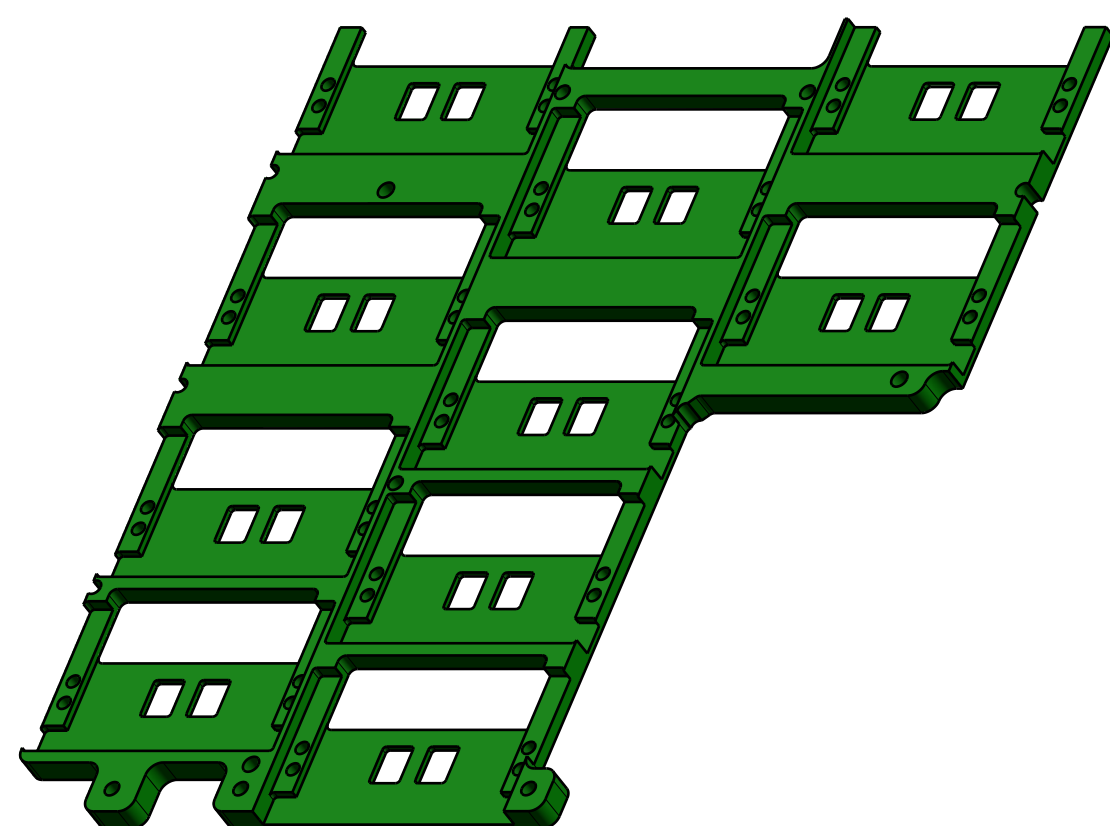

Vue de derrière
Echelle : 1 :1

Ø M3 ▽ Traversante \ through

Φ	Ø 0,1	A-A	B-B
REF.	X	Y	
A	21	4	
B	3	100	
C	100	67	

11x Ø 2.2 H10 (+0.04 / 0)

Φ	Ø 0.05 CZ (M)	A-A
REF.	X	Y
1	0	0
2	-17	33
3	25	50
4	-17	66
5	-17	101
6	25	114
7	65	114
8	107	98
9	68	0
10	21	0
11	67	62


B

4x R1


2x R0.5

6.2


4x R0.5

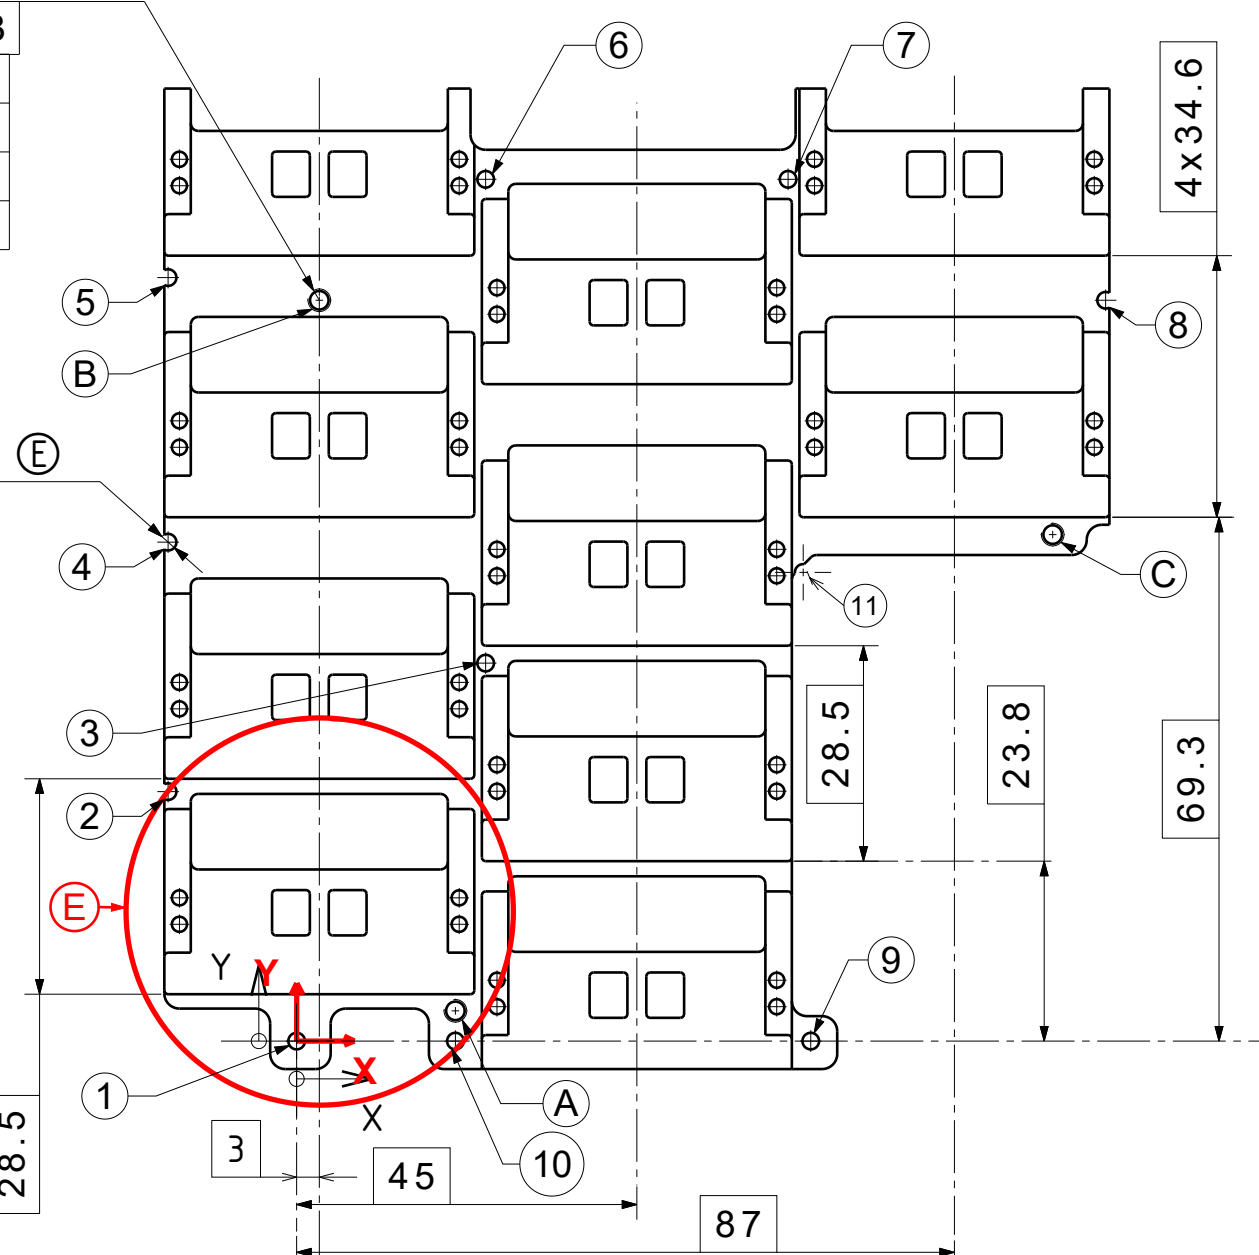


Détail E
Echelle : 3:1

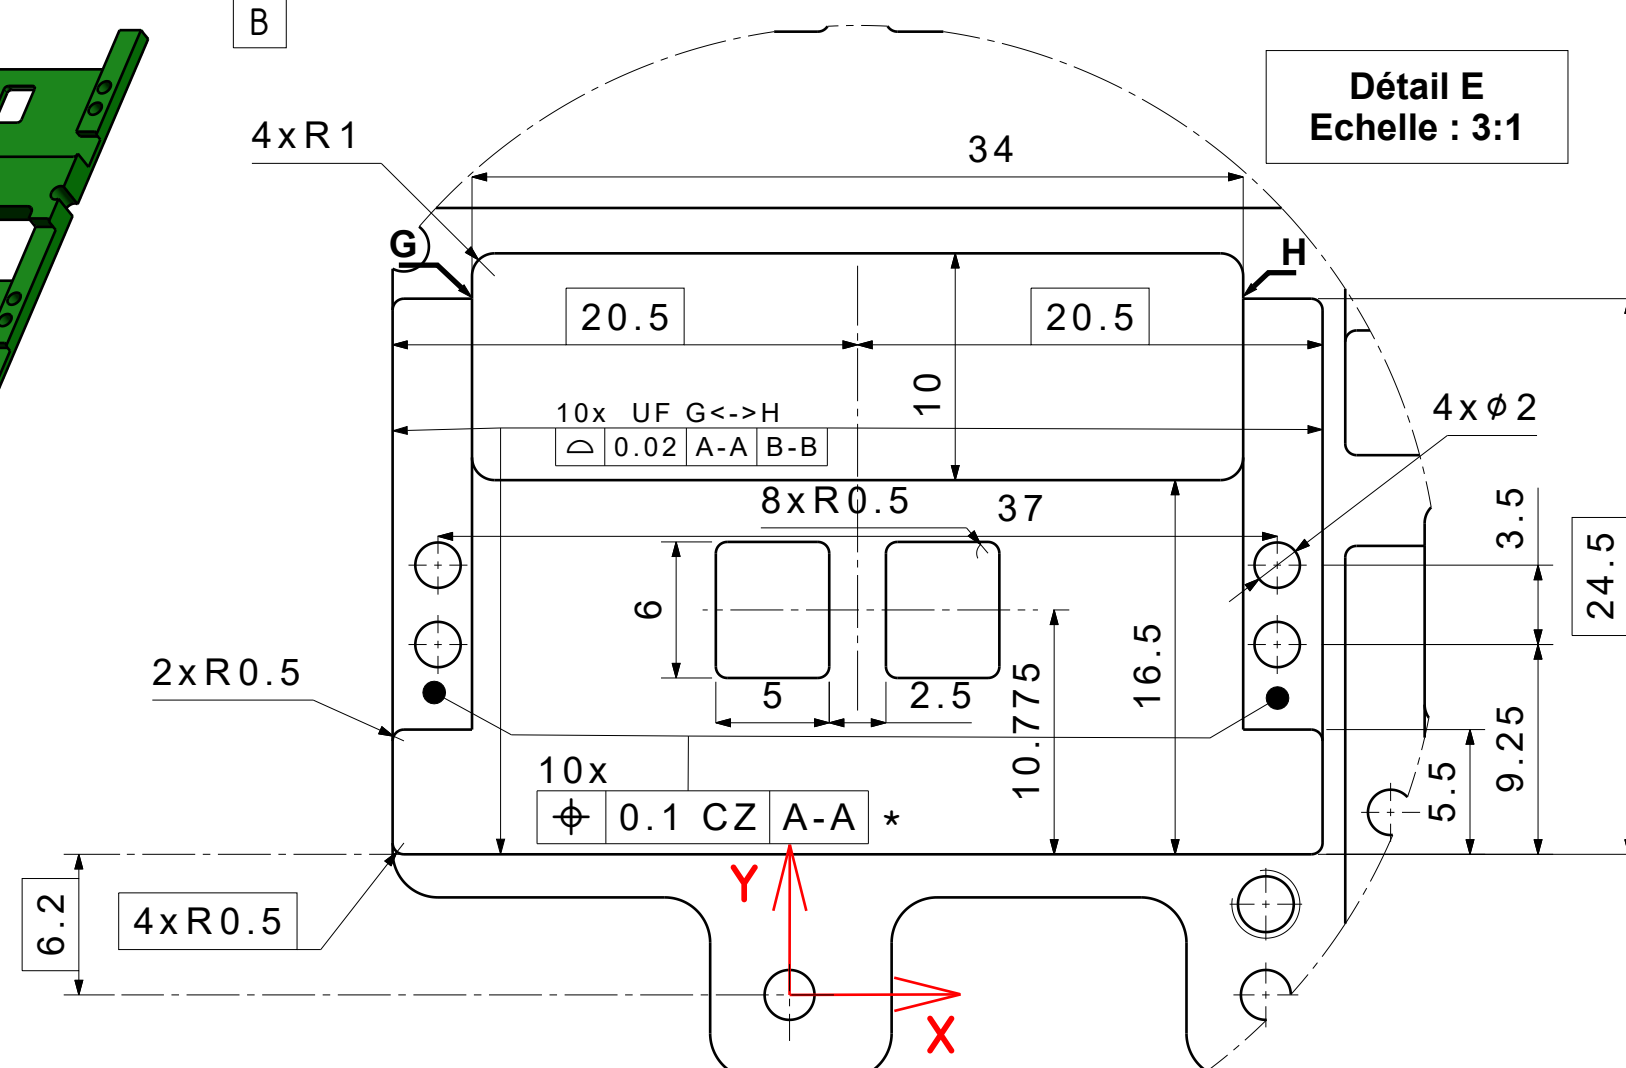


Vue de droite
Echelle : 1:1

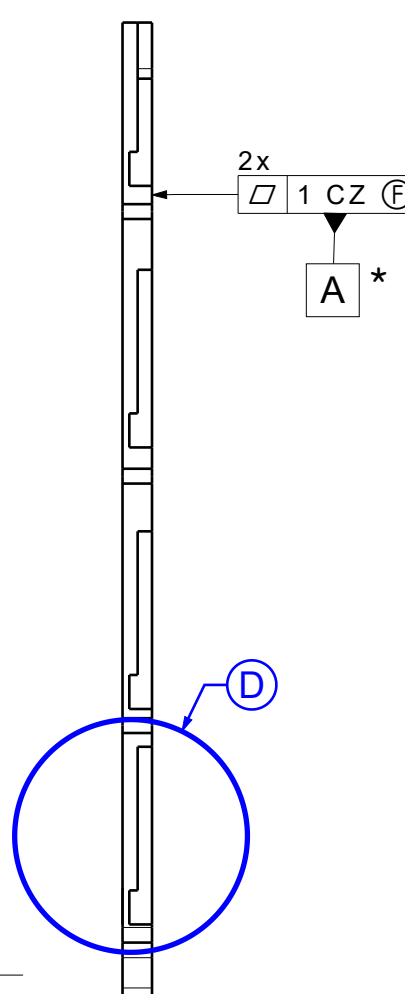

Détail D
Echelle : 2:1

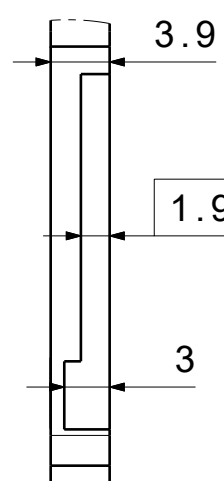

Vue de face
Echelle : 1:1

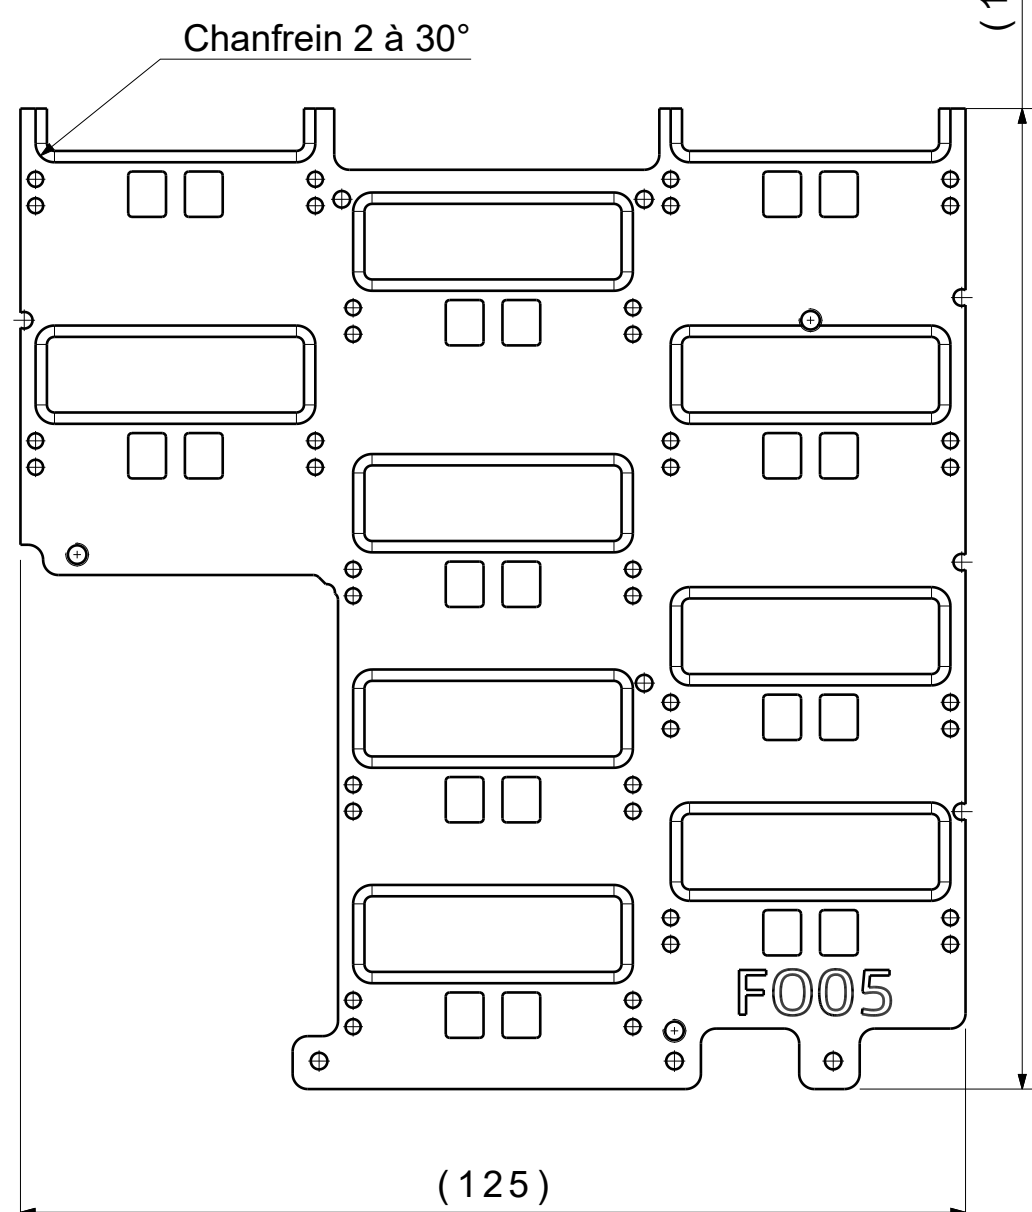


Tolérances générales / General tolerances :
- Dimensionnelles / Dimensional : ISO 2768-1 : f
- Géométriques / Geometric : ISO 22081

Ø 0,1 A-A B-B

Dimensions théoriques exactes conformément au modèle CAO
Exact theoretical dimensions as CAD model
HGTD-FO05SU D1

* Condition de contraintes : ISO-10579-NR
La pièce est plaquée face A sur un marbre avec toutes les vis M2.
Le couple de serrage des vis est de 0,05 Nm
* Stress Condition: ISO-10579-NR
The piece is A-side plated on a marble with all M2 screws.
The tightening torque of the screws is 0,05 Nm

D1	Glue surface : height and tolerances changes	D. Laporte	19/09/25
C	capacitors windows modifications	D.laporte	28/03/2025
B	Pre-production version	D. laporte	
A	Création		
Révison	Modification	Validé par	Date

							
MATIERE :		MASSE :		RUGOSITE : RA 1.6		TOL. GENERALE : ISO 2768 f K	
PROJET : HGTD		DOSSIER :		NB PIECE :		ID 2D :DRW--CV6-00154069-CNRS	
HGTD-FO05SU		HGTD-FO05SU		HGTD-FO05SU		ID 3D :PRD--CV6-00017791-CNRS	
Atrium - 1023312		Ref 3D : HGTD-FO05SU		VALIDE PAR :		REVISION : 15/10/2024	
A2		1:1		D.1		CREE PAR: dlaporte	
A2		1:1		D.1		VALIDE PAR:	