

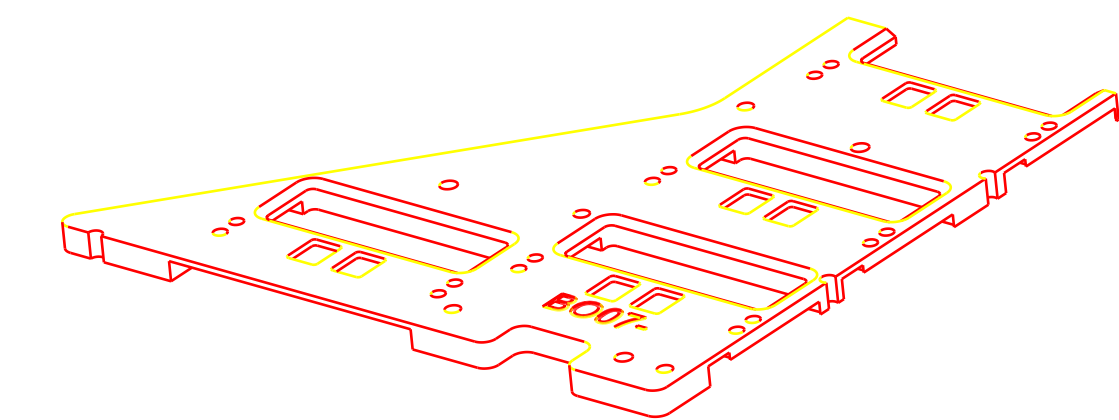
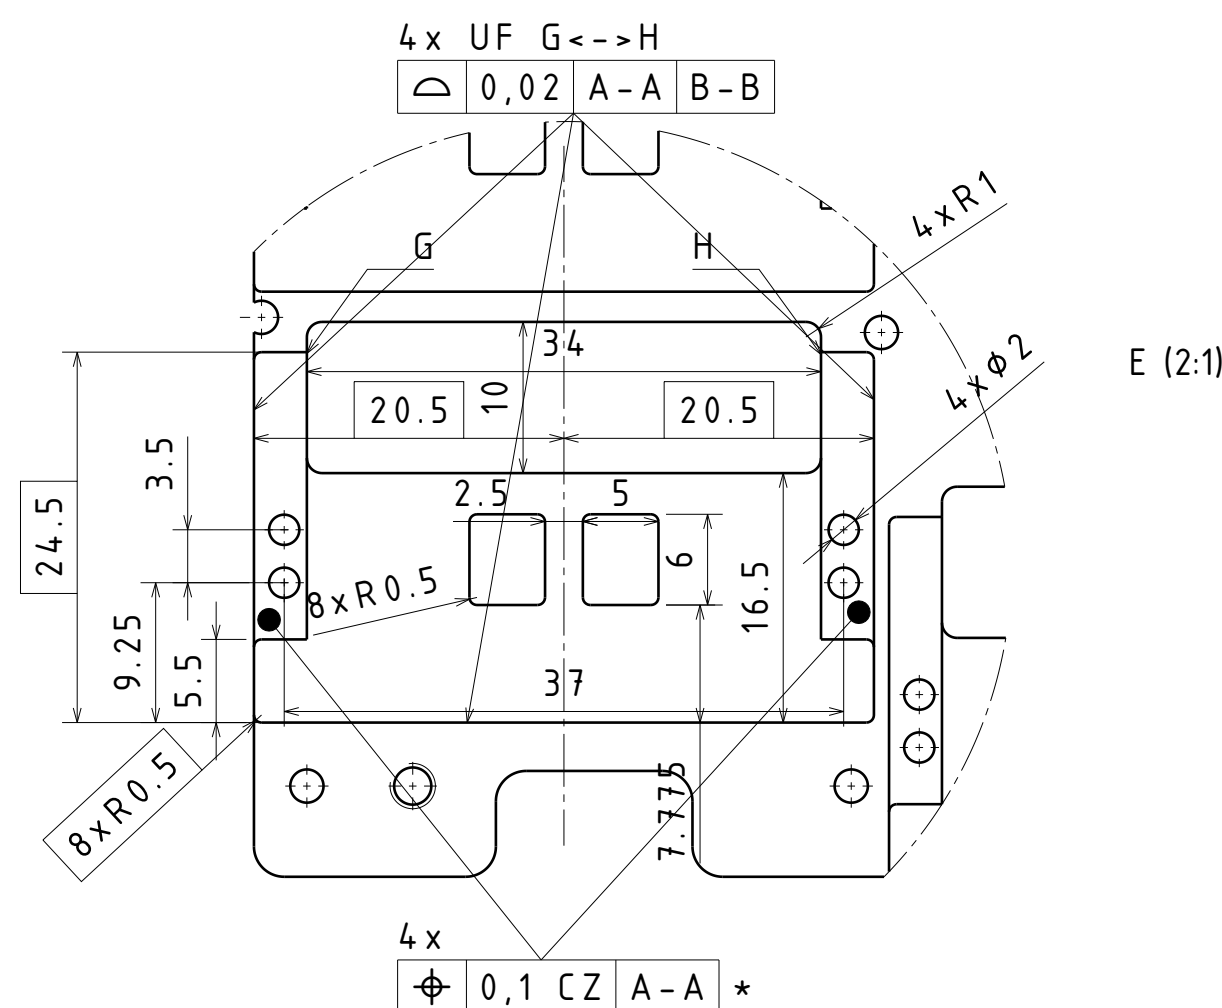


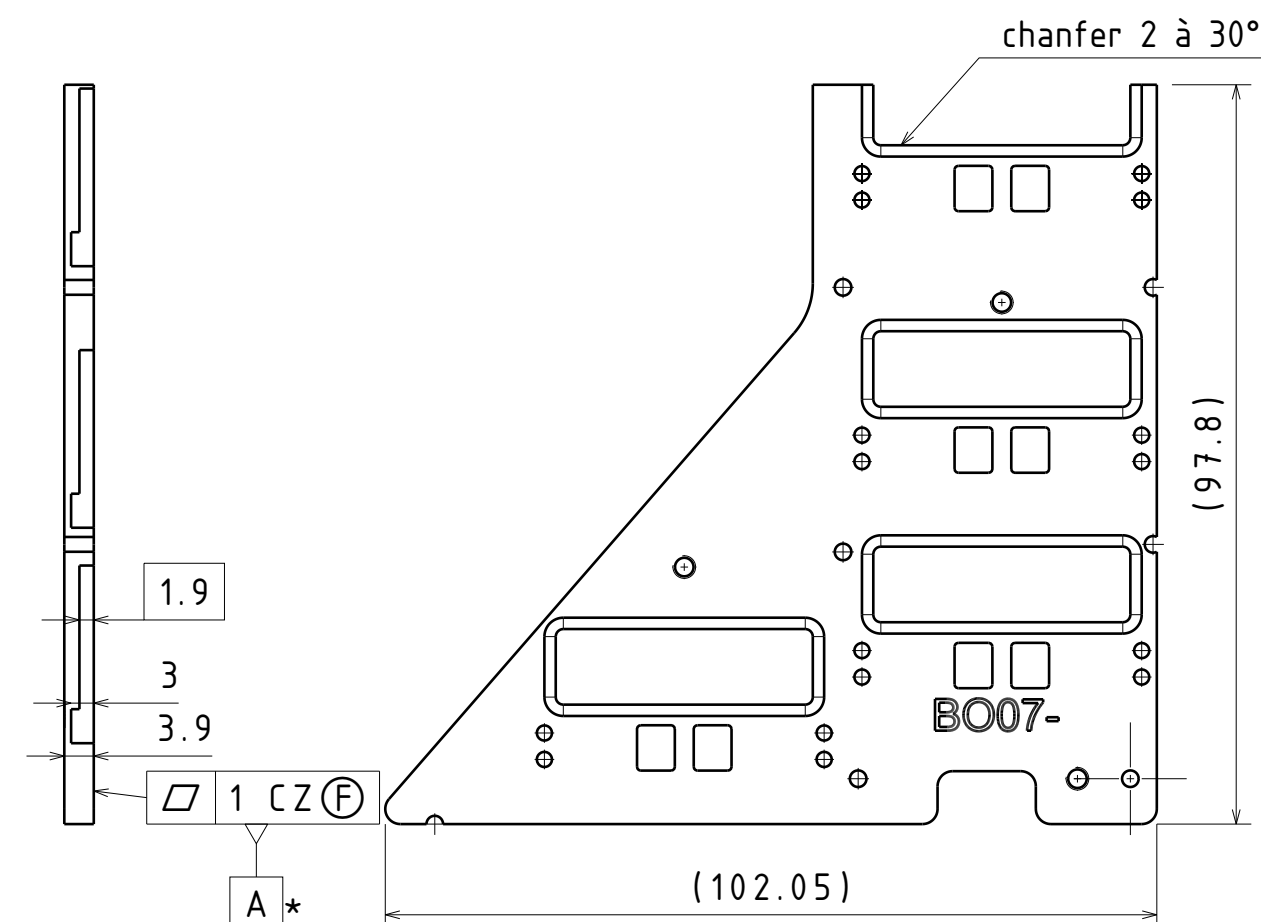

3xM3traversant/through

|   |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|
| ⊕ | ∅ 0,1 | A - A | B - B |
|   | REF.  | X     | Y     |
| a | -21   | 33    |       |
| b | -31   | -30   |       |
| c | 21    | -2    |       |

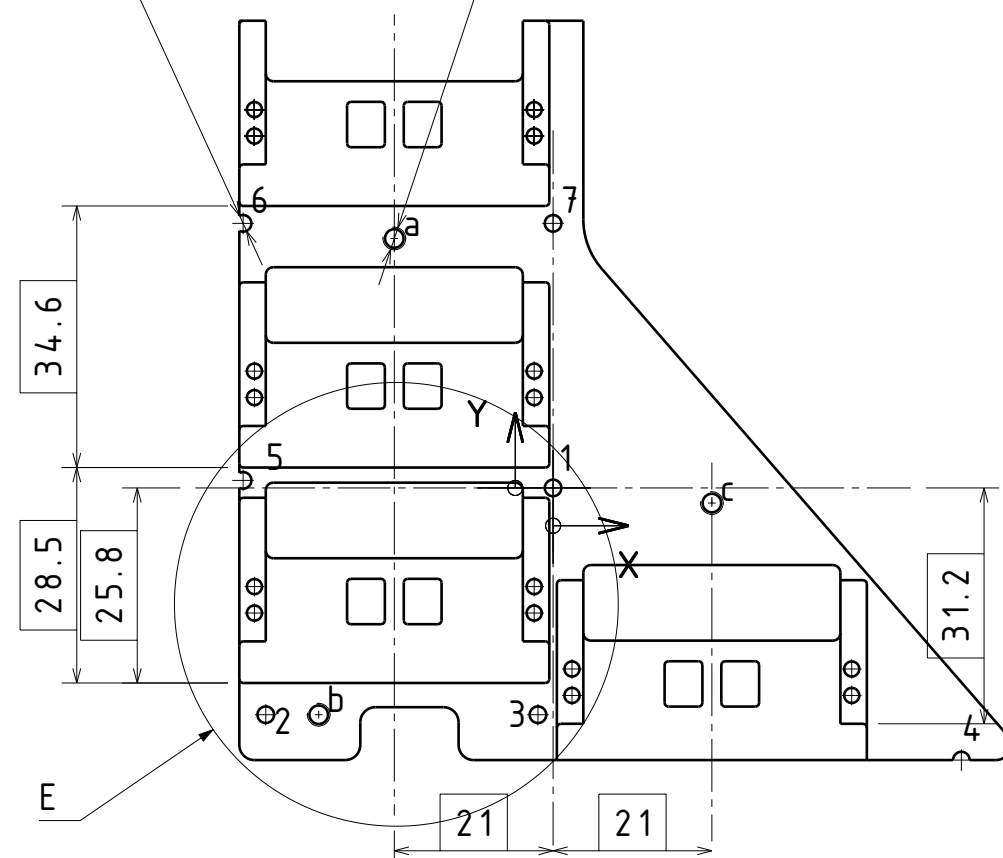

Tolérances générales / General tolerances : ISO 22081  
Tolérances générales dimensionnelles / General dimension tolerances : ISO 2768-1-f

|                                                                                       |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
|  | 0,1 | A-A | B-B |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|

Dimensions théoriques exactes conformément au modèle CAO  
Exact theoretical dimensions as CAD model  
HGTD-BQ07SU D1



|                  |  |                      |            |                                                                                                                                                                             |                       |                             |                |               |
|------------------|--|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|---------------|
| MATIERE :        |  | MASSE :              |            | RUGOSITE : RA 1.6                                                                                                                                                           |                       | TOL. GENERALE : ISO 2768 fK |                |               |
| PROJET :         |  |                      |            | ID 2D :DRW--CV6-00147757-CNR                                                                                                                                                |                       |                             |                |               |
|                  |  |                      |            | ID 3D :PRD--CV6-01004555-CNR                                                                                                                                                |                       |                             |                |               |
| DOSSIER :        |  |                      | NB PIECE : |                                                                                                                                                                             | CREATION : 03/05/2024 |                             |                |               |
| HGTD-BO07SU      |  |                      |            |                                                                                                                                                                             | REVISION :            |                             |                |               |
|                  |  |                      |            |                                                                                                                                                                             | CREE PAR: dlaporte    |                             |                |               |
|                  |  |                      |            |                                                                                                                                                                             | VALIDE PAR:           |                             |                |               |
| Atrium - 1020189 |  | Ref 3D : HGTD-BO07SU |            |   |                       | FORMAT<br>A2                | ECHELLE<br>1:1 | INDICE<br>D.1 |

\* Condition de contraintes : ISO-10579-NR  
La pièce est plaquée face A sur un marbre avec toutes les vis M2.  
Le couple de serrage des vis est de 0,05 Nm

\* Stress Condition: ISO-10579-NR  
The piece is A-side plated on a marble with all M2 screws.  
The tightening torque of the screws is 0.05 Nm

|         |                                              |            |            |
|---------|----------------------------------------------|------------|------------|
| D.1     | Glue surface : height and tolerances changes | D. Laporte | 22/09/2025 |
| C       | capacitors windows modification              | D. Laporte | 31/03/2025 |
| B       |                                              |            |            |
| A       | Création                                     |            |            |
| Révison | Modification                                 | Validé par | Date       |