



Vue isométrique
Echelle : 1:1

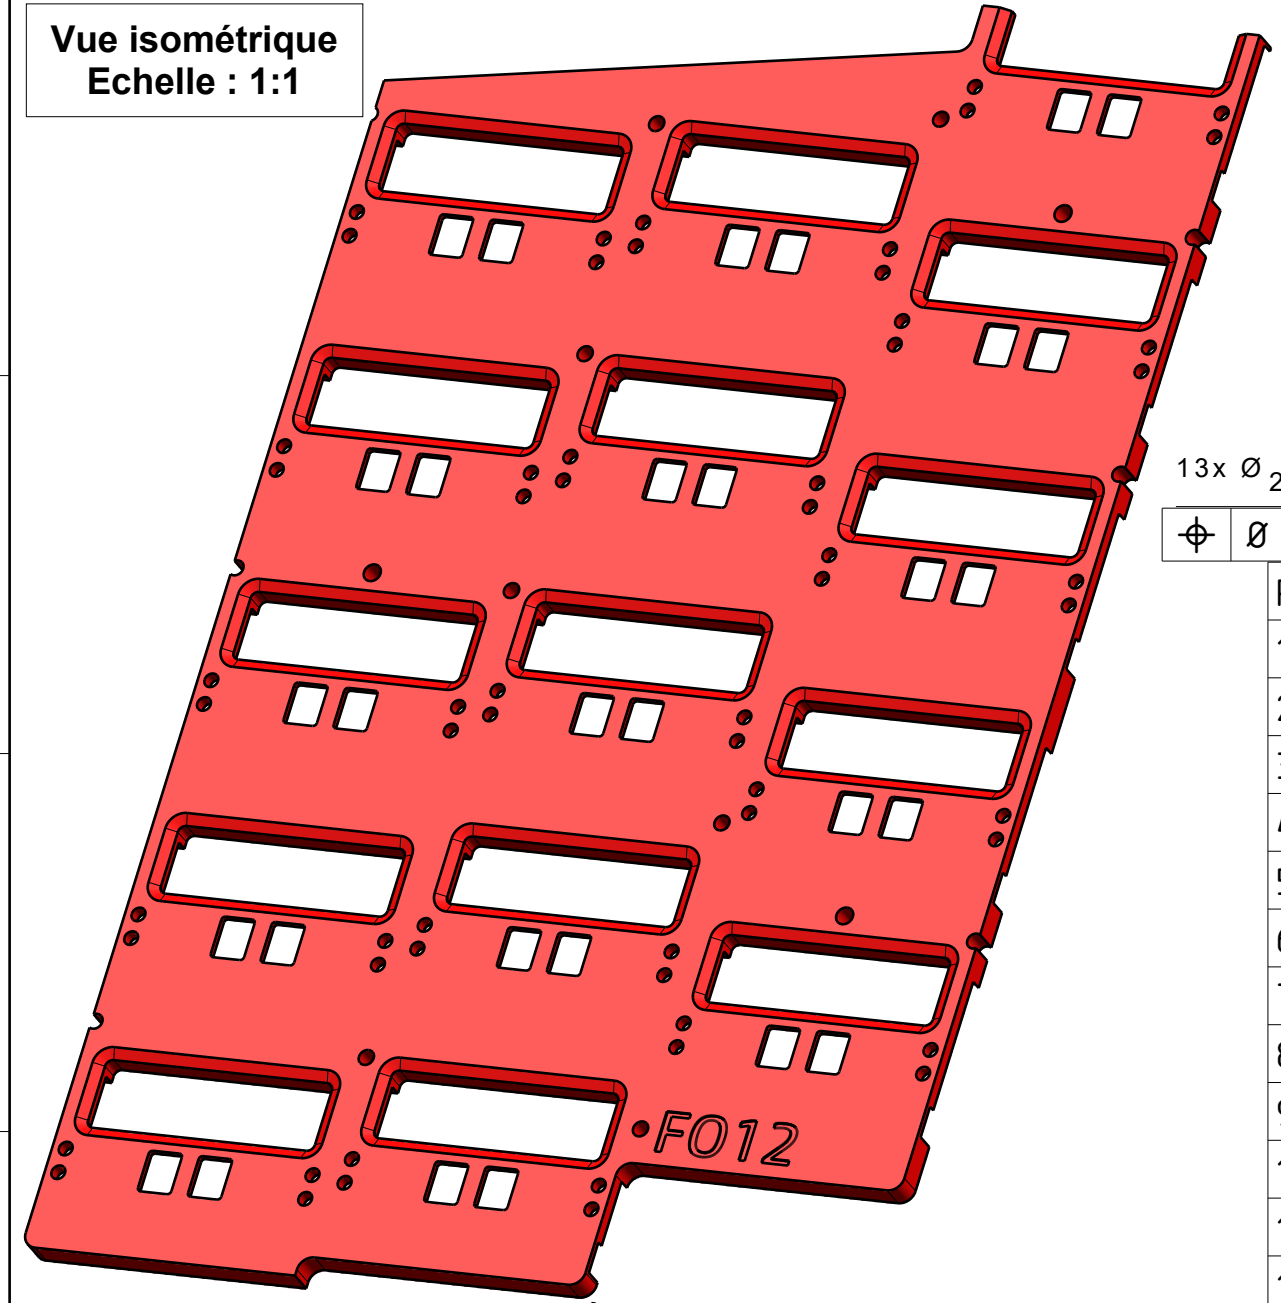

Vue de derrière
Echelle : 1 : 1

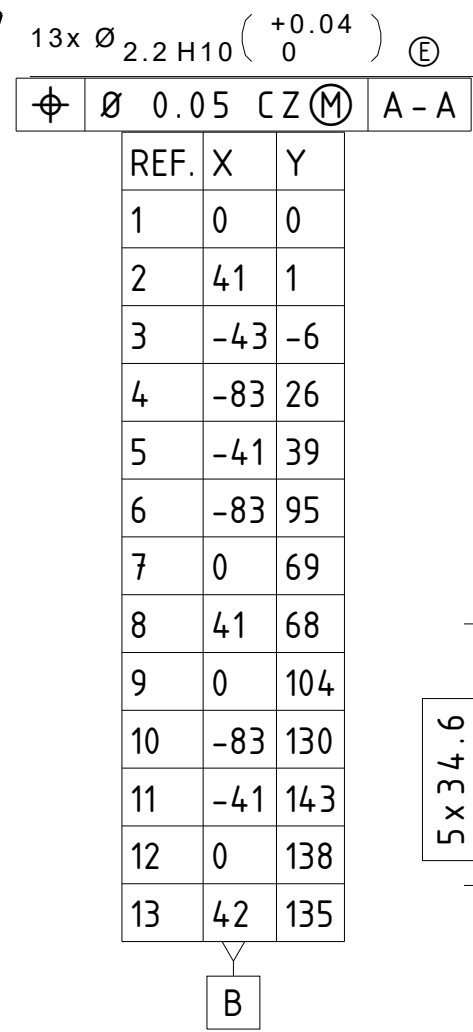


B

3xM3traversant/throught


⌀ Ø 0.1 A-A B-B

REF.	X	Y
a	-63	27,6
b	21	69,4
c	-63	131,4

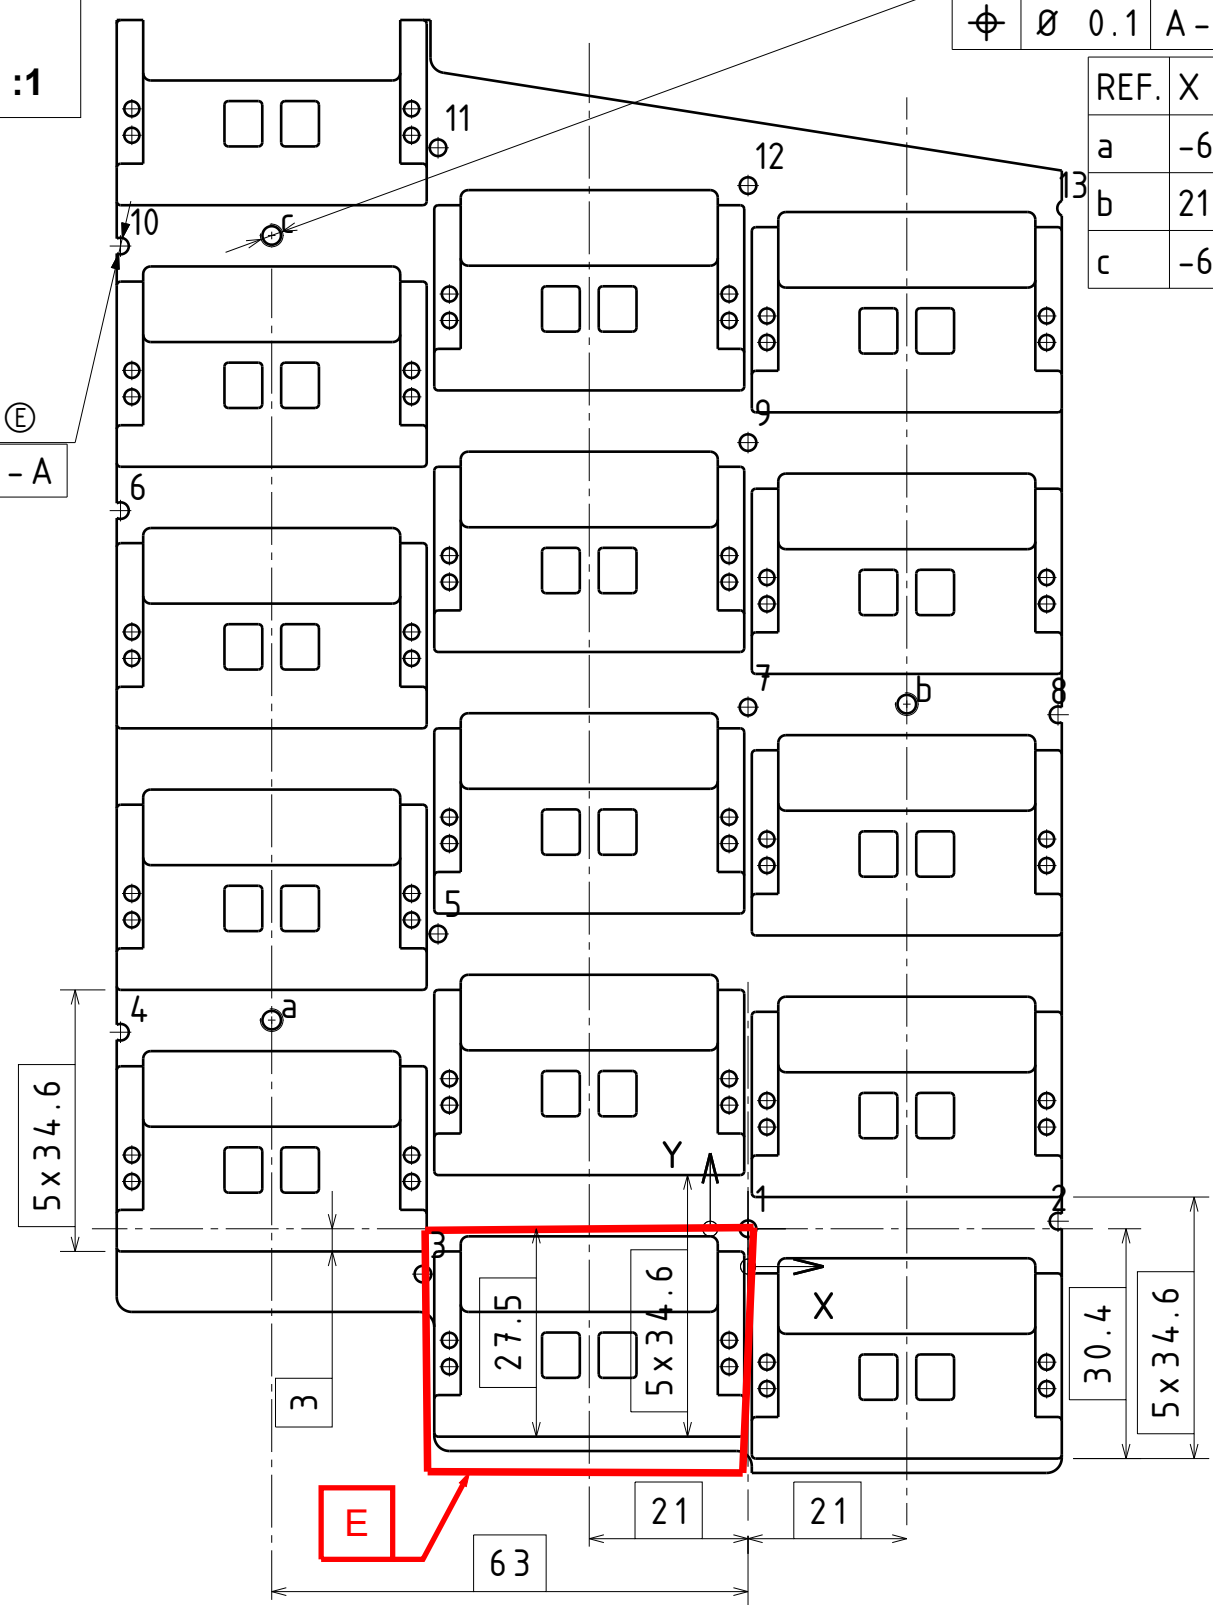


E


Vue de droite
Echelle : 1:1

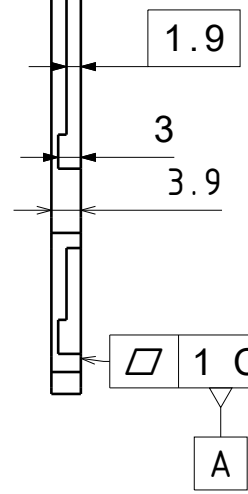


Vue de face
Echelle : 1:1

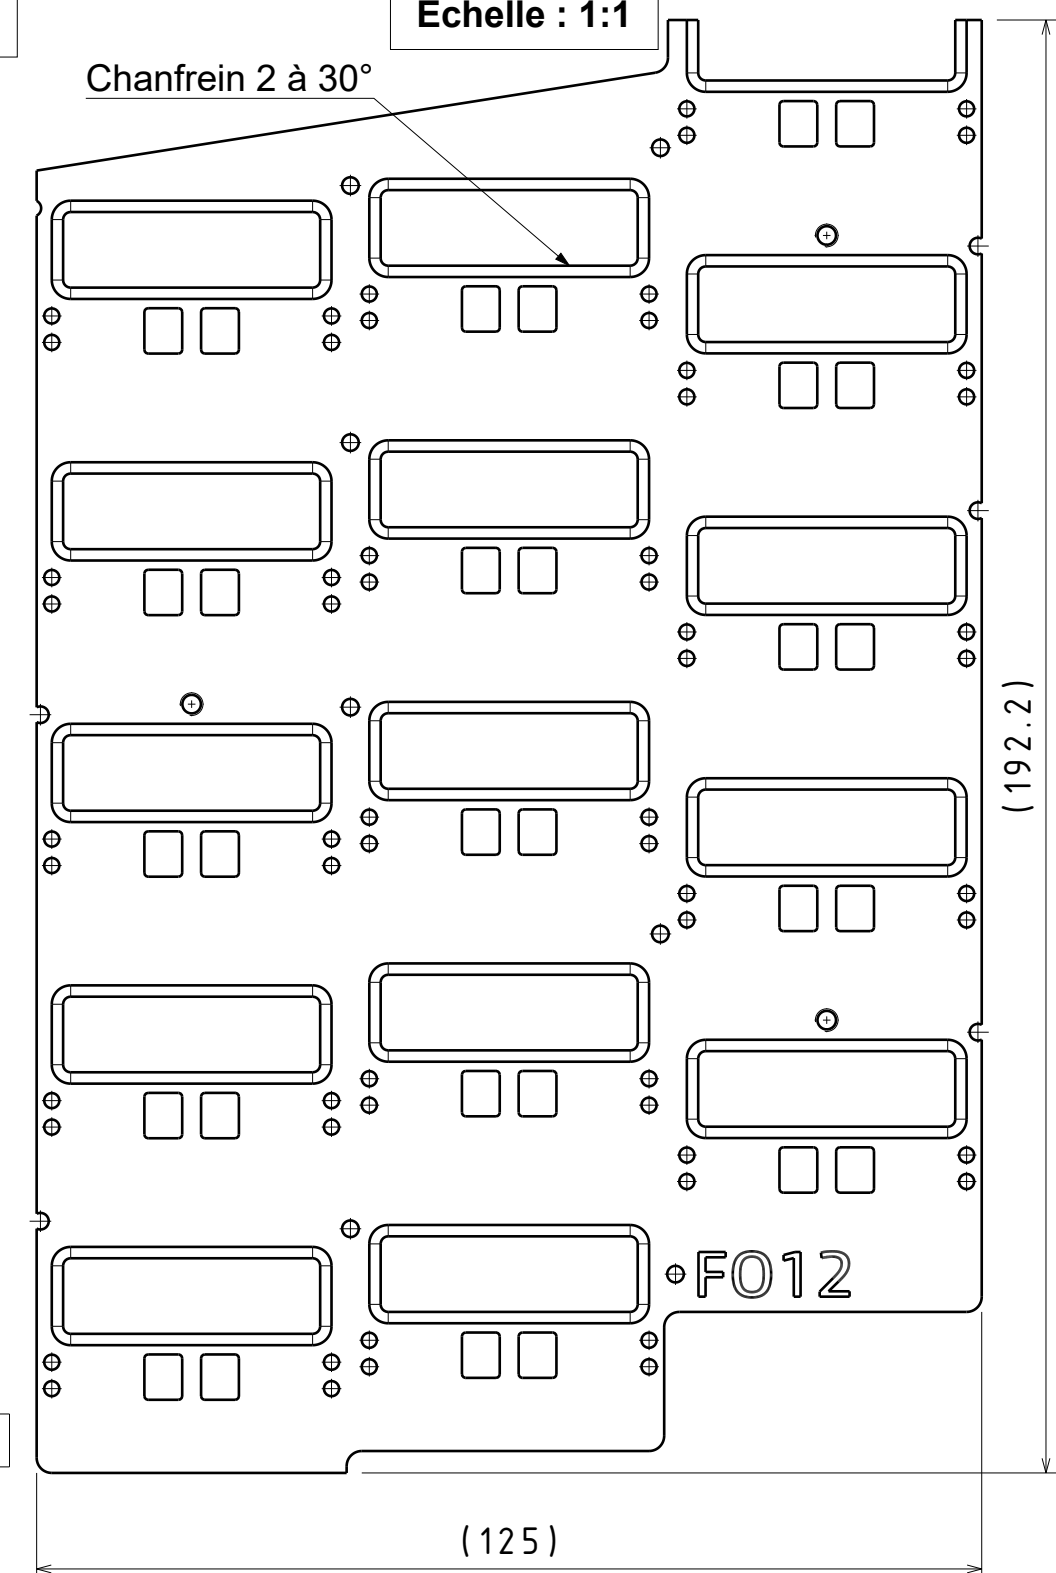

Vue isométrique
Echelle : 1:1

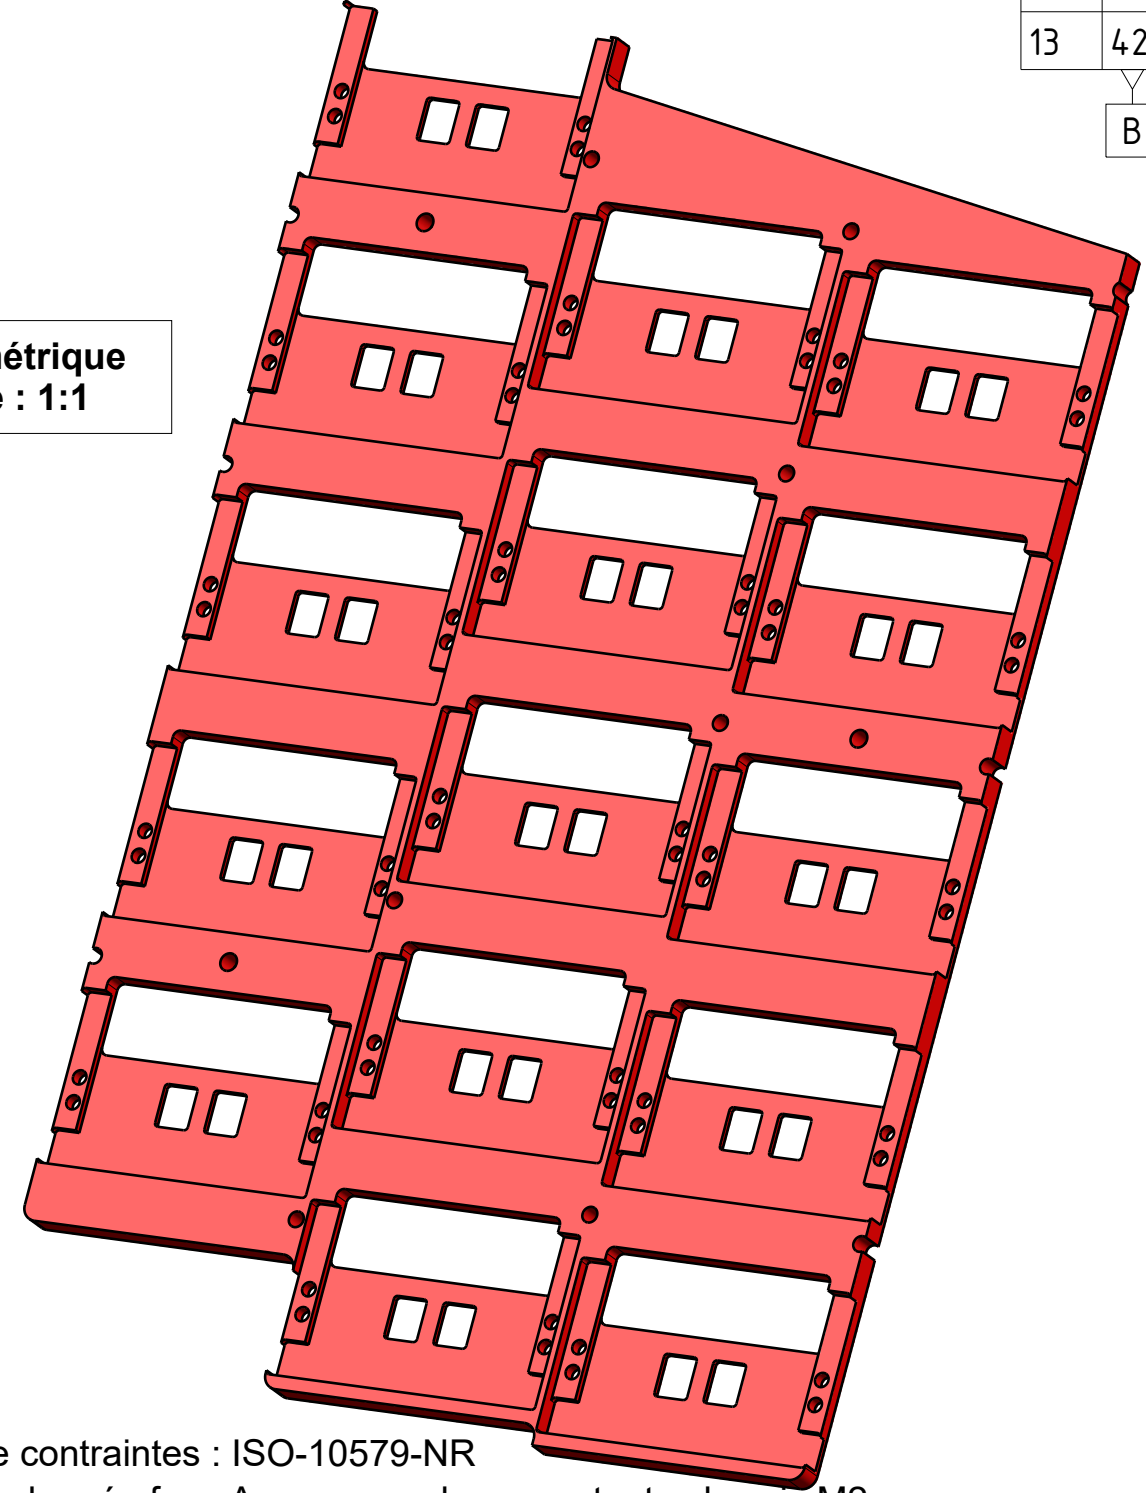

Détail E
Echelle : 3:1

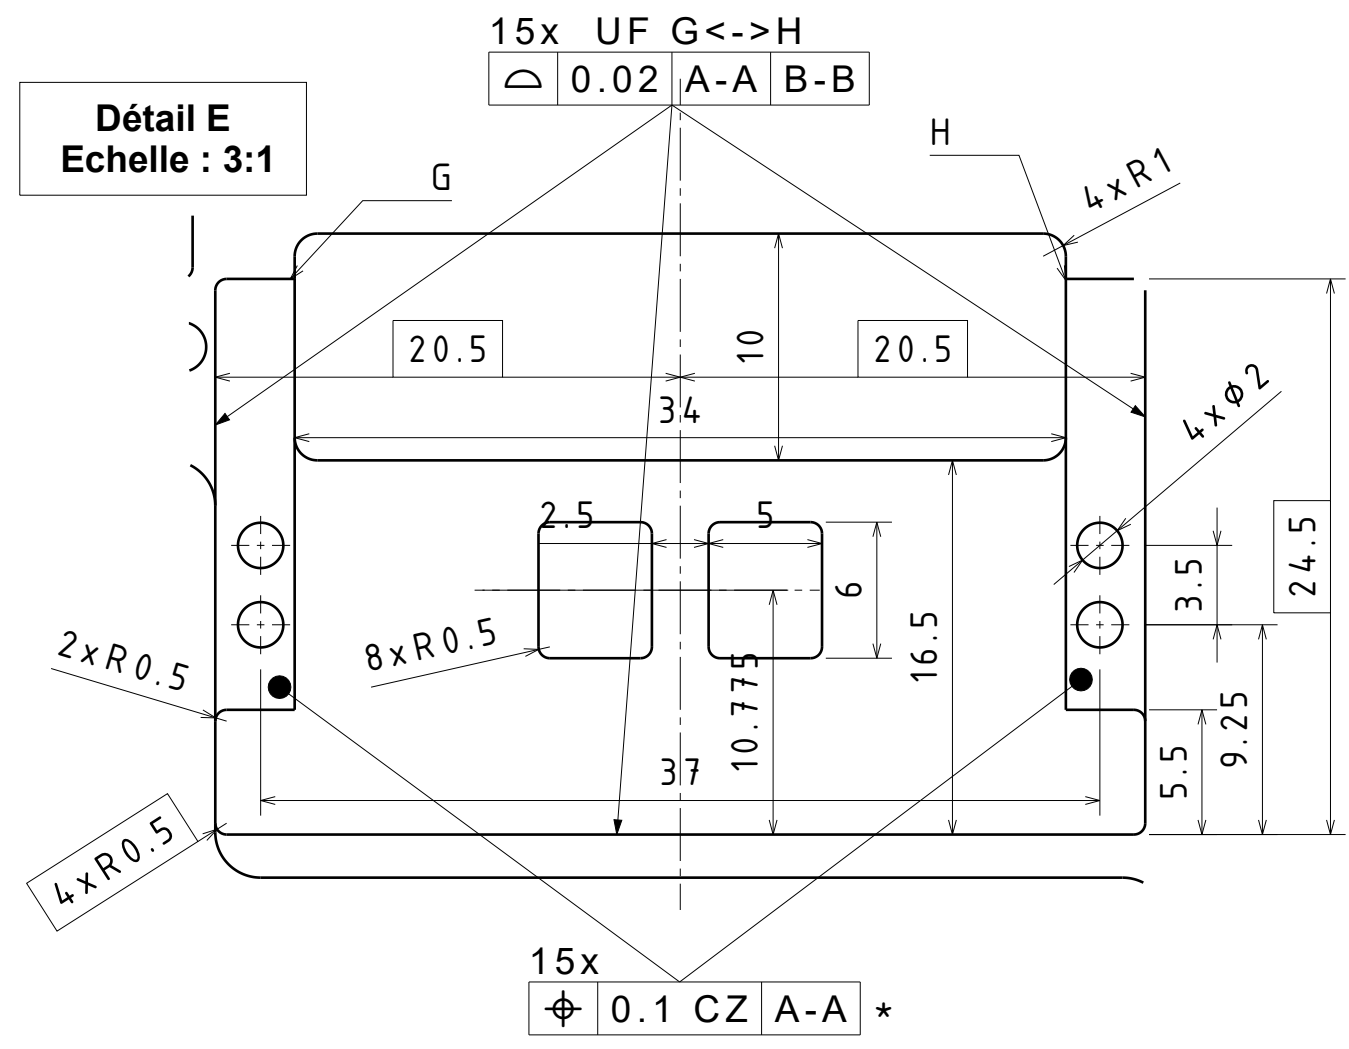

15x
⌀ 0.1 CZ A-A *

Tolérances générales / General tolerances : ISO 22081
Tolérances générales dimensionnelles / General dimension tolerances : ISO 2768-1-f
⌒ 0,1 A-A B-B
Dimensions théoriques exactes conformément au modèle CAO
Exact theoretical dimensions as CAD model
HGTD-FO12SU C1

C.1	Glue surface : height and tolerances changes	D. Laporte	23/09/2025
B	Capacitors windows modifications	D. Laporte	02/05/2025
A	Création		
Révison	Modification	Validé par	Date

Matière :		MASSE :		RUGOSITE : RA 1.6	
PROJET : HGTD		ID 2D :DRW--CV6-00166536-CNRS		TOL. GENERALE : ISO 2768 1 K	
DOSSIER :		NB PIECE :		ID 3D :PRD--CV6-00017797-CNRS	
HGTD-FO12SU		REVISION :		CREATION : 02/05/2025	
		CREE PAR: dlaporte		VALIDE PAR:	
		FORMAT A2		Echelle 1:1	
Atrium - 1022799		Ref 3D : HGTD-FO12SU		Indice C.1	

* Condition de contraintes : ISO-10579-NR
La pièce est plaquée face A sur un marbre avec toutes les vis M2.
Le couple de serrage des vis est de 0,05 Nm
* Stress Condition: ISO-10579-NR
The piece is A-side plated on a marble with all M2 screws.
The tightening torque of the screws is 0,05 Nm