


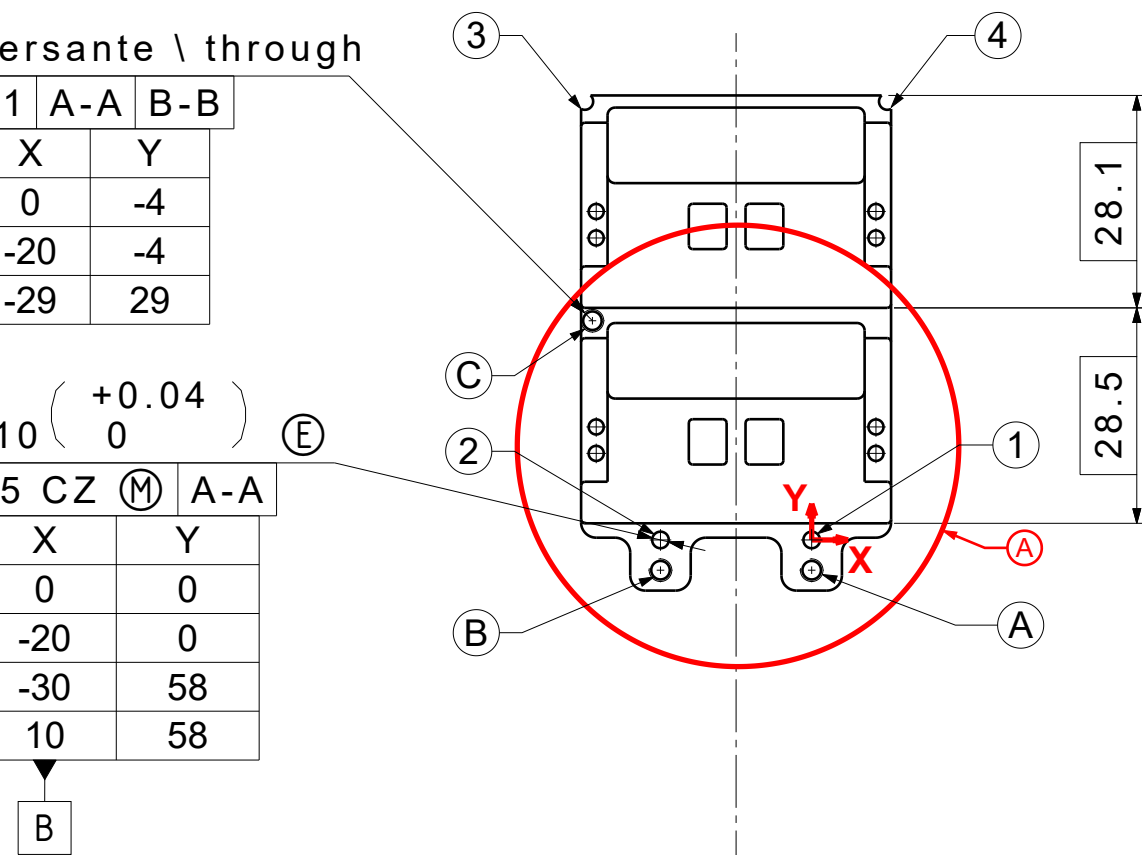
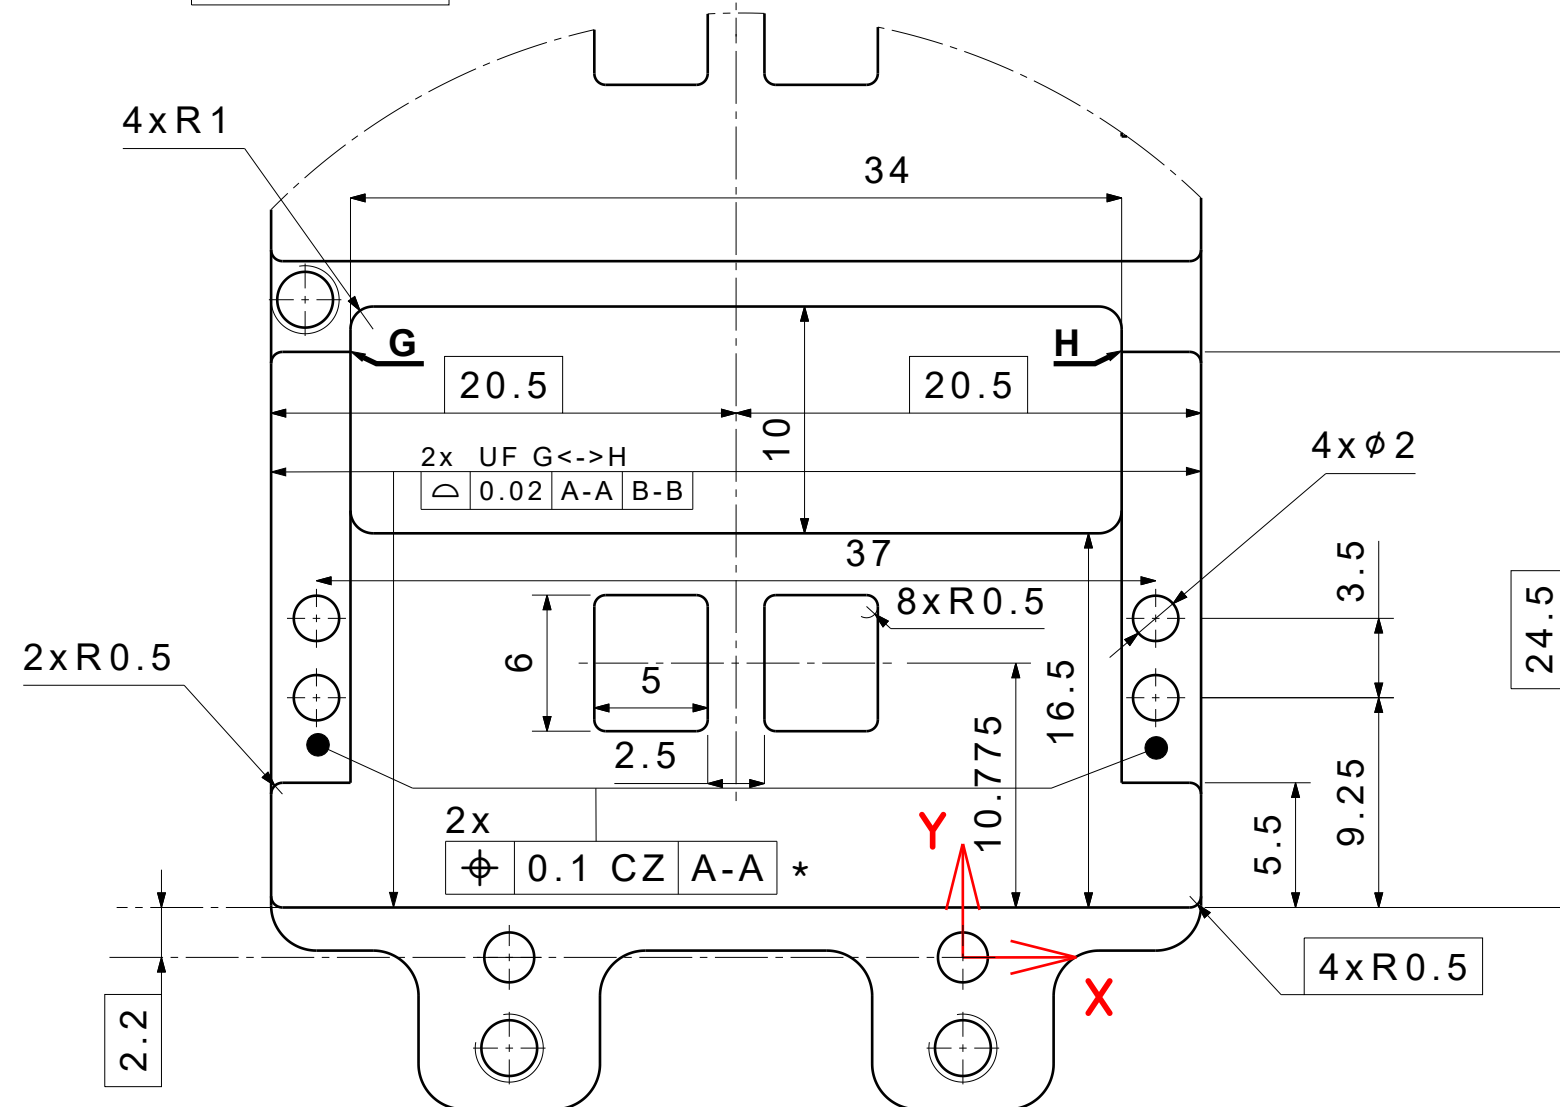


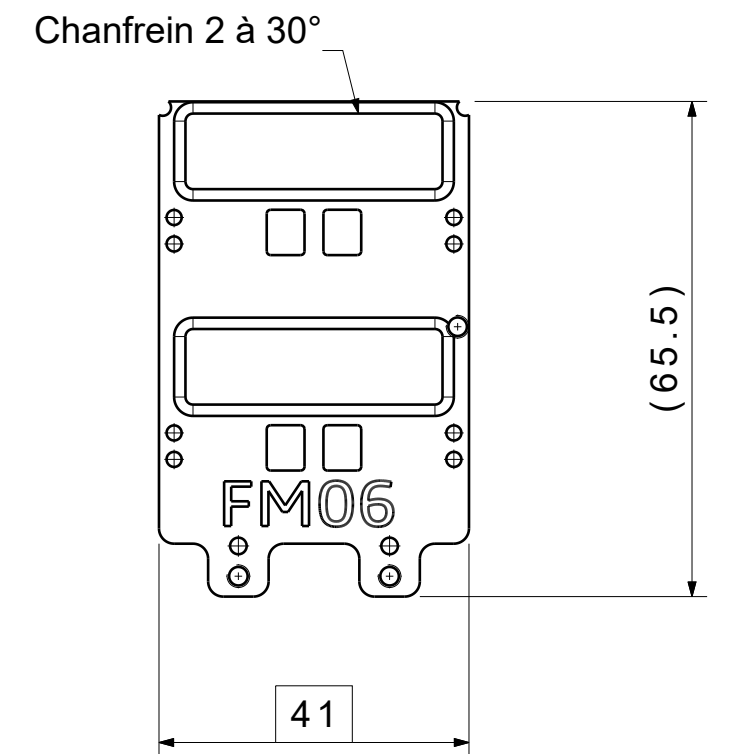

4x Ø 2.2 H10 $\left(\begin{smallmatrix} +0.04 \\ 0 \end{smallmatrix} \right)$			
Φ	Ø 0.05 CZ	(M)	A-A
REF.	X	Y	
1	0	0	
2	-20	0	
3	-30	58	
4	10	58	

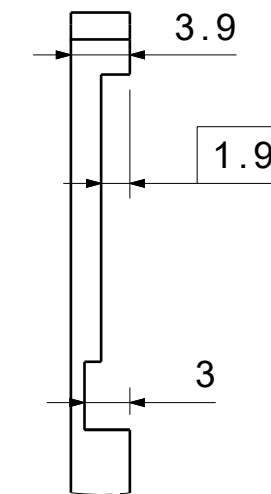

Détail E
Echelle : 3:1

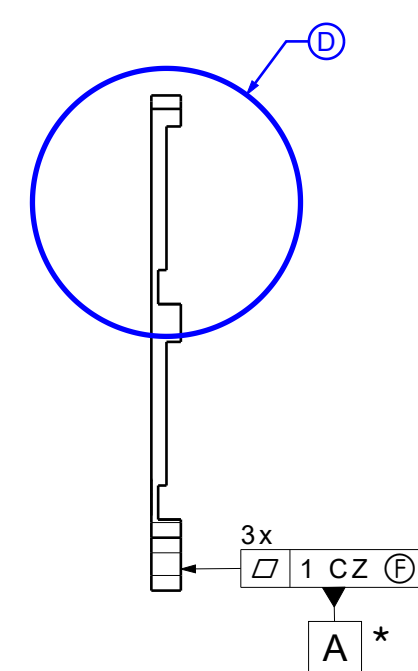

Tolérances générales / General tolerances :
 - Dimensionnelles / Dimensional : ISO 2768-1 : f
 - Géométriques / Geometric : ISO 22081

	0,1	A-A	B-B
---	-----	-----	-----

Dimensions théoriques exactes conformément au modèle CAO
Exact theoretical dimensions as CAD model
HGTD-FM06SU D1



LPNHE
Barre 12-22, 1er étage
4 Place Jussieu
75252 Paris cedex 05



MATIERE :		MASSE :		RUGOSITE : RA 1.6		TOL. GENERALE : ISO 2768 f K		
PROJET :		HGTD		ID 2D : DRW--CV6-00153381-CNRS				
				ID 3D : SM4_PRT551172				
DOSSIER :		NB PIECE :		CREATION : 14/10/2024				
				REVISION : 21/03/2025				
HGTD-FM06SU				CREE PAR: dlaporte				
				VALIDE PAR:				
Atrium - 1022981		Ref 3D : HGTD-FM06SU		 		FORMAT A2	ECHELLE 1:1	INDICE D.1

* Condition de contraintes : ISO-10579-NR
La pièce est plaquée face A sur un marbre avec toutes les vis M2.
Le couple de serrage des vis est de 0,05 Nm

* Stress Condition: ISO-10579-NR
The piece is A-side plated on a marble with all M2 screws.
The tightening torque of the screws is 0,05 Nm