
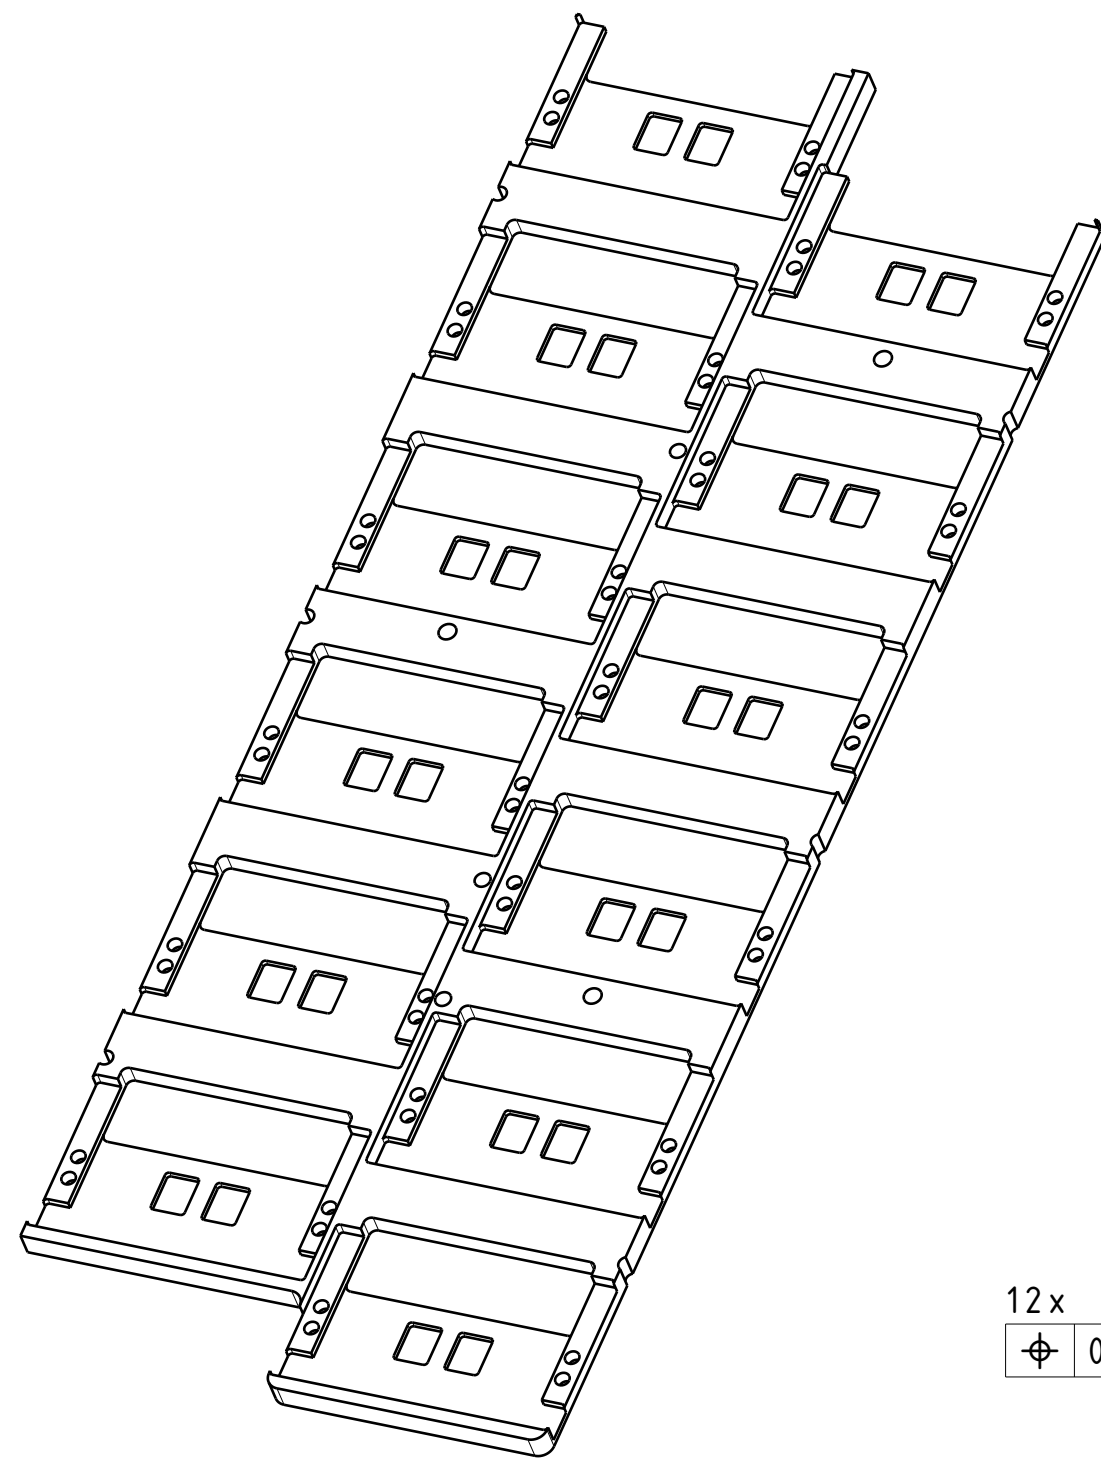


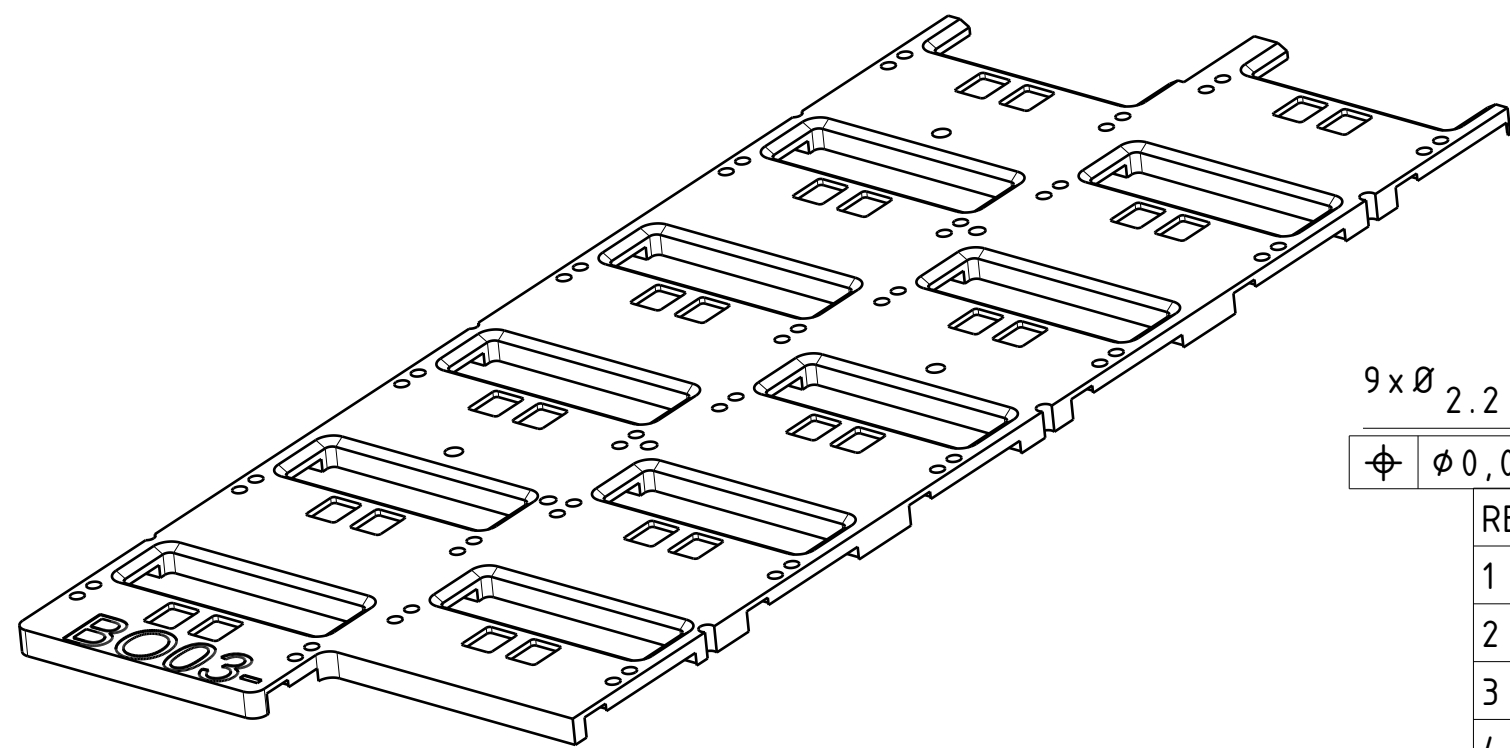

9x $\varnothing 2.2$ $\left(\begin{array}{c} +0.04 \\ 0 \end{array} \right)$ (E)

$\varnothing 0,05$ CZ (M) A-A

REF.	X	Y
1	41	-34
2	-42	-19
3	0	0
4	-2	19
5	-42	53
6	41	35
7	-2	89
8	-42	122
9	41	104

B

1 CZ (F)


A *

12x UF G<-->H

$\Delta 0,02$ A-A B-B

E (2:1)

12x $\varnothing 0,1$ CZ A-A *

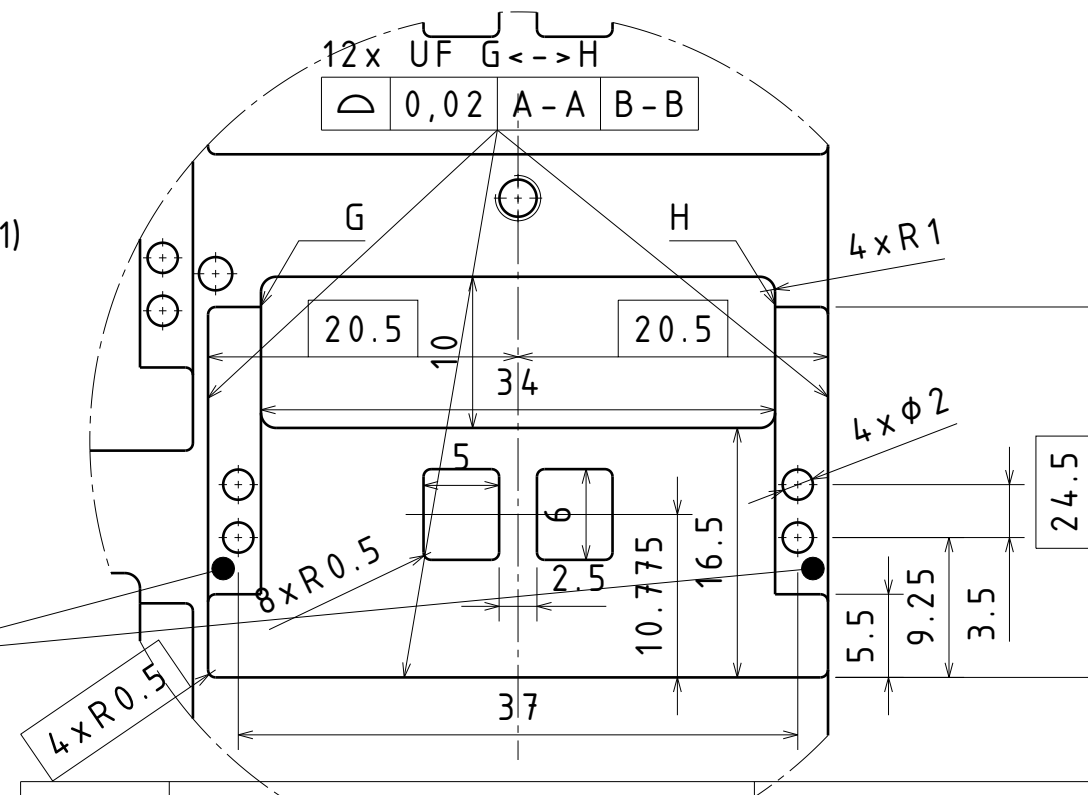

3x M3 traversant/throught

$\varnothing 0,1$ A-A B-B


REF.	X	Y
a	273	560
b	231	506
c	273	456

Chanfer 2 à 30°

(214.4)

(83)

D (2:1)



Tolérances générales / General tolerances : ISO 22081


Tolérances générales dimensionnelles / General dimension tolerances : ISO 2768-1-f

$\Delta 0,1$ A-A B-B

Dimensions théoriques exactes conformément au modèle CAO

Exact theoretical dimensions as CAD model

HGTD-BO03SU C1

					
Matière :		Matériau :		Rugosité : RA 1.6	
PROJET :		NB PIÈCE :		TOL. GÉNÉRALE : ISO 2768 1 K	
DOSSIER :		HGTD-BO03SU		ID 2D : DRW-CV6-00147690-CNRS	
				ID 3D : PRD-CV6-01004227-CNRS	
				REVISION :	
				CREE PAR : dlaporte	
				VALIDE PAR :	
Atrium - 1019859		Ref 3D : HGTD-BO03SU		FORMAT A2	
				Echelle : 1:1	
				Indice : C.1	

* Condition de contraintes : ISO-10579-NR

La pièce est plaquée face A sur un marbre avec toutes les vis M2.

Le couple de serrage des vis est de 0,05 Nm

* Stress Condition: ISO-10579-NR

The piece is A-side plated on a marble with all M2 screws.

The tightening torque of the screws is 0,05 Nm