
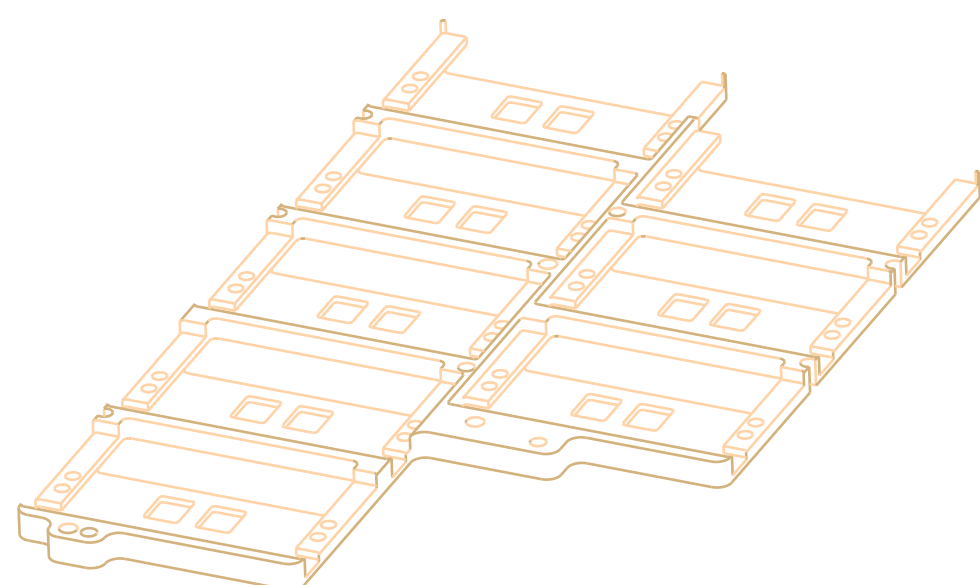
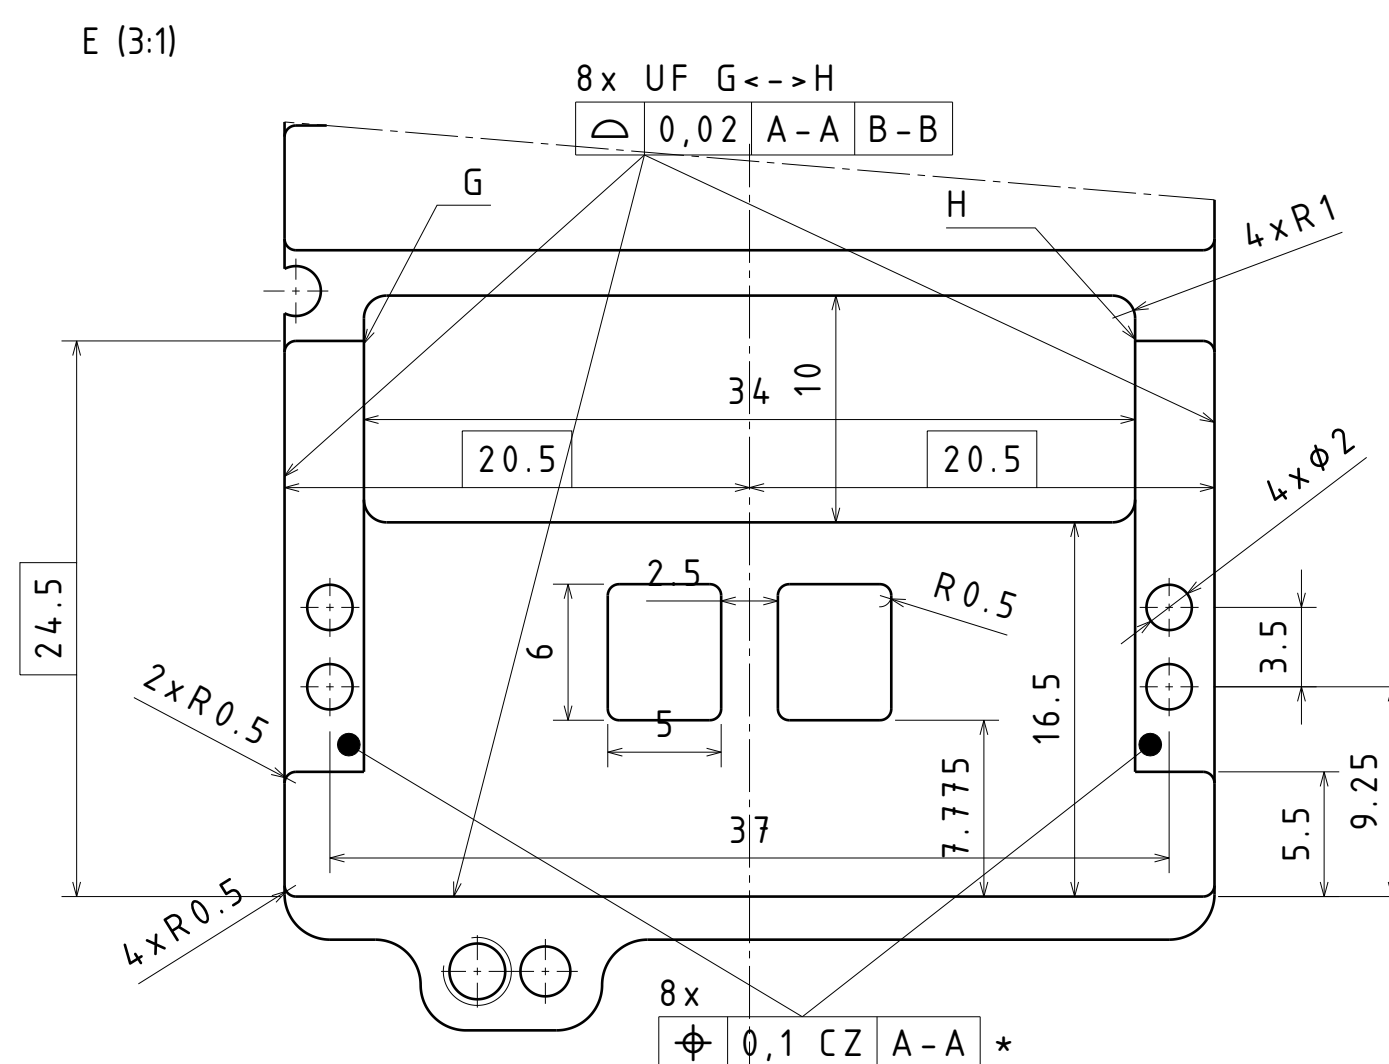


3xM3traversant/throught

ϕ	$\phi 0,1$	A - A	B - B
REF.	X	Y	
a	-49	-43	
b	-10	2	
c	-18	44	

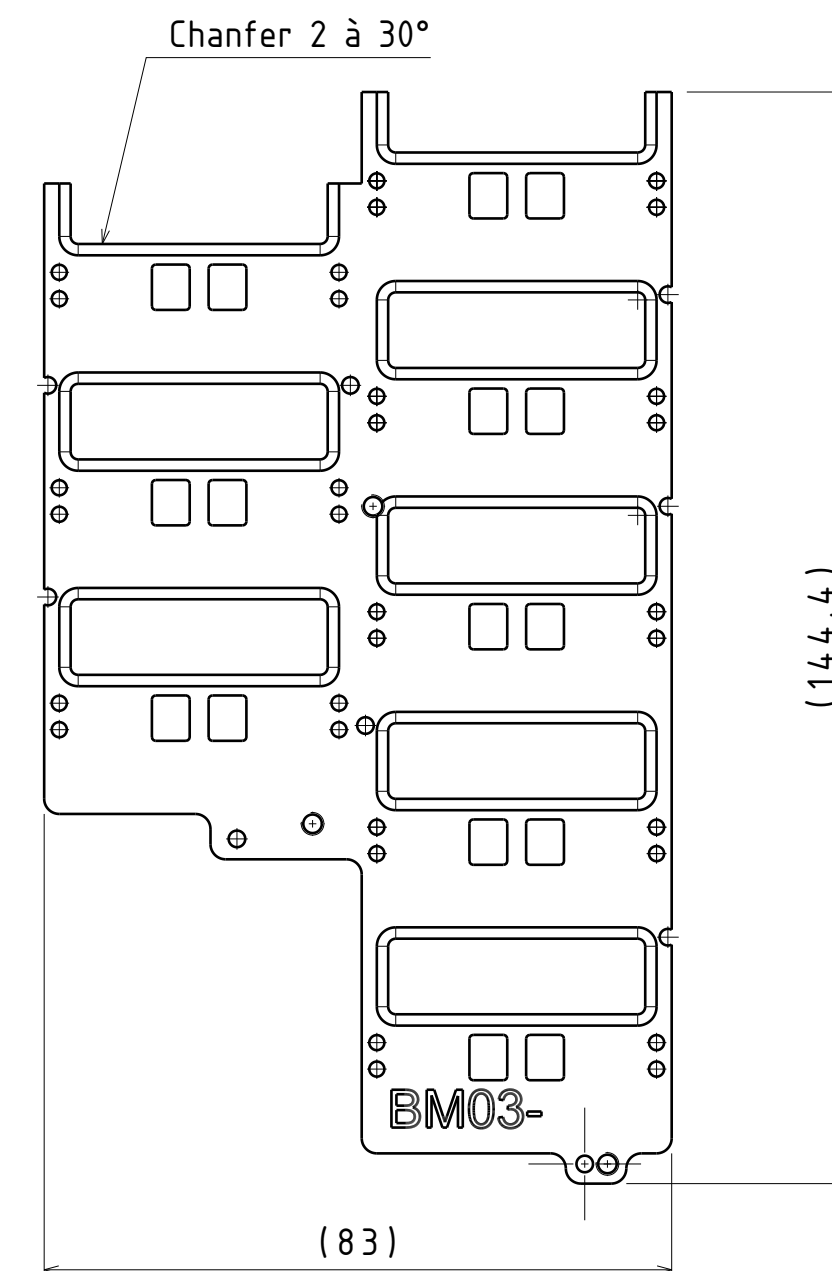

Tolérances générales / General tolerances : ISO 22081
Tolérances générales dimensionnelles / General dimension tolerances : ISO 2768-1-f

	0, 1	A-A	B-B
---	------	-----	-----

Dimensions théoriques exactes conformément au modèle CAO
Exact theoretical dimensions as CAD model
HGTD-BM03SU C1



MATIERE :		MASSE :		RUGOSITE : RA 1.6		TOL. GENERALE : ISO 2768 f K	
PROJET :				ID 2D : DRW--CV6-00146954-CNR		ID 3D : PRD--CV6-00993965-CNR	
DOSSIER :				NB PIECE :		CREATION : 03/05/2024	
HGTD-BM03SU				REVISION :		CREE PAR: dlaporte	
				VALIDE PAR:			
Atrium - 1020208		Ref 3D : HGTD-BM03SU				FORMAT A2	ECHELLE 1:1
						INDICE	C.1

* Condition de contraintes : ISO-10579-NR
La pièce est plaquée face A sur un marbre avec toutes les vis M2.
Le couple de serrage des vis est de 0,05 Nm

* Stress Condition: ISO-10579-NR
The piece is A-side plated on a marble with all M2 screws.
The tightening torque of the screws is 0.05 Nm