



Vue isométrique
Echelle : 1:1

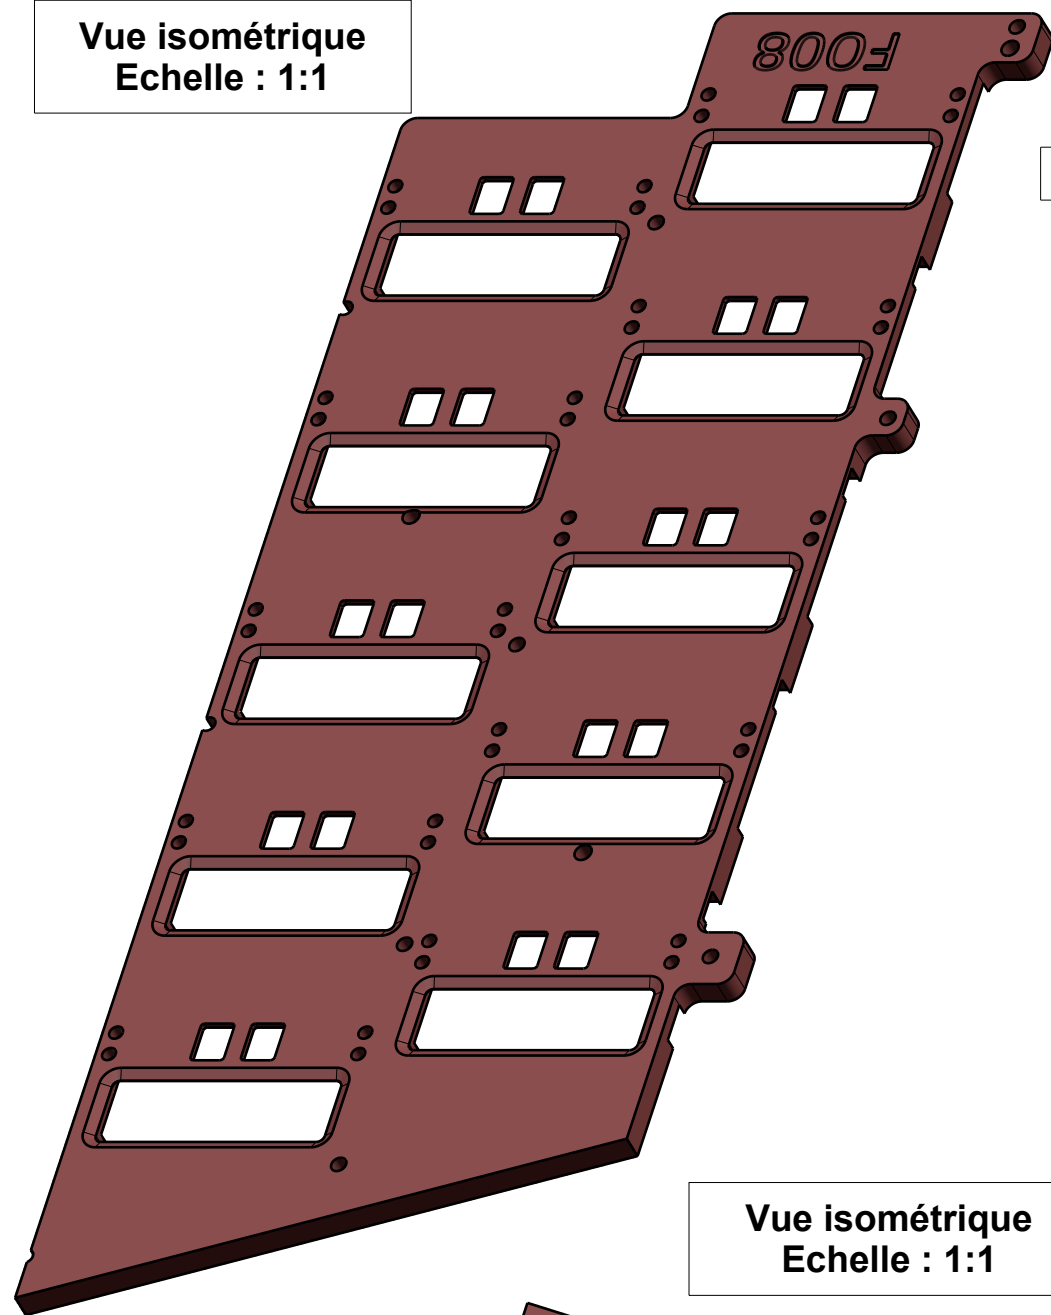

Vue isométrique
Echelle : 1:1

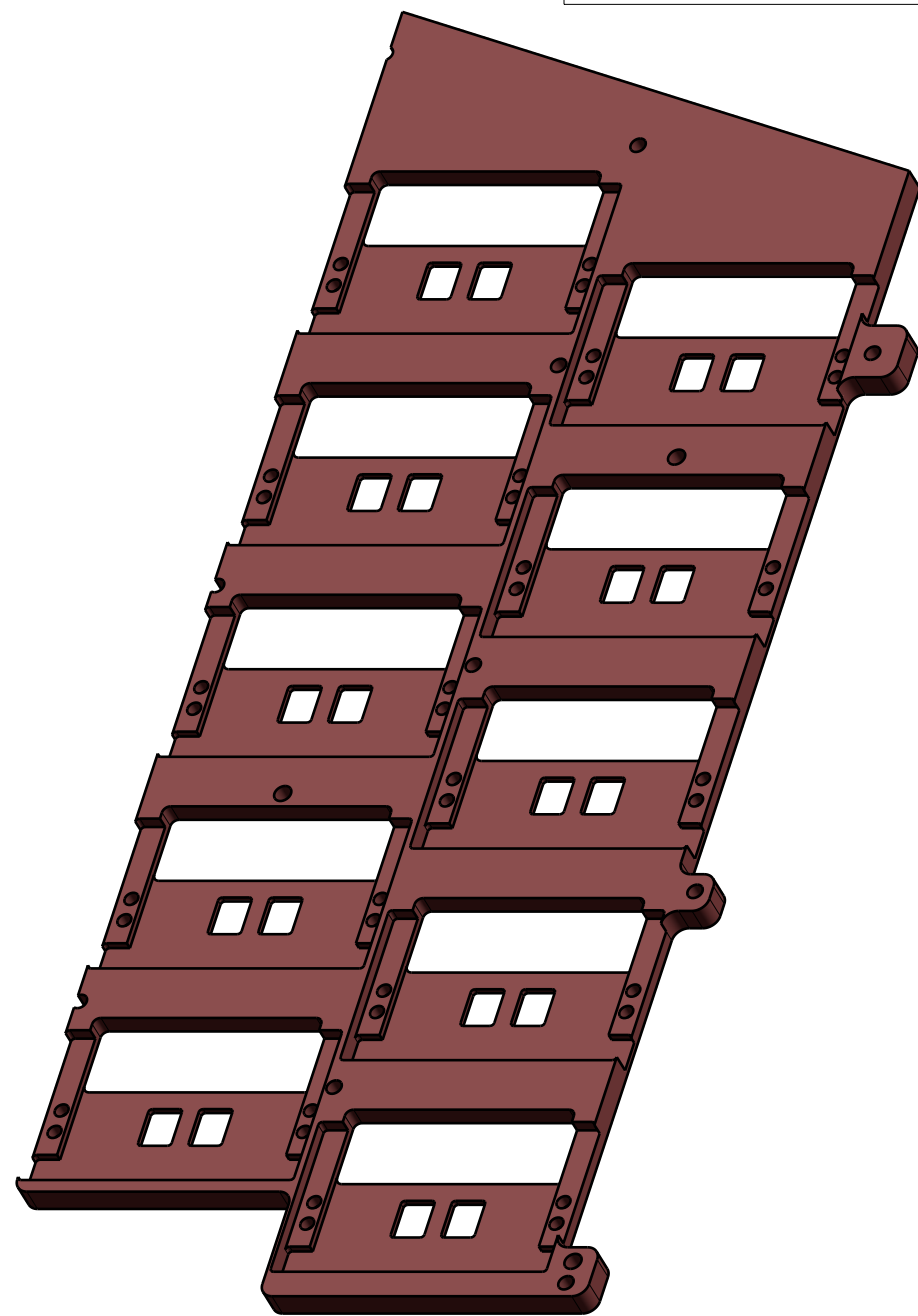


10x Ø 2.2 H10 $\left(\begin{smallmatrix} +0.04 \\ 0 \end{smallmatrix} \right)$ (E)

Ø 0.05 CZ (M) A-A


REF.	X	Y
1	0	0
2	44	-37
3	-42	-55
4	0	-69
5	44	-101
6	-42	13
7	44	51
8	-2	49
9	-1	85
10	-43	100

B


Vue de derrière
Echelle : 1:1

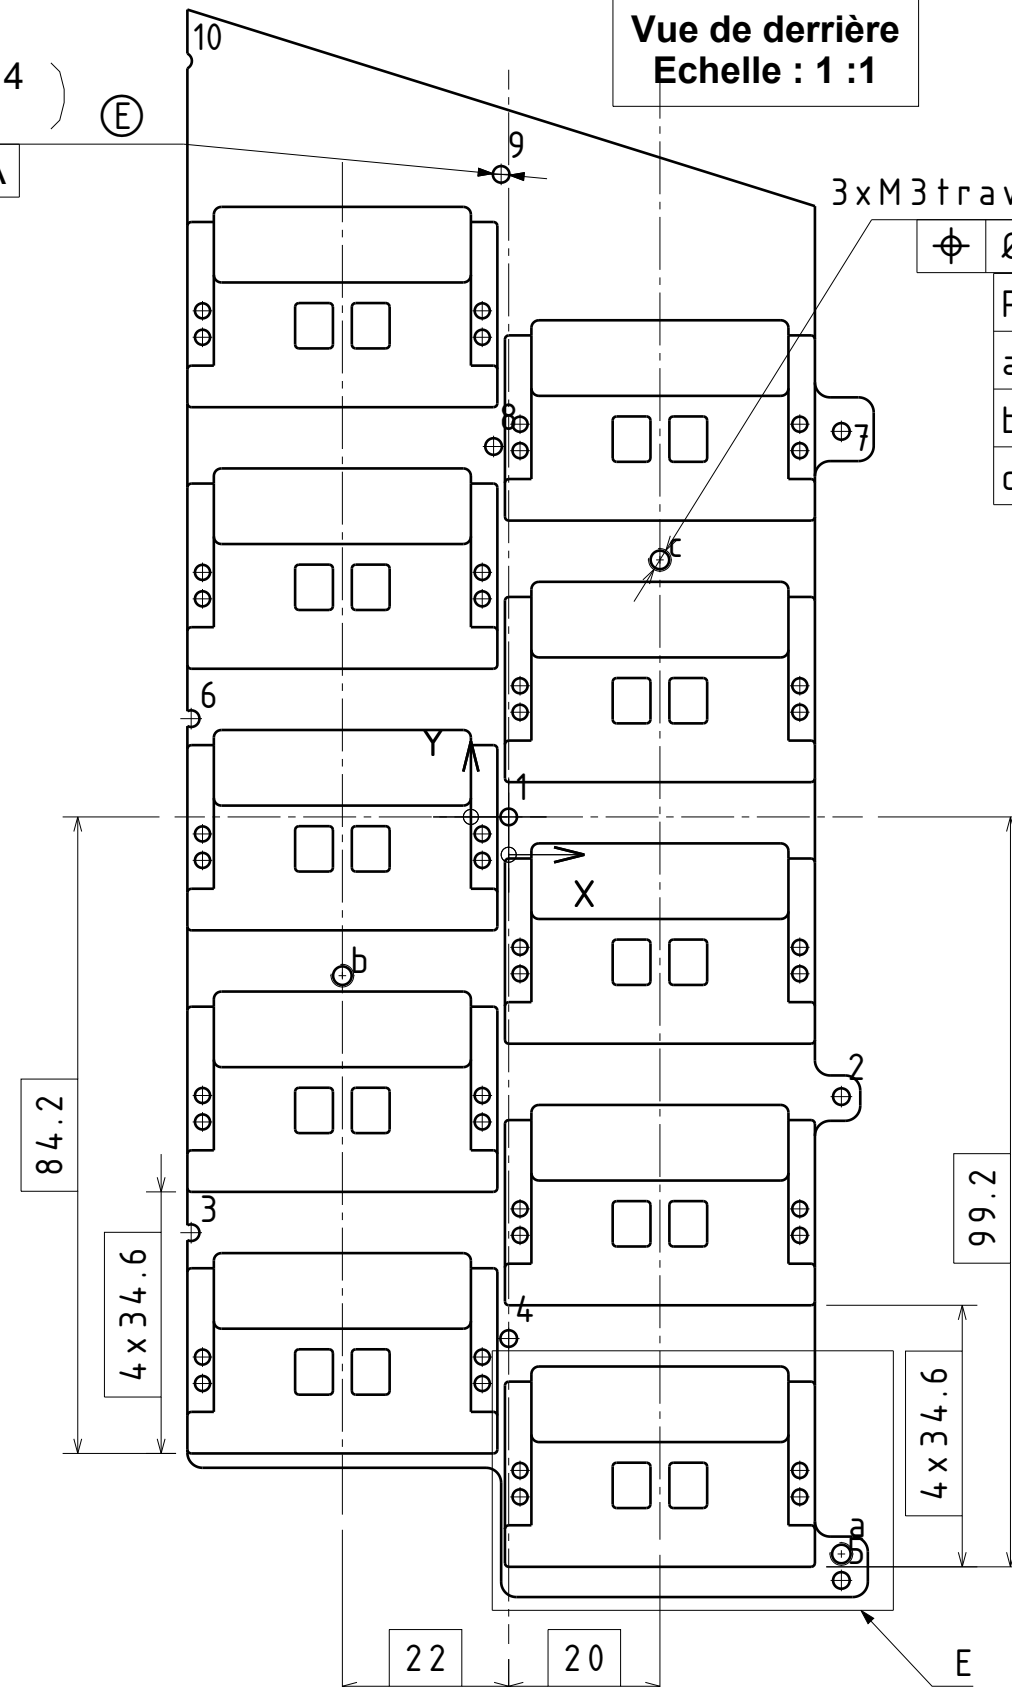


Vue de droite
Echelle : 1:1

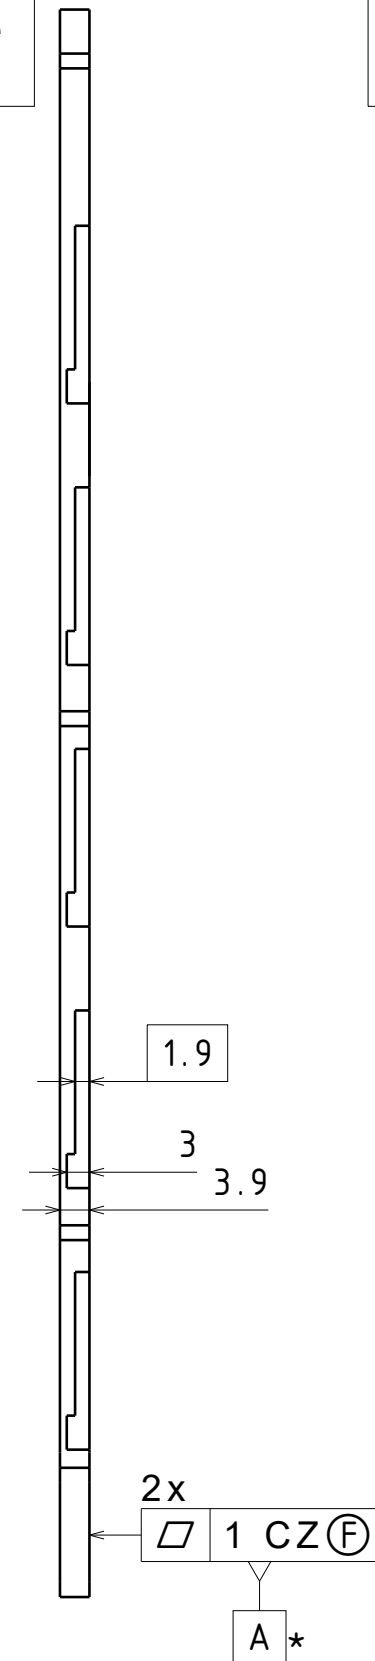

Vue de face
Echelle : 1:1

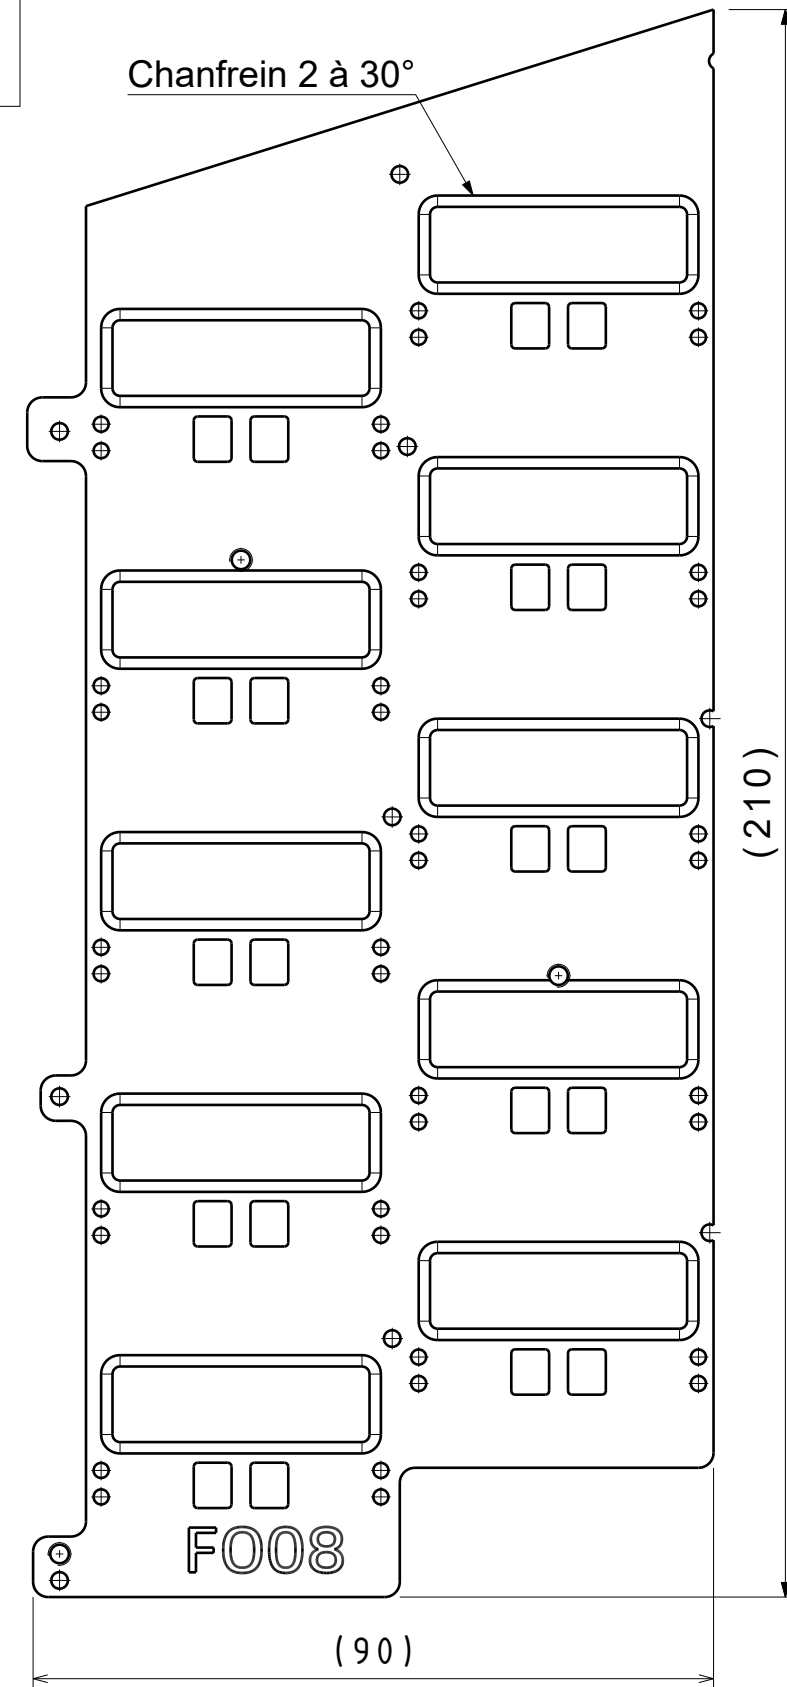

Détail E
Echelle : 5:1

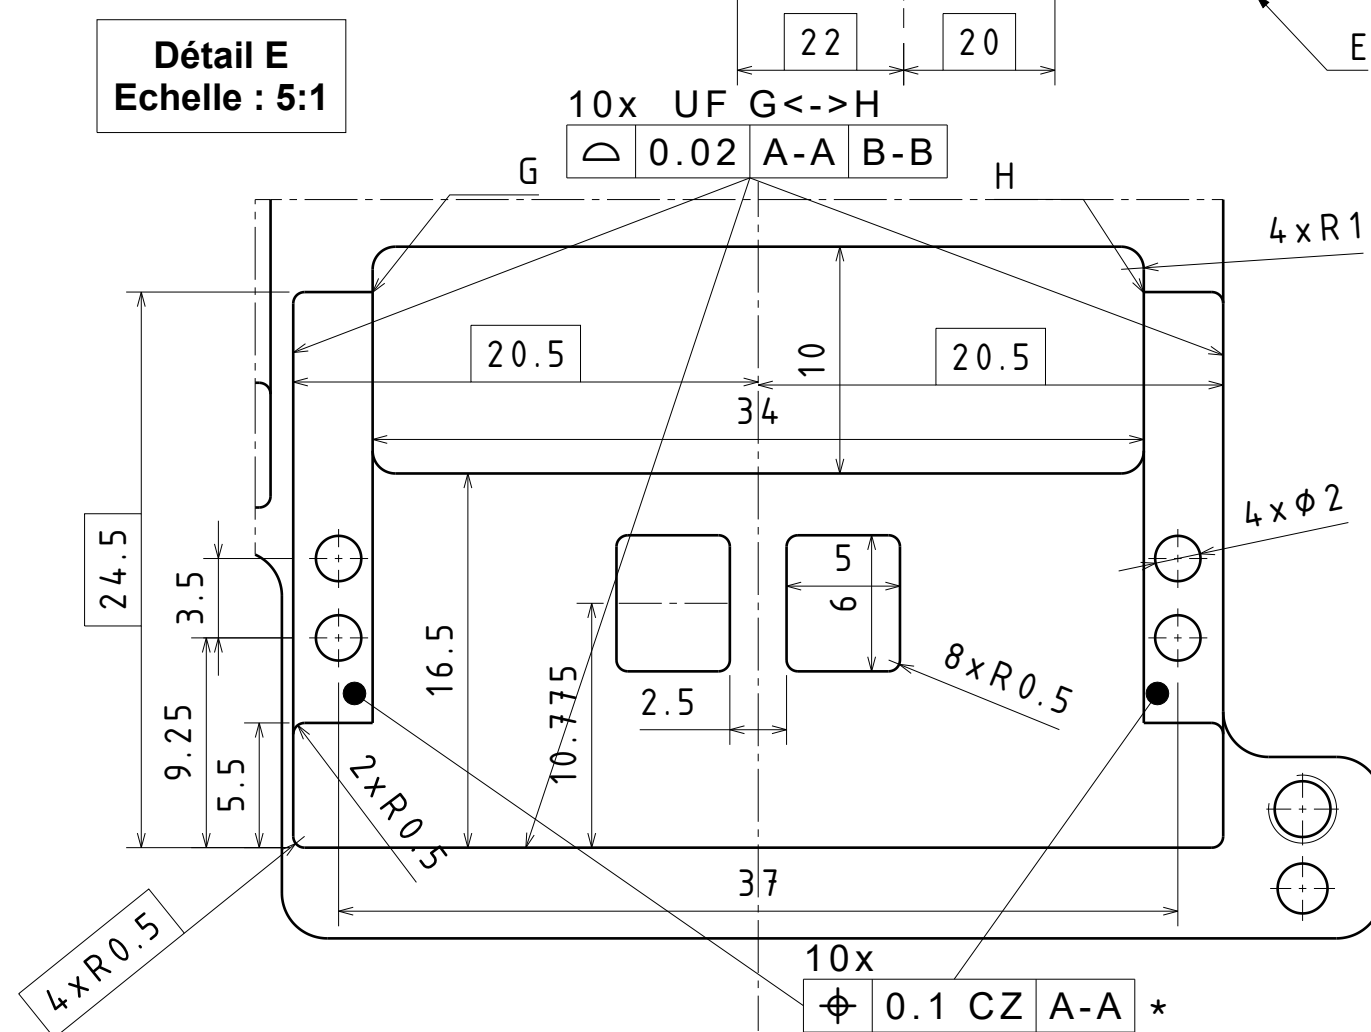

* Condition de contraintes : ISO-10579-NR
La pièce est plaquée face A sur un marbre avec toutes les vis M2.
Le couple de serrage des vis est de 0,05 Nm


* Stress Condition: ISO-10579-NR
The piece is A-side plated on a marble with all M2 screws.
The tightening torque of the screws is 0,05 Nm

C.1	Glue surface : height and tolerances changes	D. Laporte	23/09/2025
B	capacitor windows modification	D. Laporte	02/05/25
A	Création		16/10/24
Révison	Modification	Validé par	Date

Tolérances générales / General tolerances : ISO 22081
Tolérances générales dimensionnelles / General dimension tolerances : ISO 2768-1-f

0,1 A-A B-B

Dimensions théoriques exactes conformément au modèle CAO
Exact theoretical dimensions as CAD model
HGTD-FO08SU C1

					
MATIERE :		MASSE :		RUGOSITE : RA 1.6	
PROJET :		ID 2D :DRW--CV6-00148941-CNRS		TOL. GENERALE : ISO 2768 1 K	
DOSSIER :		ID 3D :PRD--CV6-00017808-CNRS		REVISION :	
NB PIECE :		23/07/2024		CREE PAR: dlaporte	
HGTD-FO08SU		VALIDE PAR:		FORMAT A2	
Atrium - 1022806		Ref 3D : HGTD-FO08SU		Echelle 1:1	
				Indice C.1	