

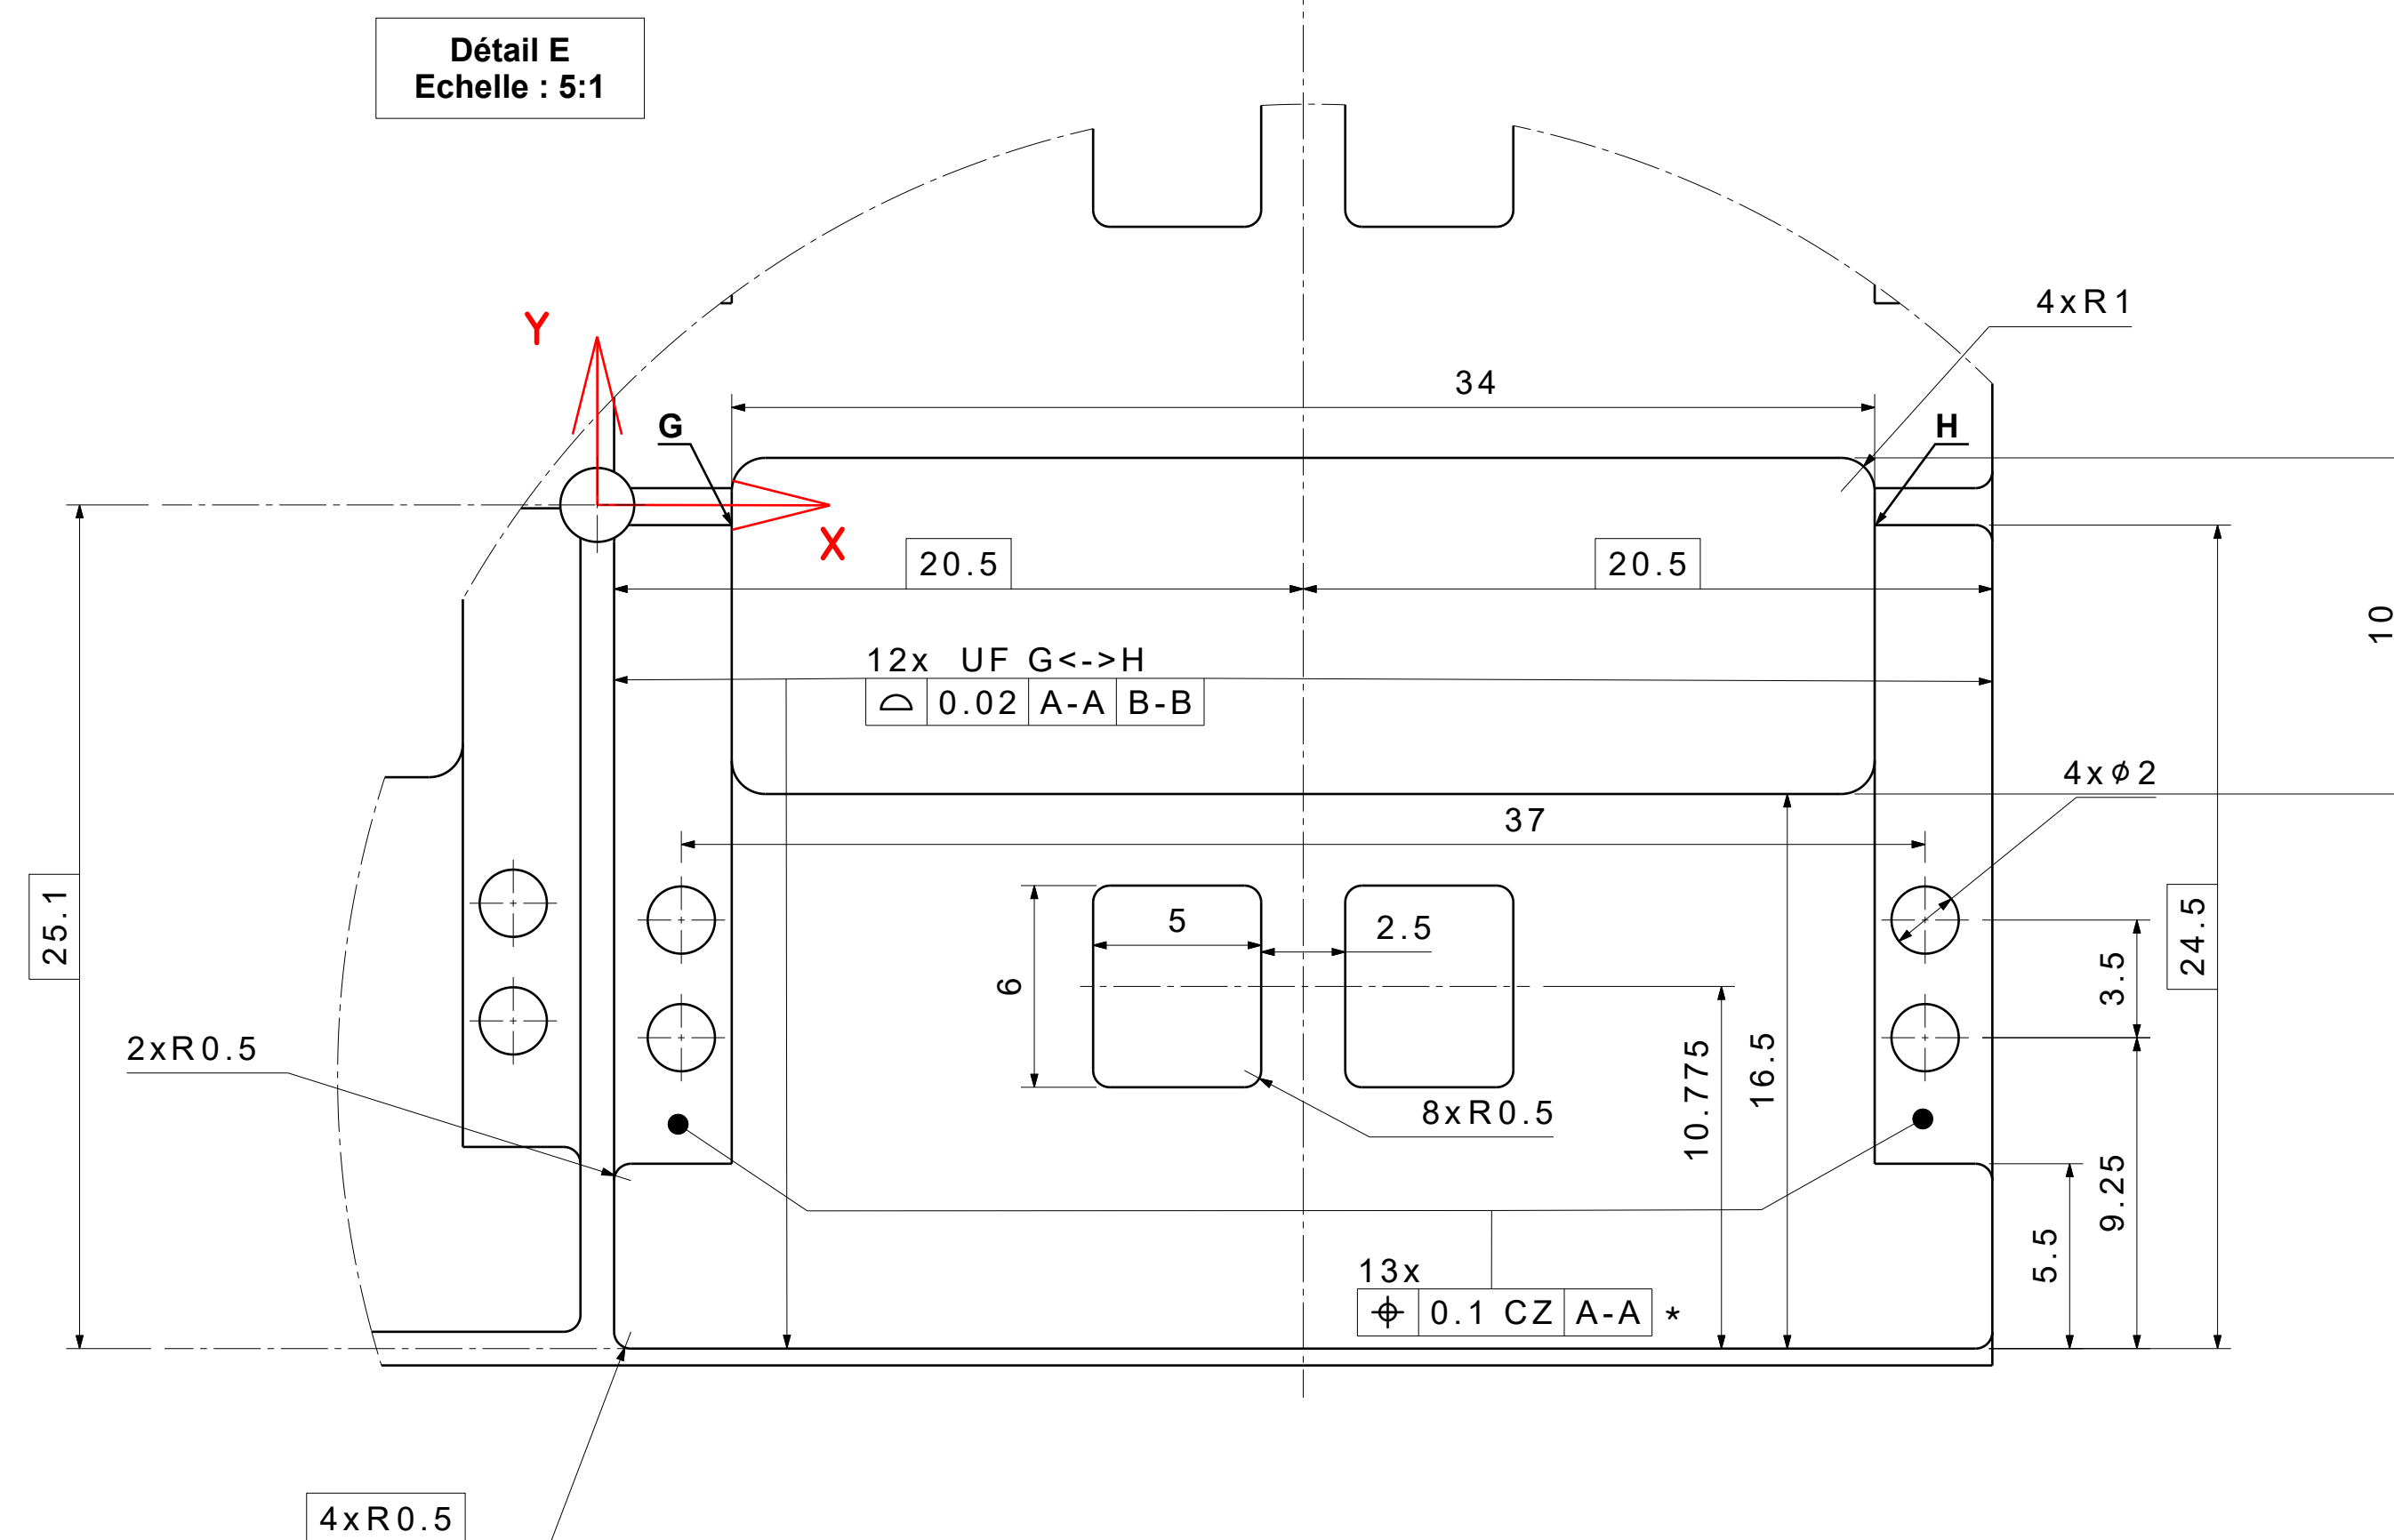
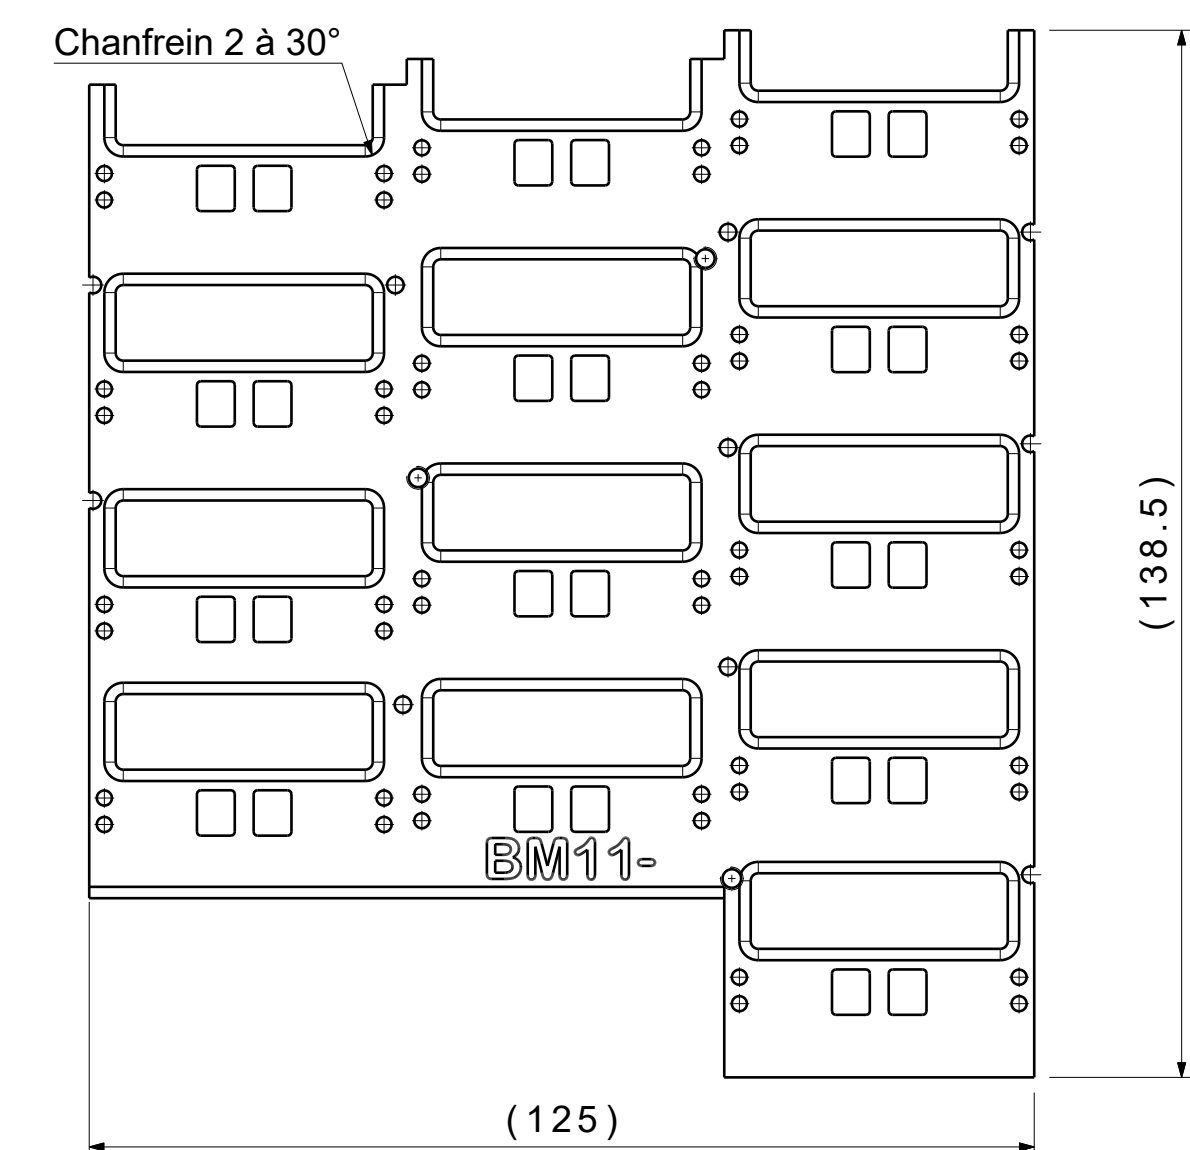
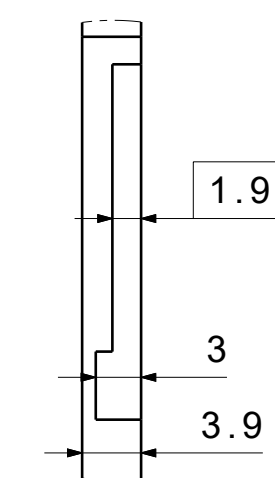


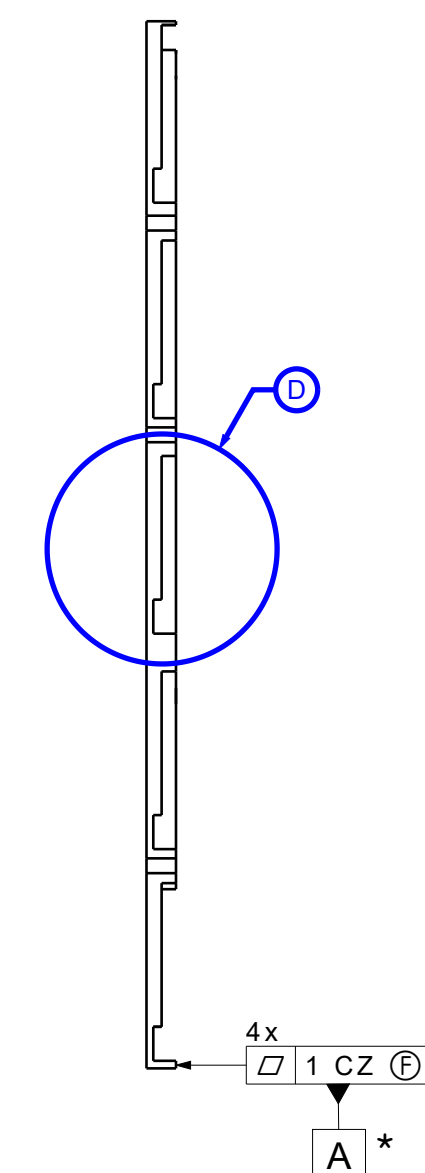

10x Ø 2.2 H10 (+0.04 / 0) (E)		
Ø 0.05 CZ (M)	A-A	
REF.	X	Y
1	0	0
2	-83	-22,5
3	-43	5
4	-83	34,5
5	-43	34
6	-83	62,5
7	-43	62,5
8	1	55,5
9	41	55,5
10	41	27

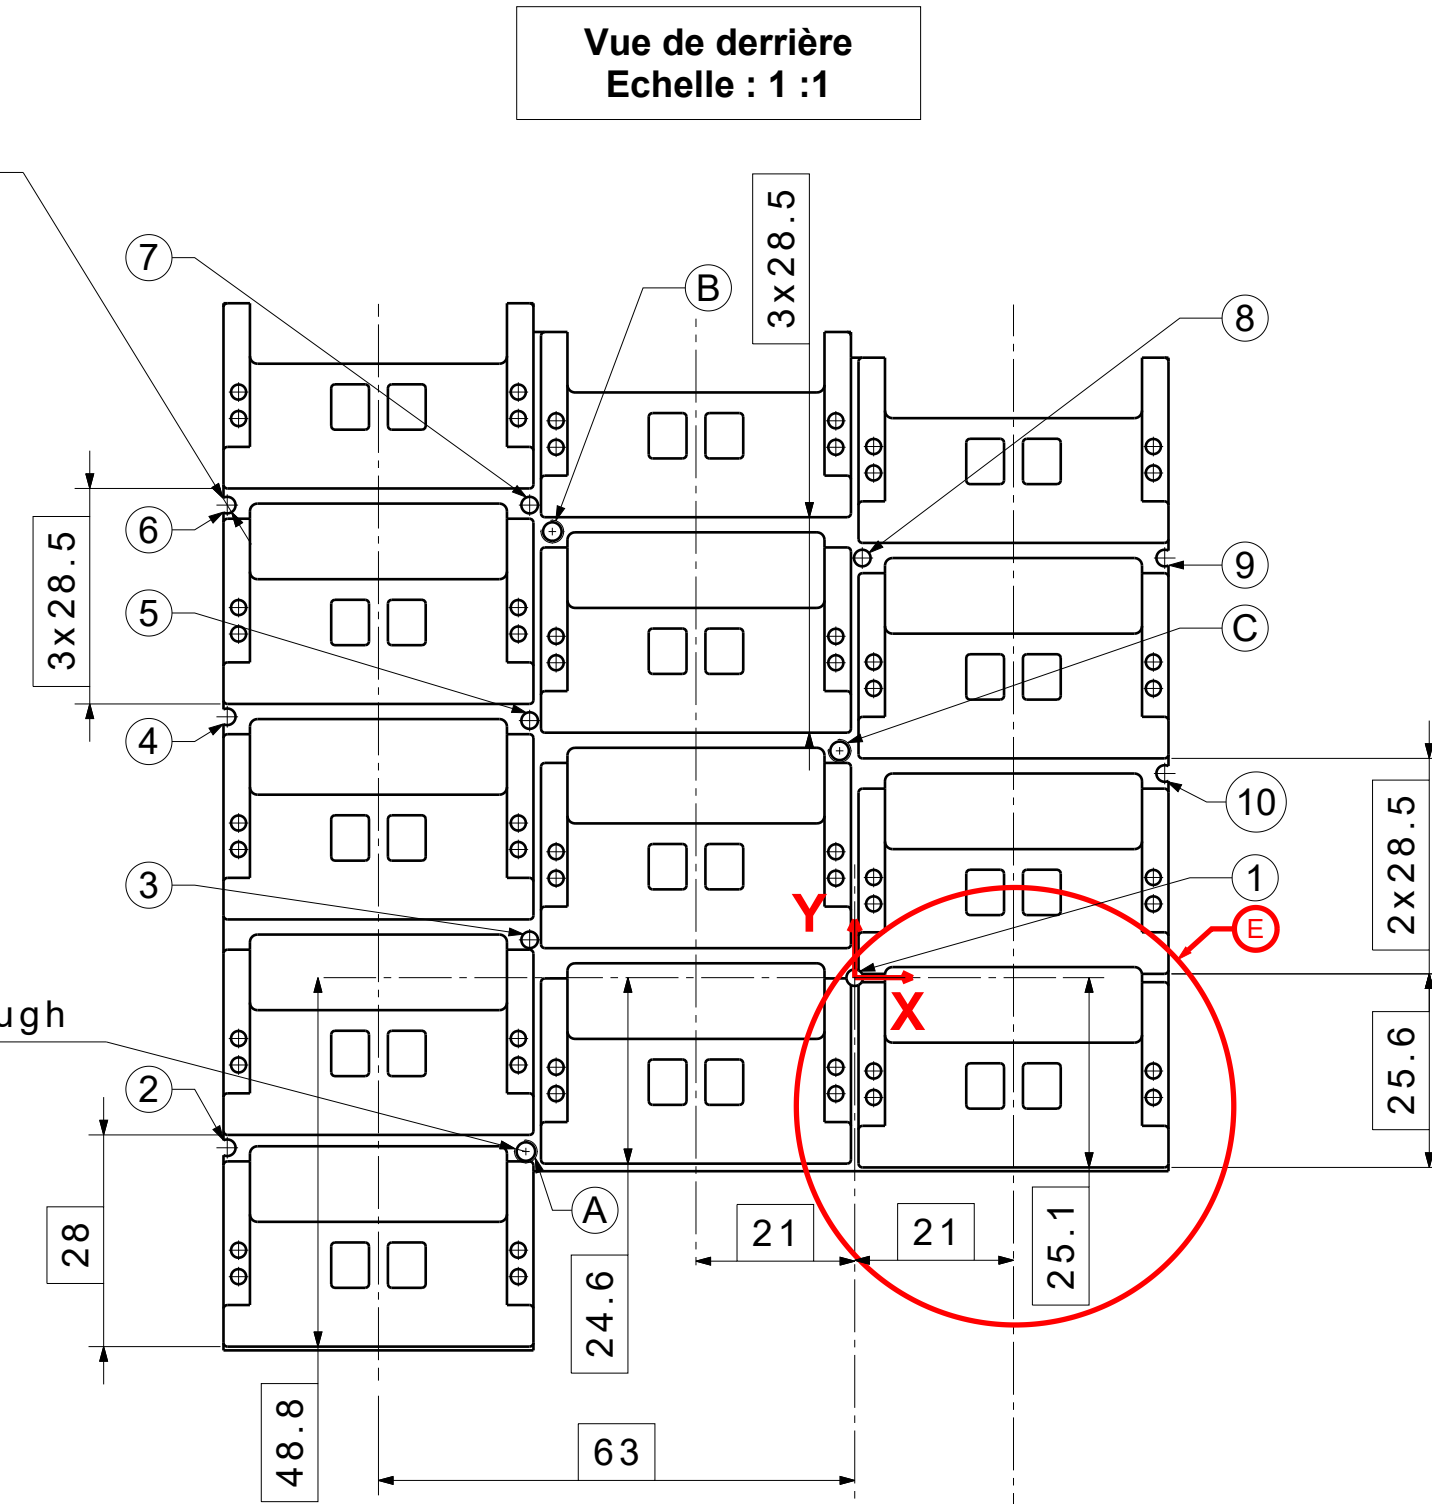


Tolérances générales / General tolerances :
 - Dimensionnelles / Dimensional : ISO 2768-1 : f
 - Géométriques / Geometric : ISO 22081

	0,1	A-A	B-B
---	-----	-----	-----

Dimensions théoriques exactes conformément au modèle CAO
Exact theoretical dimensions as CAD model
HGTD-BM11SU C1

- * Condition de contraintes : ISO-10579-NR
La pièce est plaquée face A sur un marbre avec toutes les vis M2.
Le couple de serrage des vis est de 0,05 Nm
- * Stress Condition: ISO-10579-NR
The piece is A-side plated on a marble with all M2 screws.
The tightening torque of the screws is 0,05 Nm

C.1	Glue surface : height and tolerances changes	D. Laporte	22/09/202
B	capacitors windows modifications	D. Laporte	02/04/202
A	Création		
Révision	Modification	Validé par	Date

						LPNHE Barre 12-22, 1er étage 4 Place Jussieu 75252 Paris cedex 05			
MATIERE :				MASSE :		RUGOSITE : RA 1.6		TOL. GENERALE : ISO 2768 1K	
PROJET :				HGTD		ID 2D : DRW-CV6-00153370-CNRS		ID 3D : PRD-CV6-00891585-CNRS	
DOSSIER :				NB PIECE :		CREATION : 09/10/2024		REVISION :	
HGTD-BM11SU				CREE PAR :		claporte		VALIDE PAR :	
Atrium - 1020498		Ref 3D :		HGTD-BM11SU				FORMAT A1	
								ECHELLE 1:1	
								INDICE C.1	