

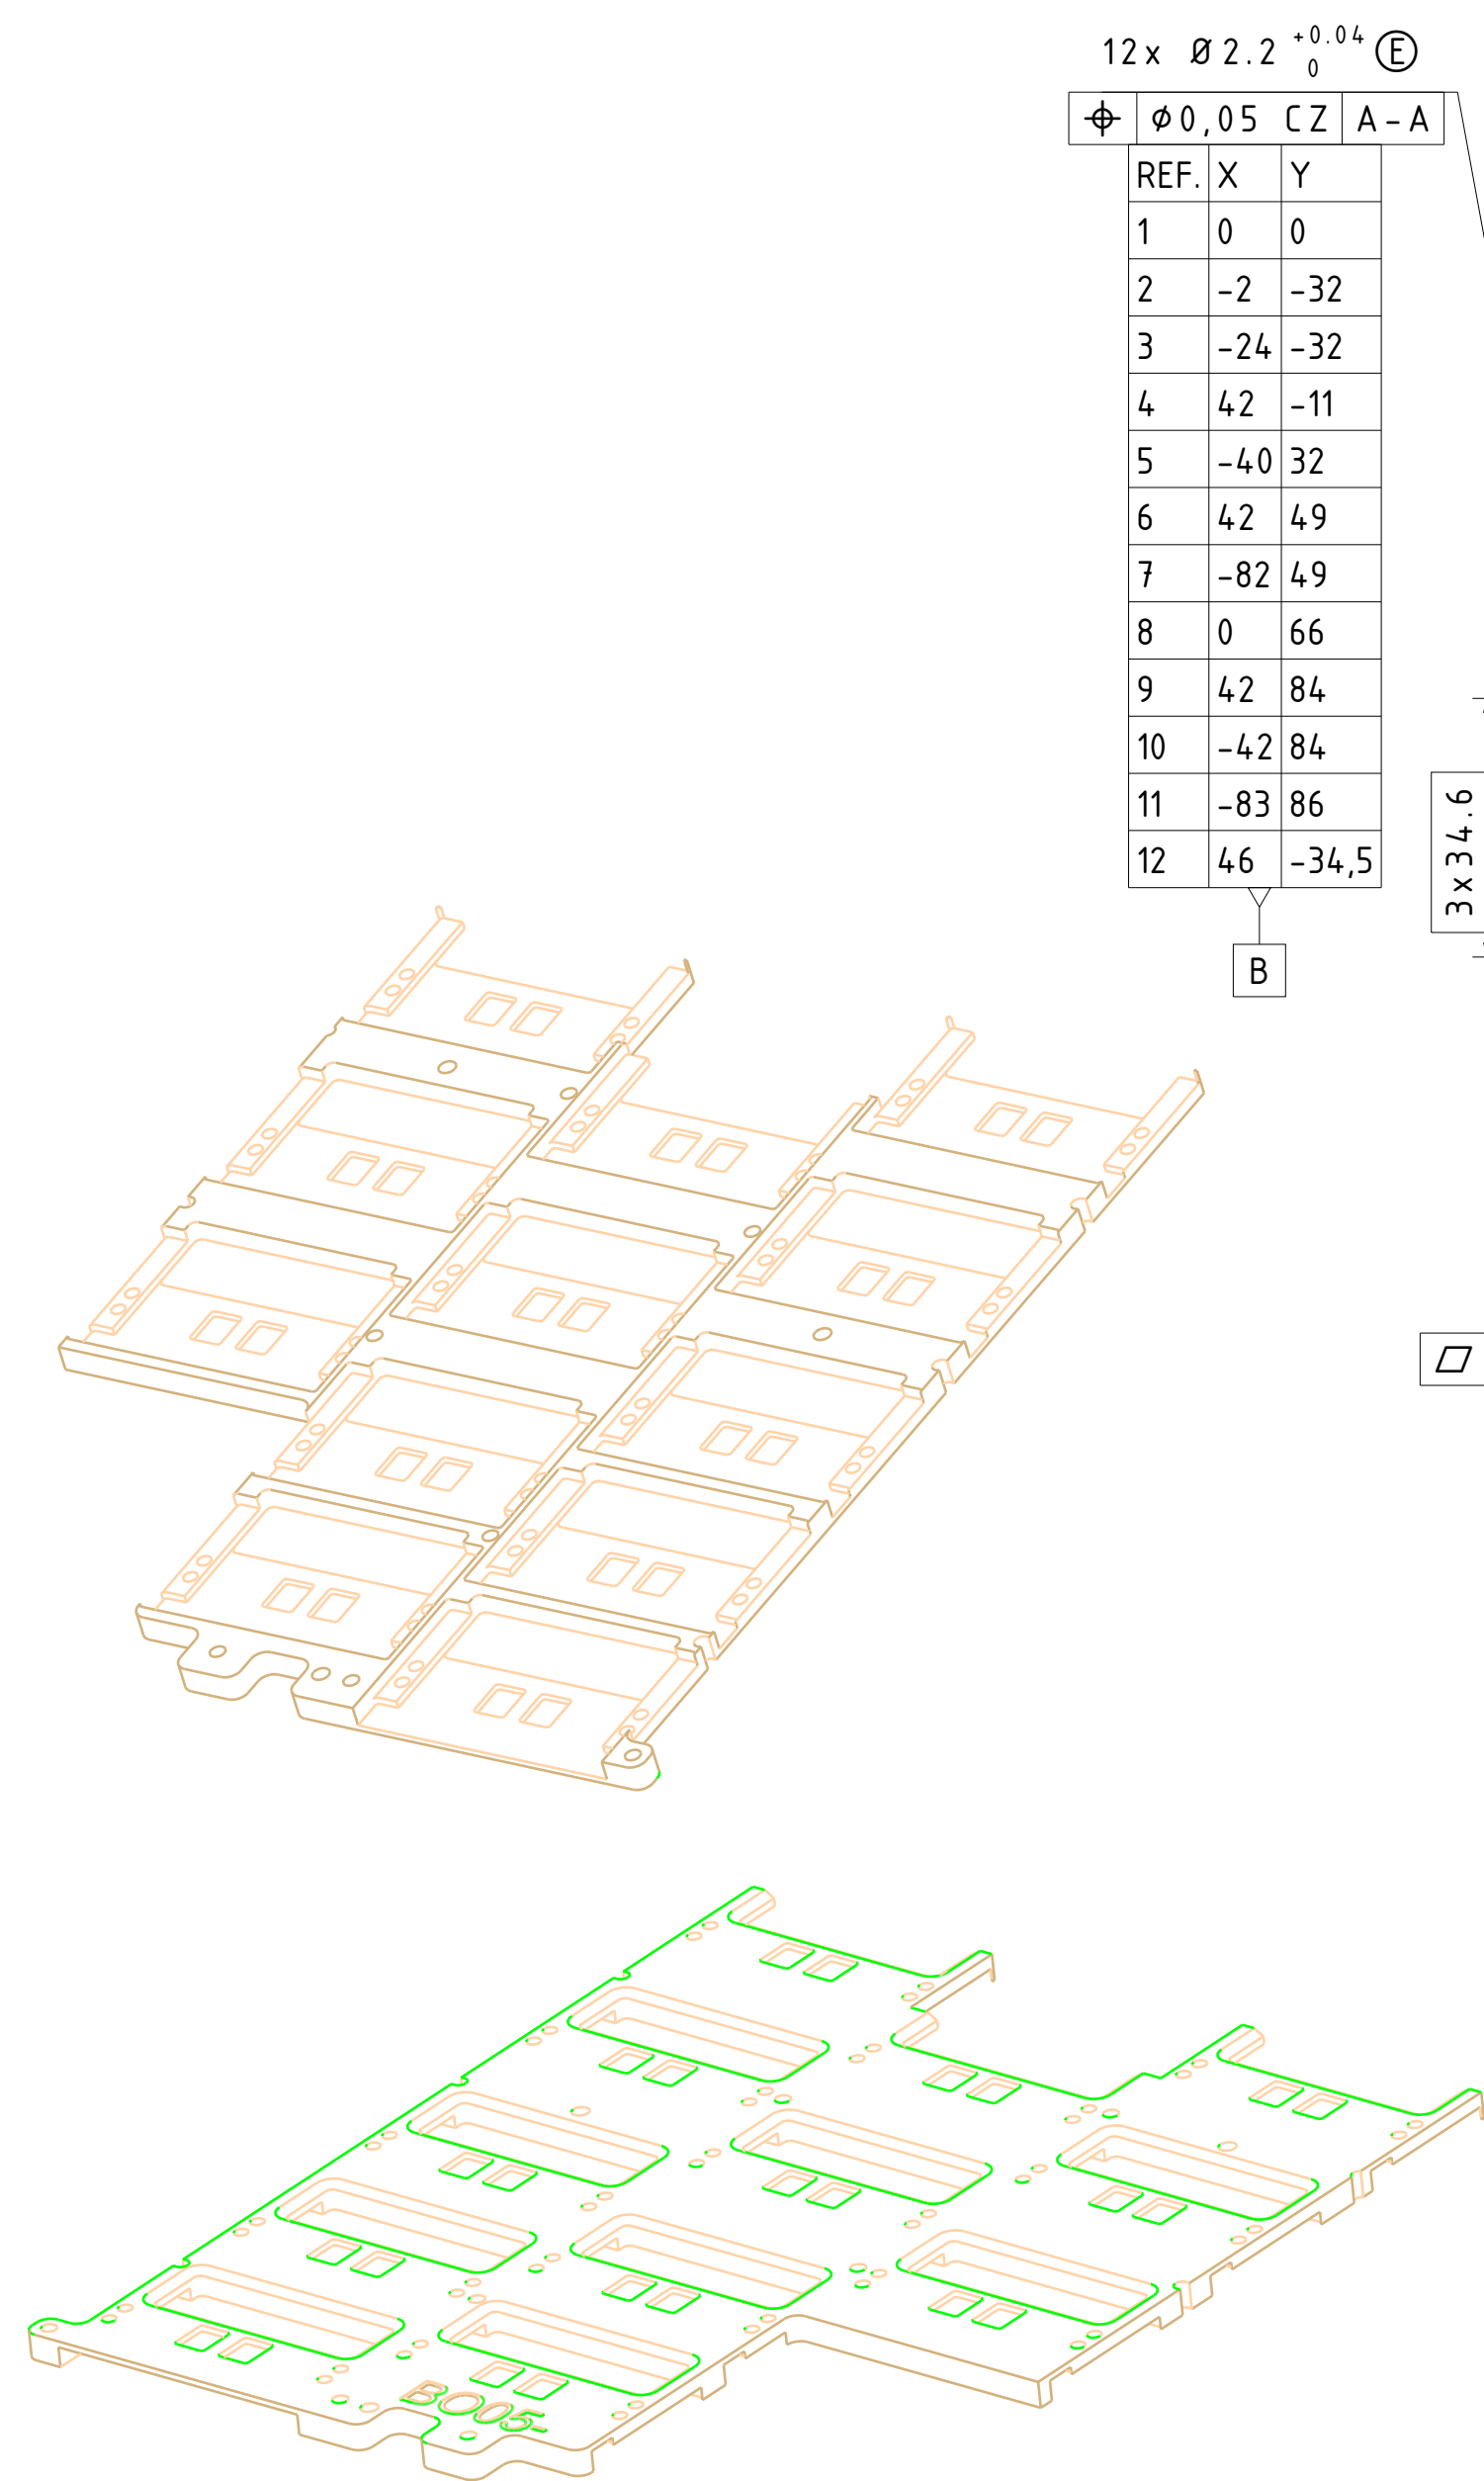


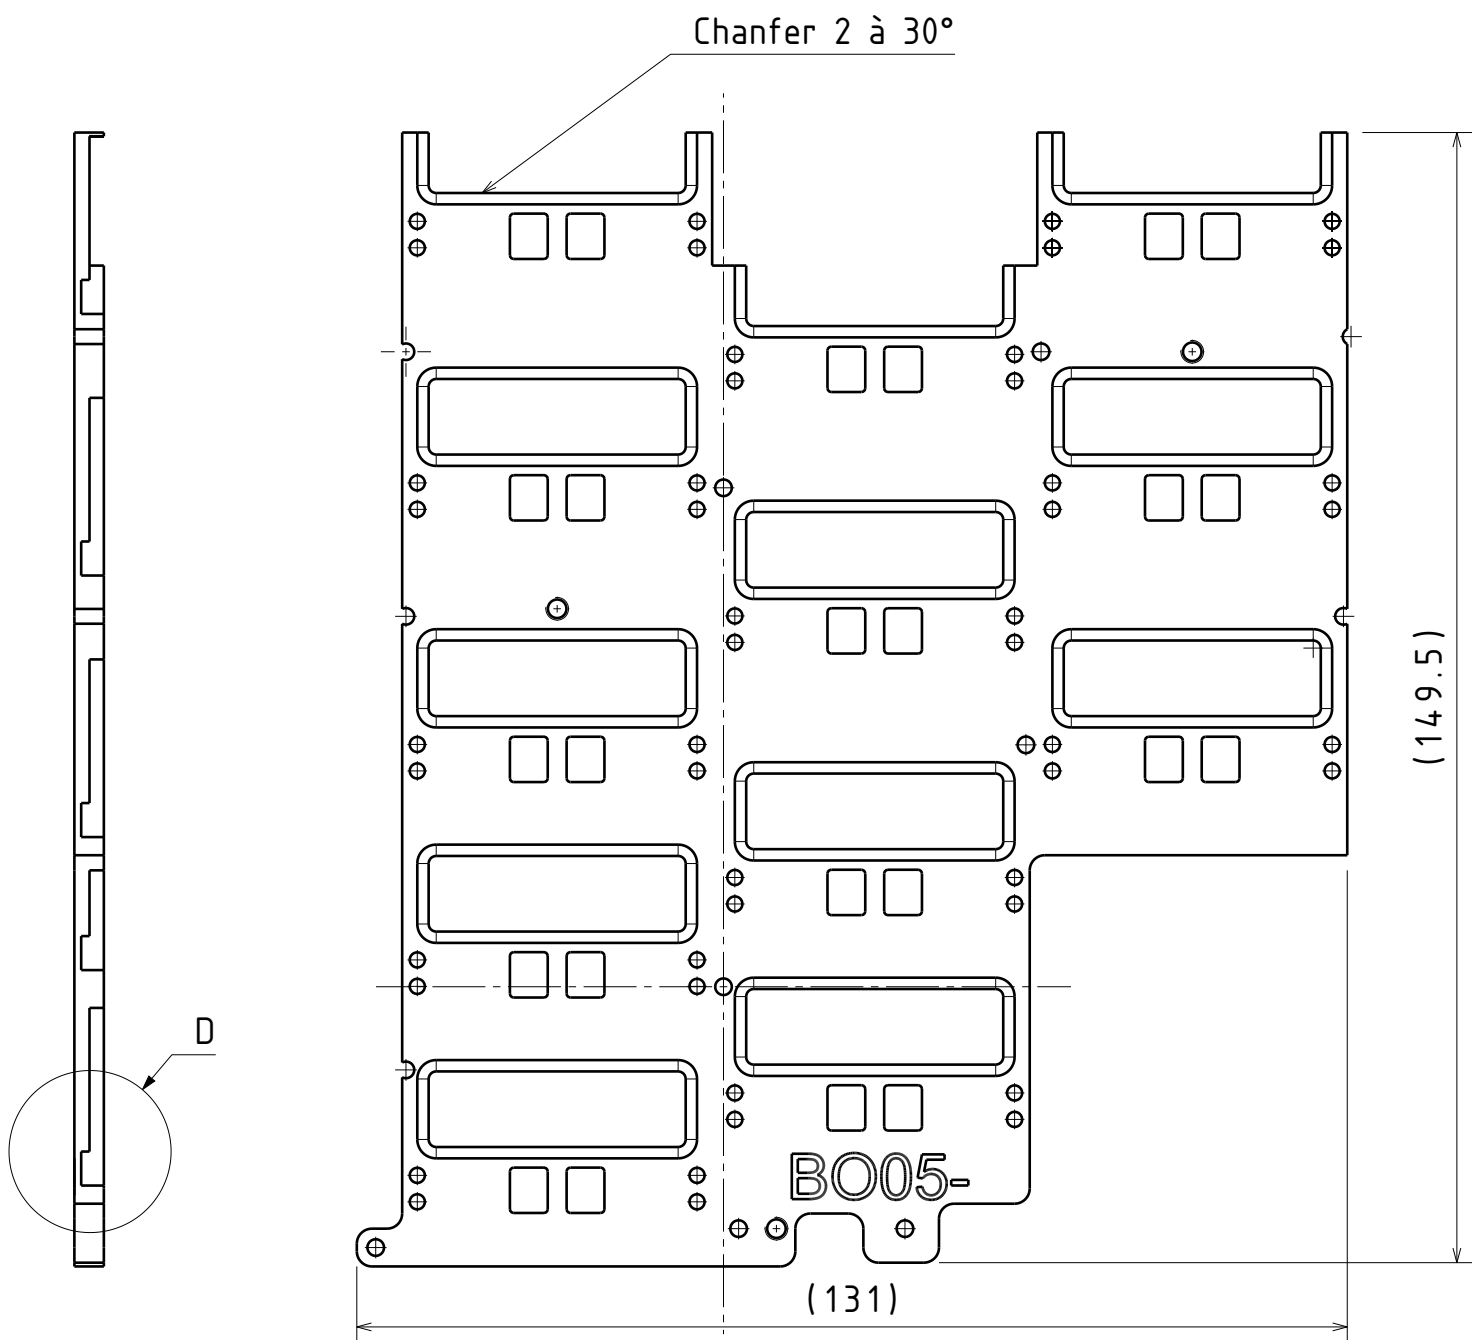

* Condition de contraintes : ISO-10579-NR
La pièce est plaquée face A sur un marbre avec toutes les vis M2.
Le couple de serrage des vis est de 0,05 Nm


* Stress Condition: ISO-10579-NR
The piece is A-side plated on a marble with all M2 screws.
The tightening torque of the screws is 0,05 Nm

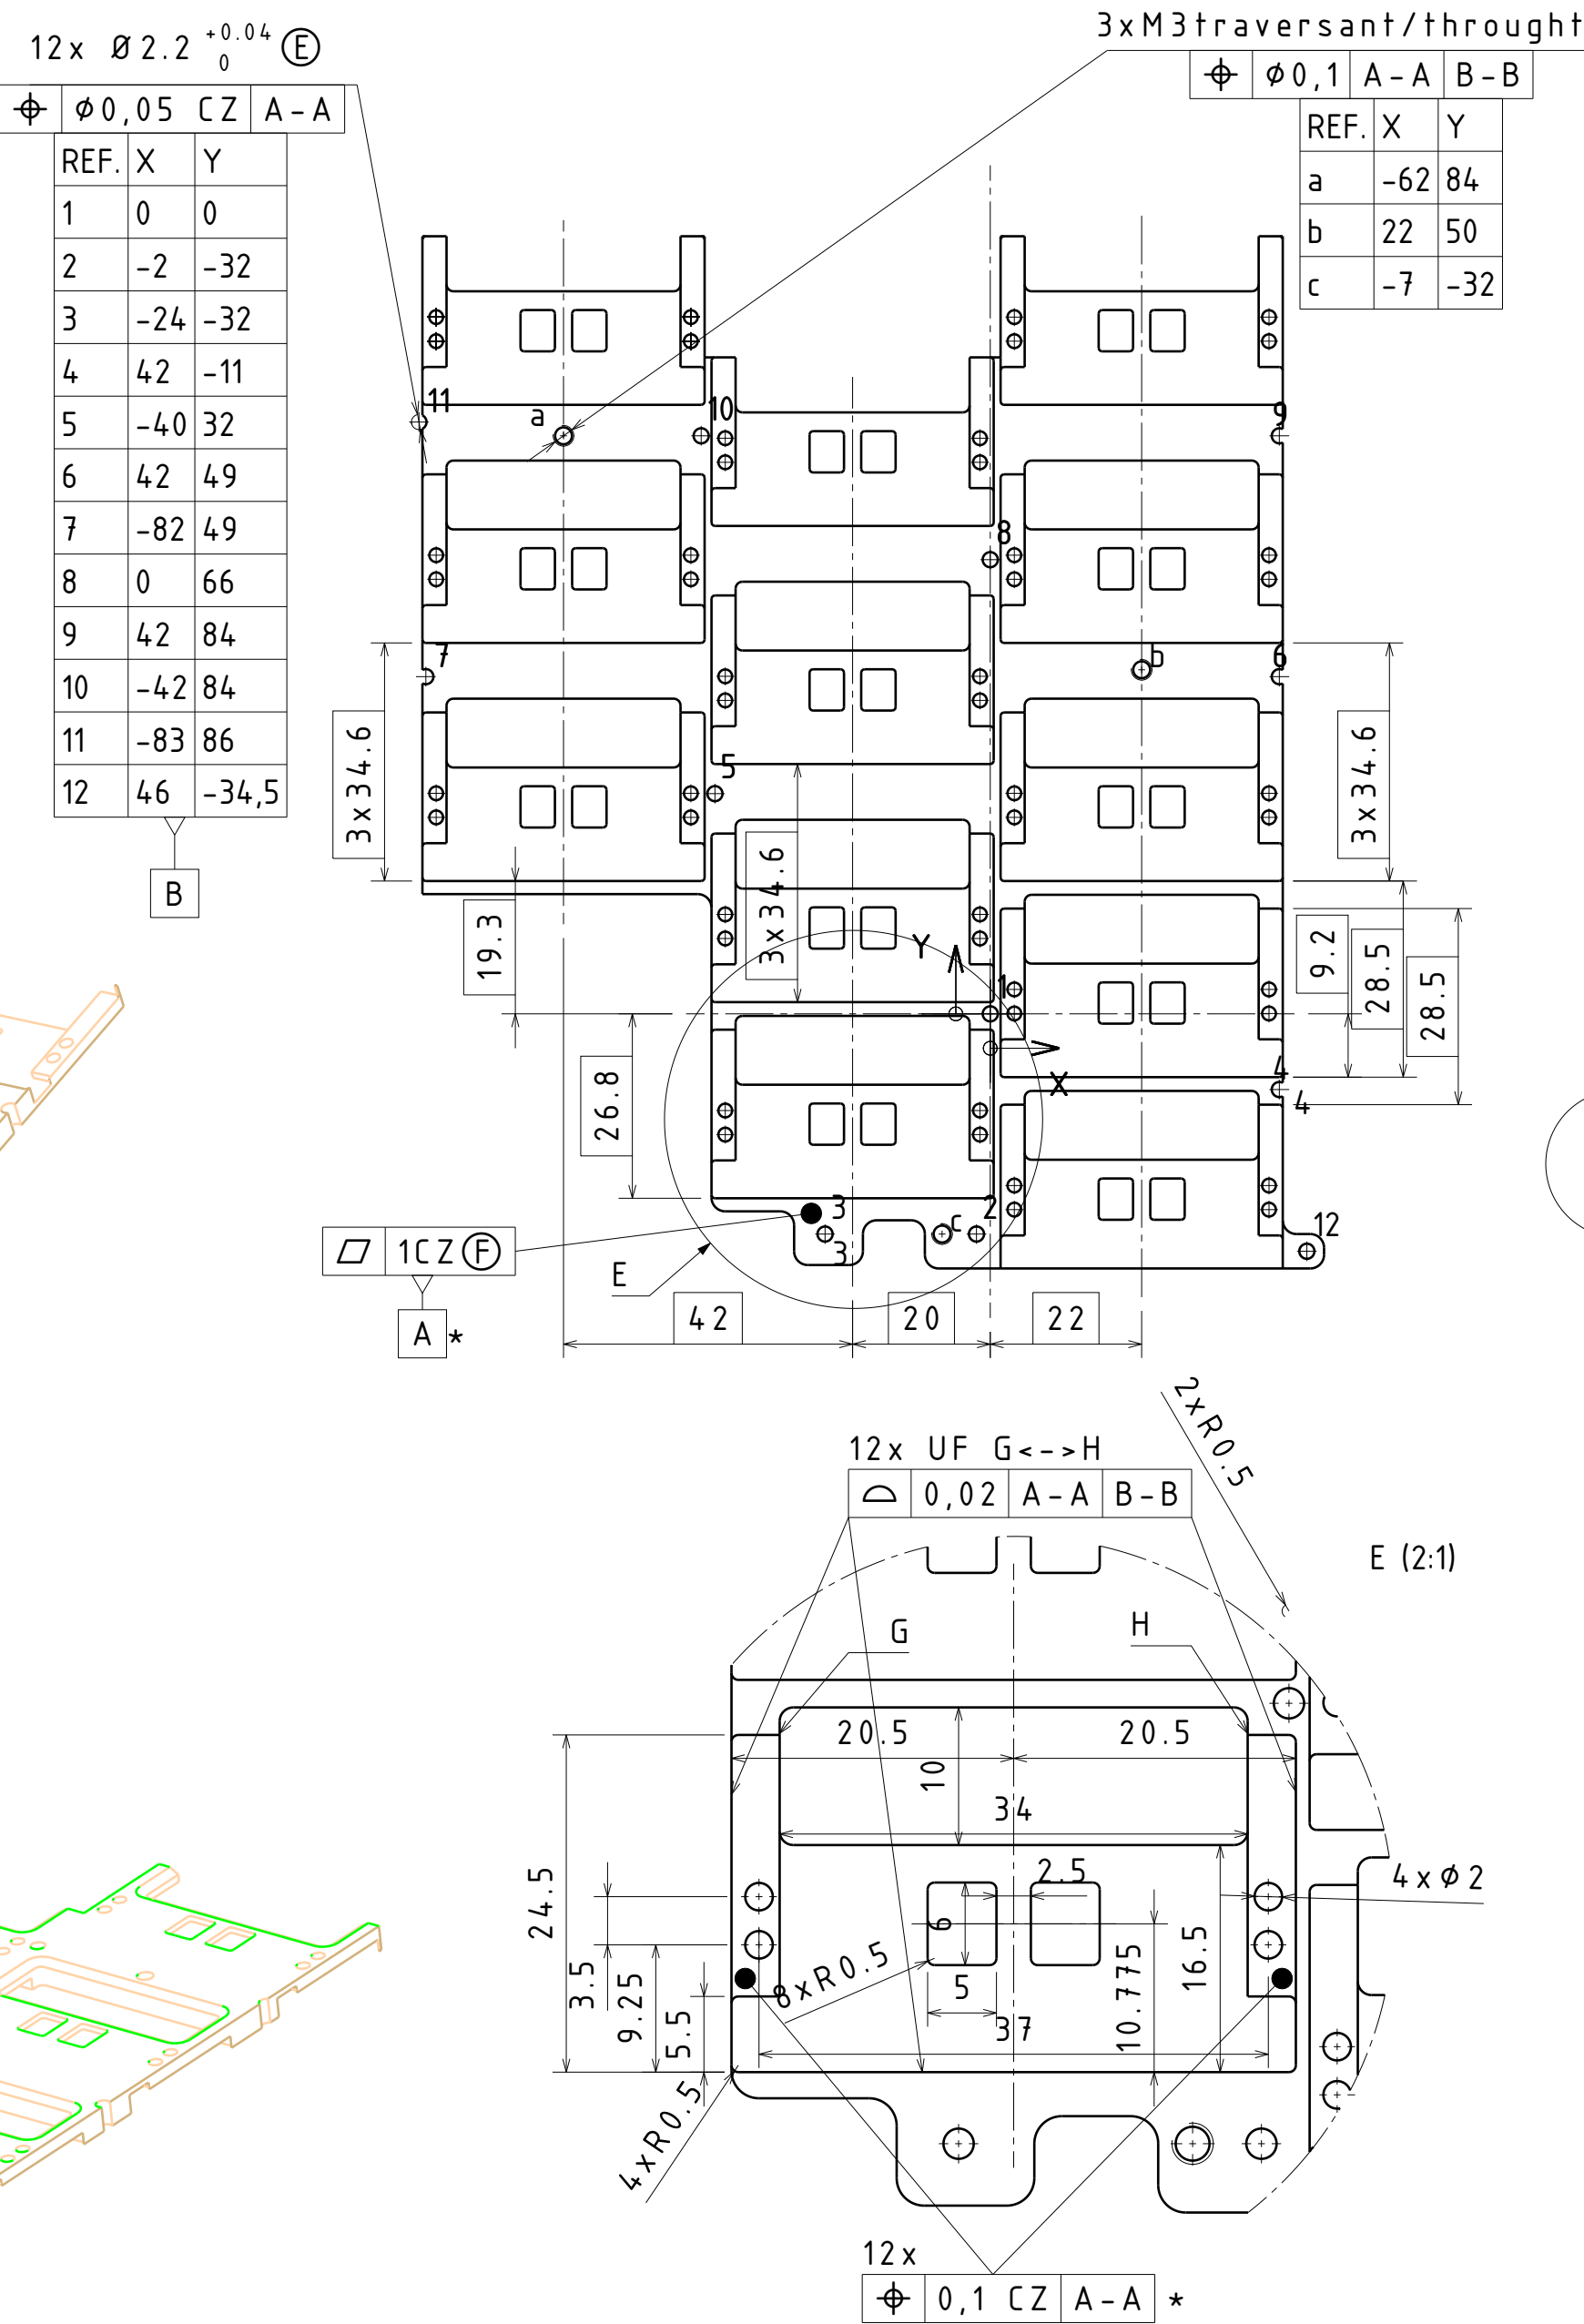

Tolérances générales / General tolerances : ISO 22081
Tolérances générales dimensionnelles / General dimension tolerances : ISO 2768-1-f

0,1 A-A B-B

Dimensions théoriques exactes conformément au modèle CAO
Exact theoretical dimensions as CAD model
HGTD-BO05SU D1

					
MATIERE :		MASSE :		RUGOSITE : RA 1.6	
PROJET :		ID 2D :DRW--CV6-00147754-CNRS		TOL. GENERALE : ISO 2768 1 K	
DOSSIER :		ID 3D :PRD--CV6-01004392-CNRS		REVISION :	
NB PIECE :		CREATION : 03/05/2024		CREE PAR: dlaporte	
HGTD-BO05SU		VALIDE PAR:		FORMAT A2	
Atrium - 1019928		Ref 3D : HGTD-BO05SU		ECHELLE 1:1	
				INDICE D.1	