


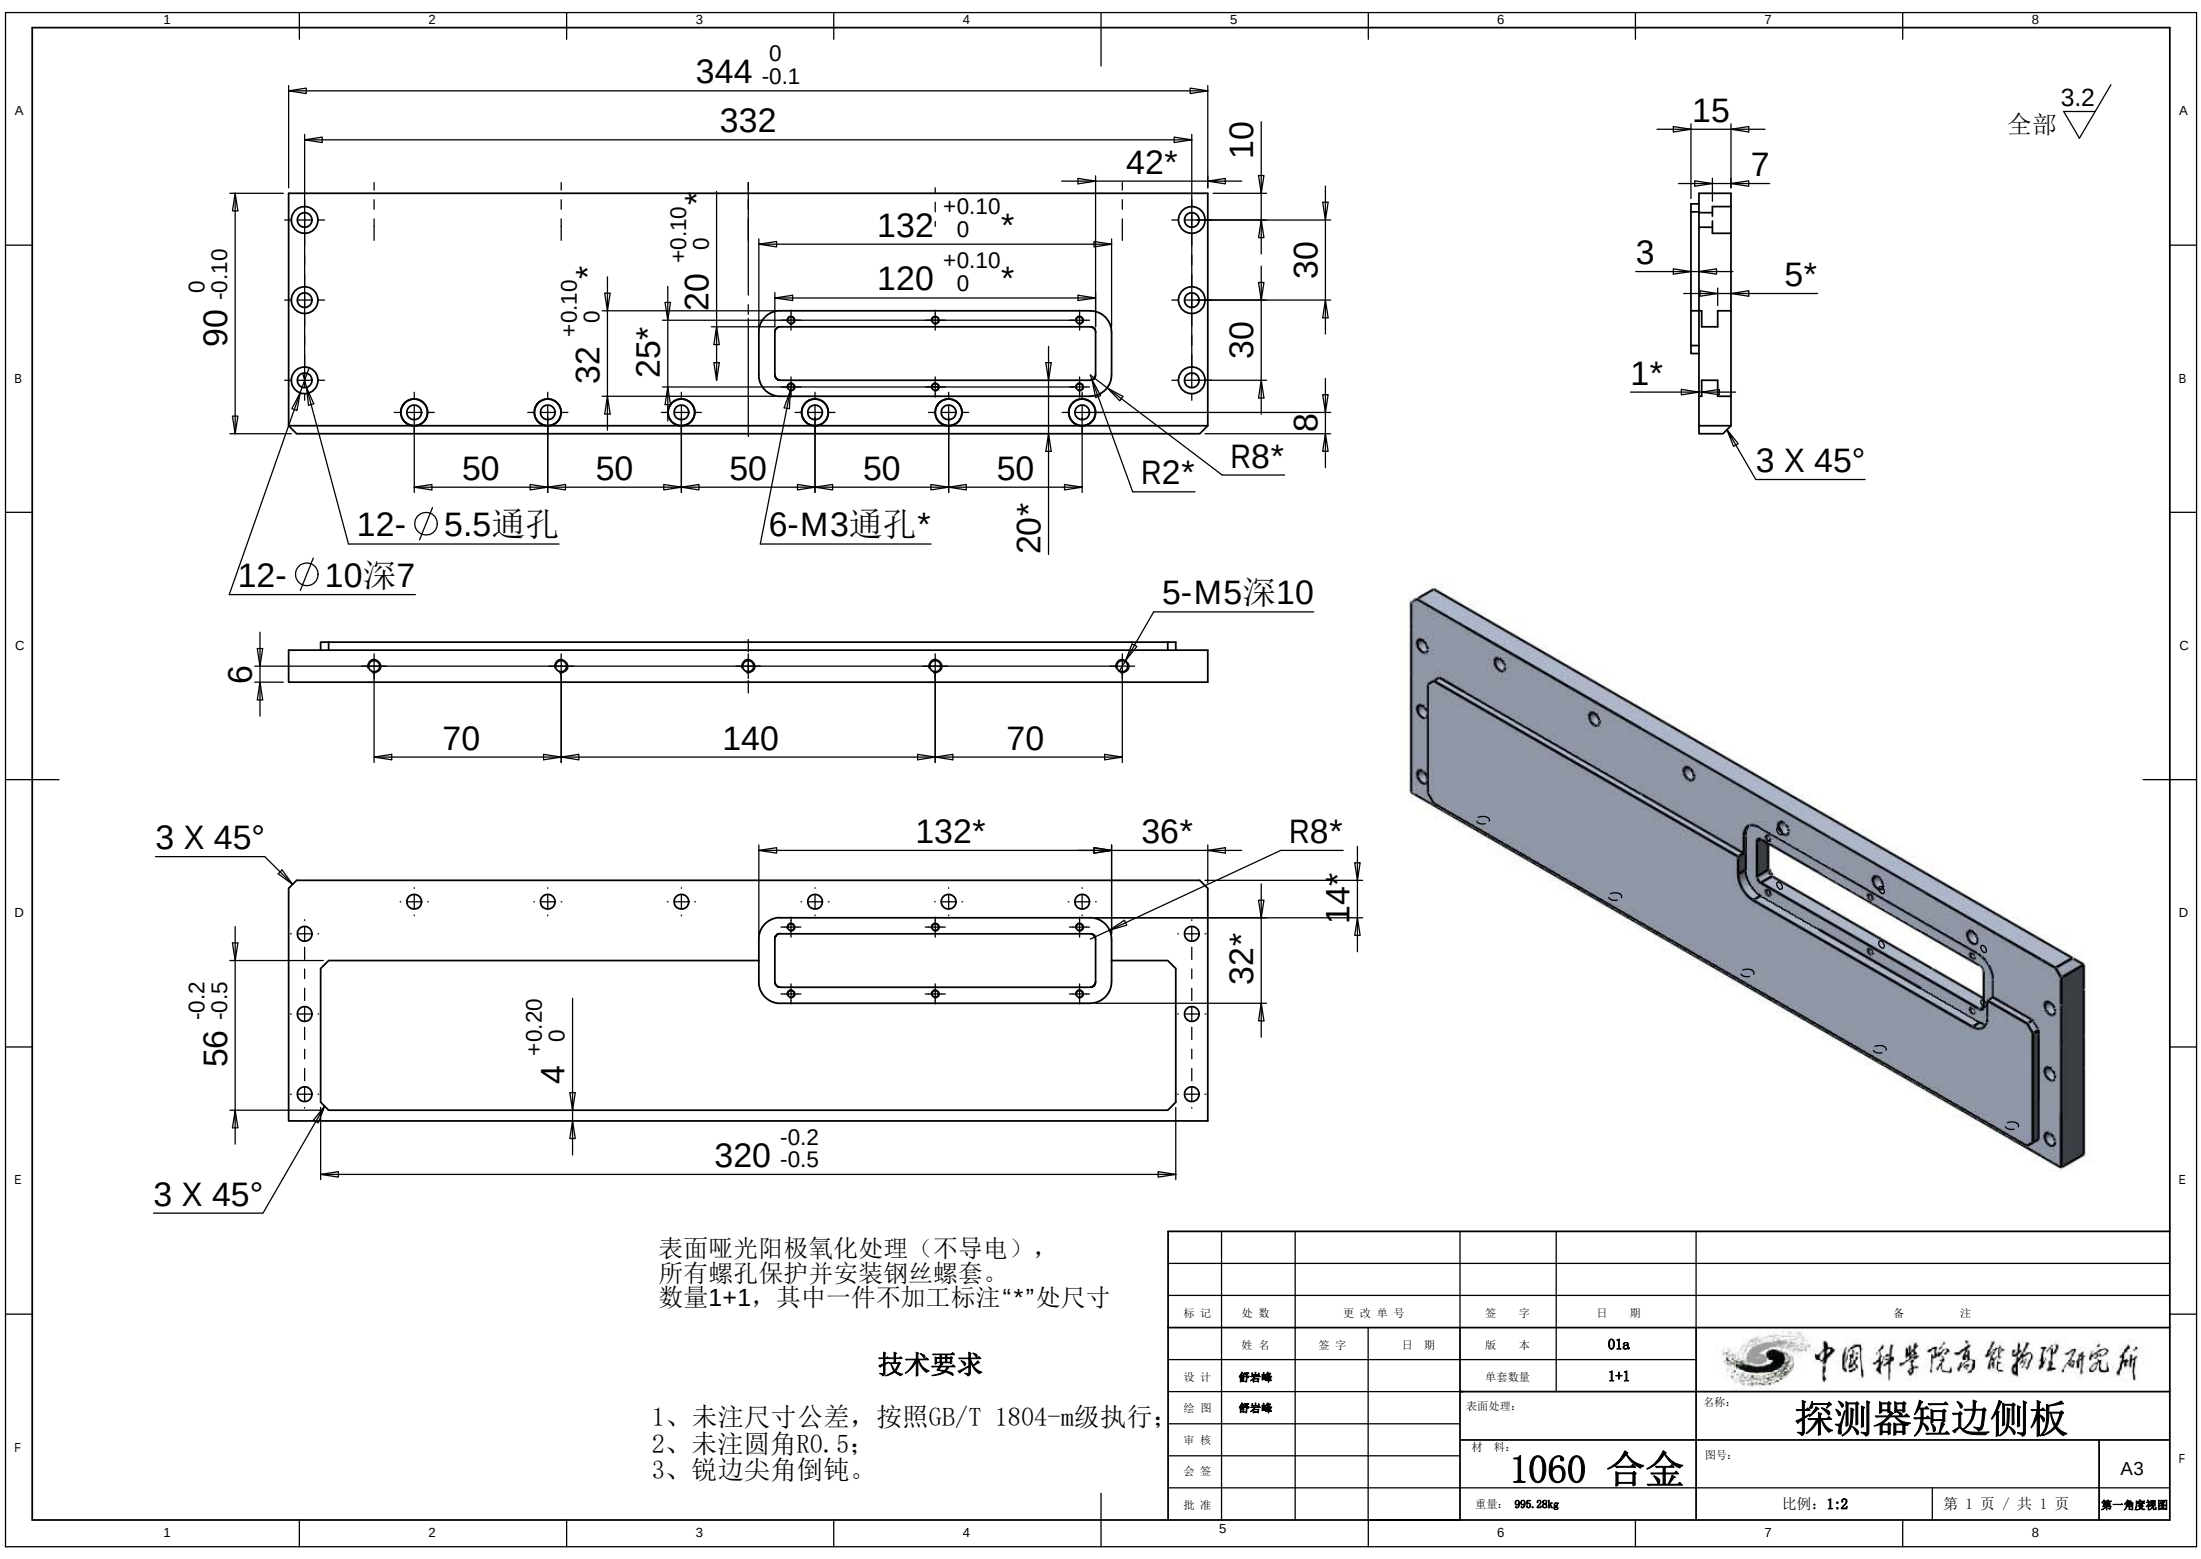

全部 3.2

表面哑光阳极氧化处理（不导电），
所有螺孔保护并安装钢丝螺套。
数量1+1，其中一件不加工标注“*”处尺寸

技术要求

- 1、未注尺寸公差，按照GB/T 1804-m级执行；
- 2、未注圆角R0.5；
- 3、锐边尖角倒钝。

标记		更改单号		签 字	日 期	备 注	
姓 名		签 字	日 期	版 本	01a	 中国科学院高能物理研究所	
设计		舒岩峰		单套数量	1+1		
绘 图		舒岩峰		表面处理：		名称：	探测器短边侧板
审 核				材 料：		图号：	
会 签				1060 合金			A3
批 准				重量：996.28kg		比例：1:2	第 1 页 / 共 1 页
						第一角度视图	