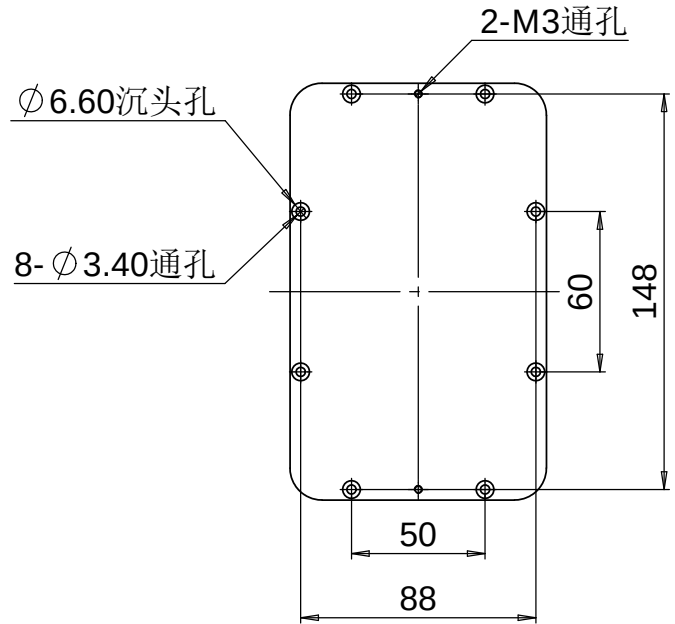
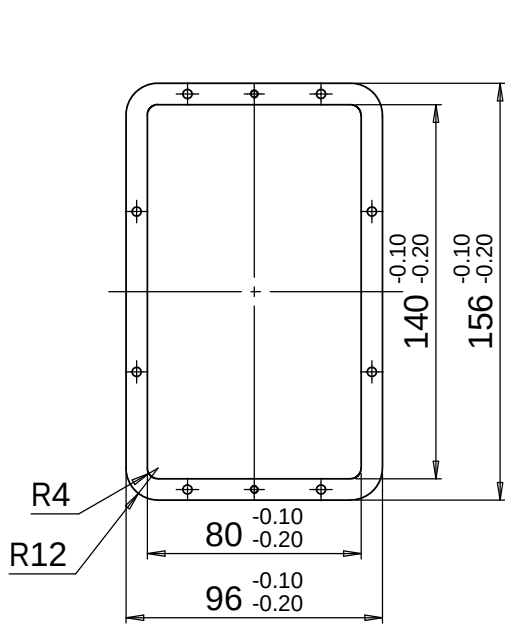


表面哑光阳极氧化处理（不导电），
所有螺孔保护并安装钢丝螺套。
本零件需与“固定底板”配做。

技术要求

- 1、未注尺寸公差，按照GB/T 1804-m级执行；
- 2、未注圆角R0.5；
- 3、锐边尖角倒钝。

标记	处数	更改单号		签字	日期	备注
	姓名	签字	日期	版本	01a	 中国科学院高能物理研究所
设计	舒岩峰			单套数量	1	
绘图	舒岩峰			表面处理:		名称: 维修口盖板
审核				材料:		图号:
会签				1060 合金		A3
批准				重量: 300.47kg	比例: 1:2	第 1 页 / 共 1 页 第一角度视图