


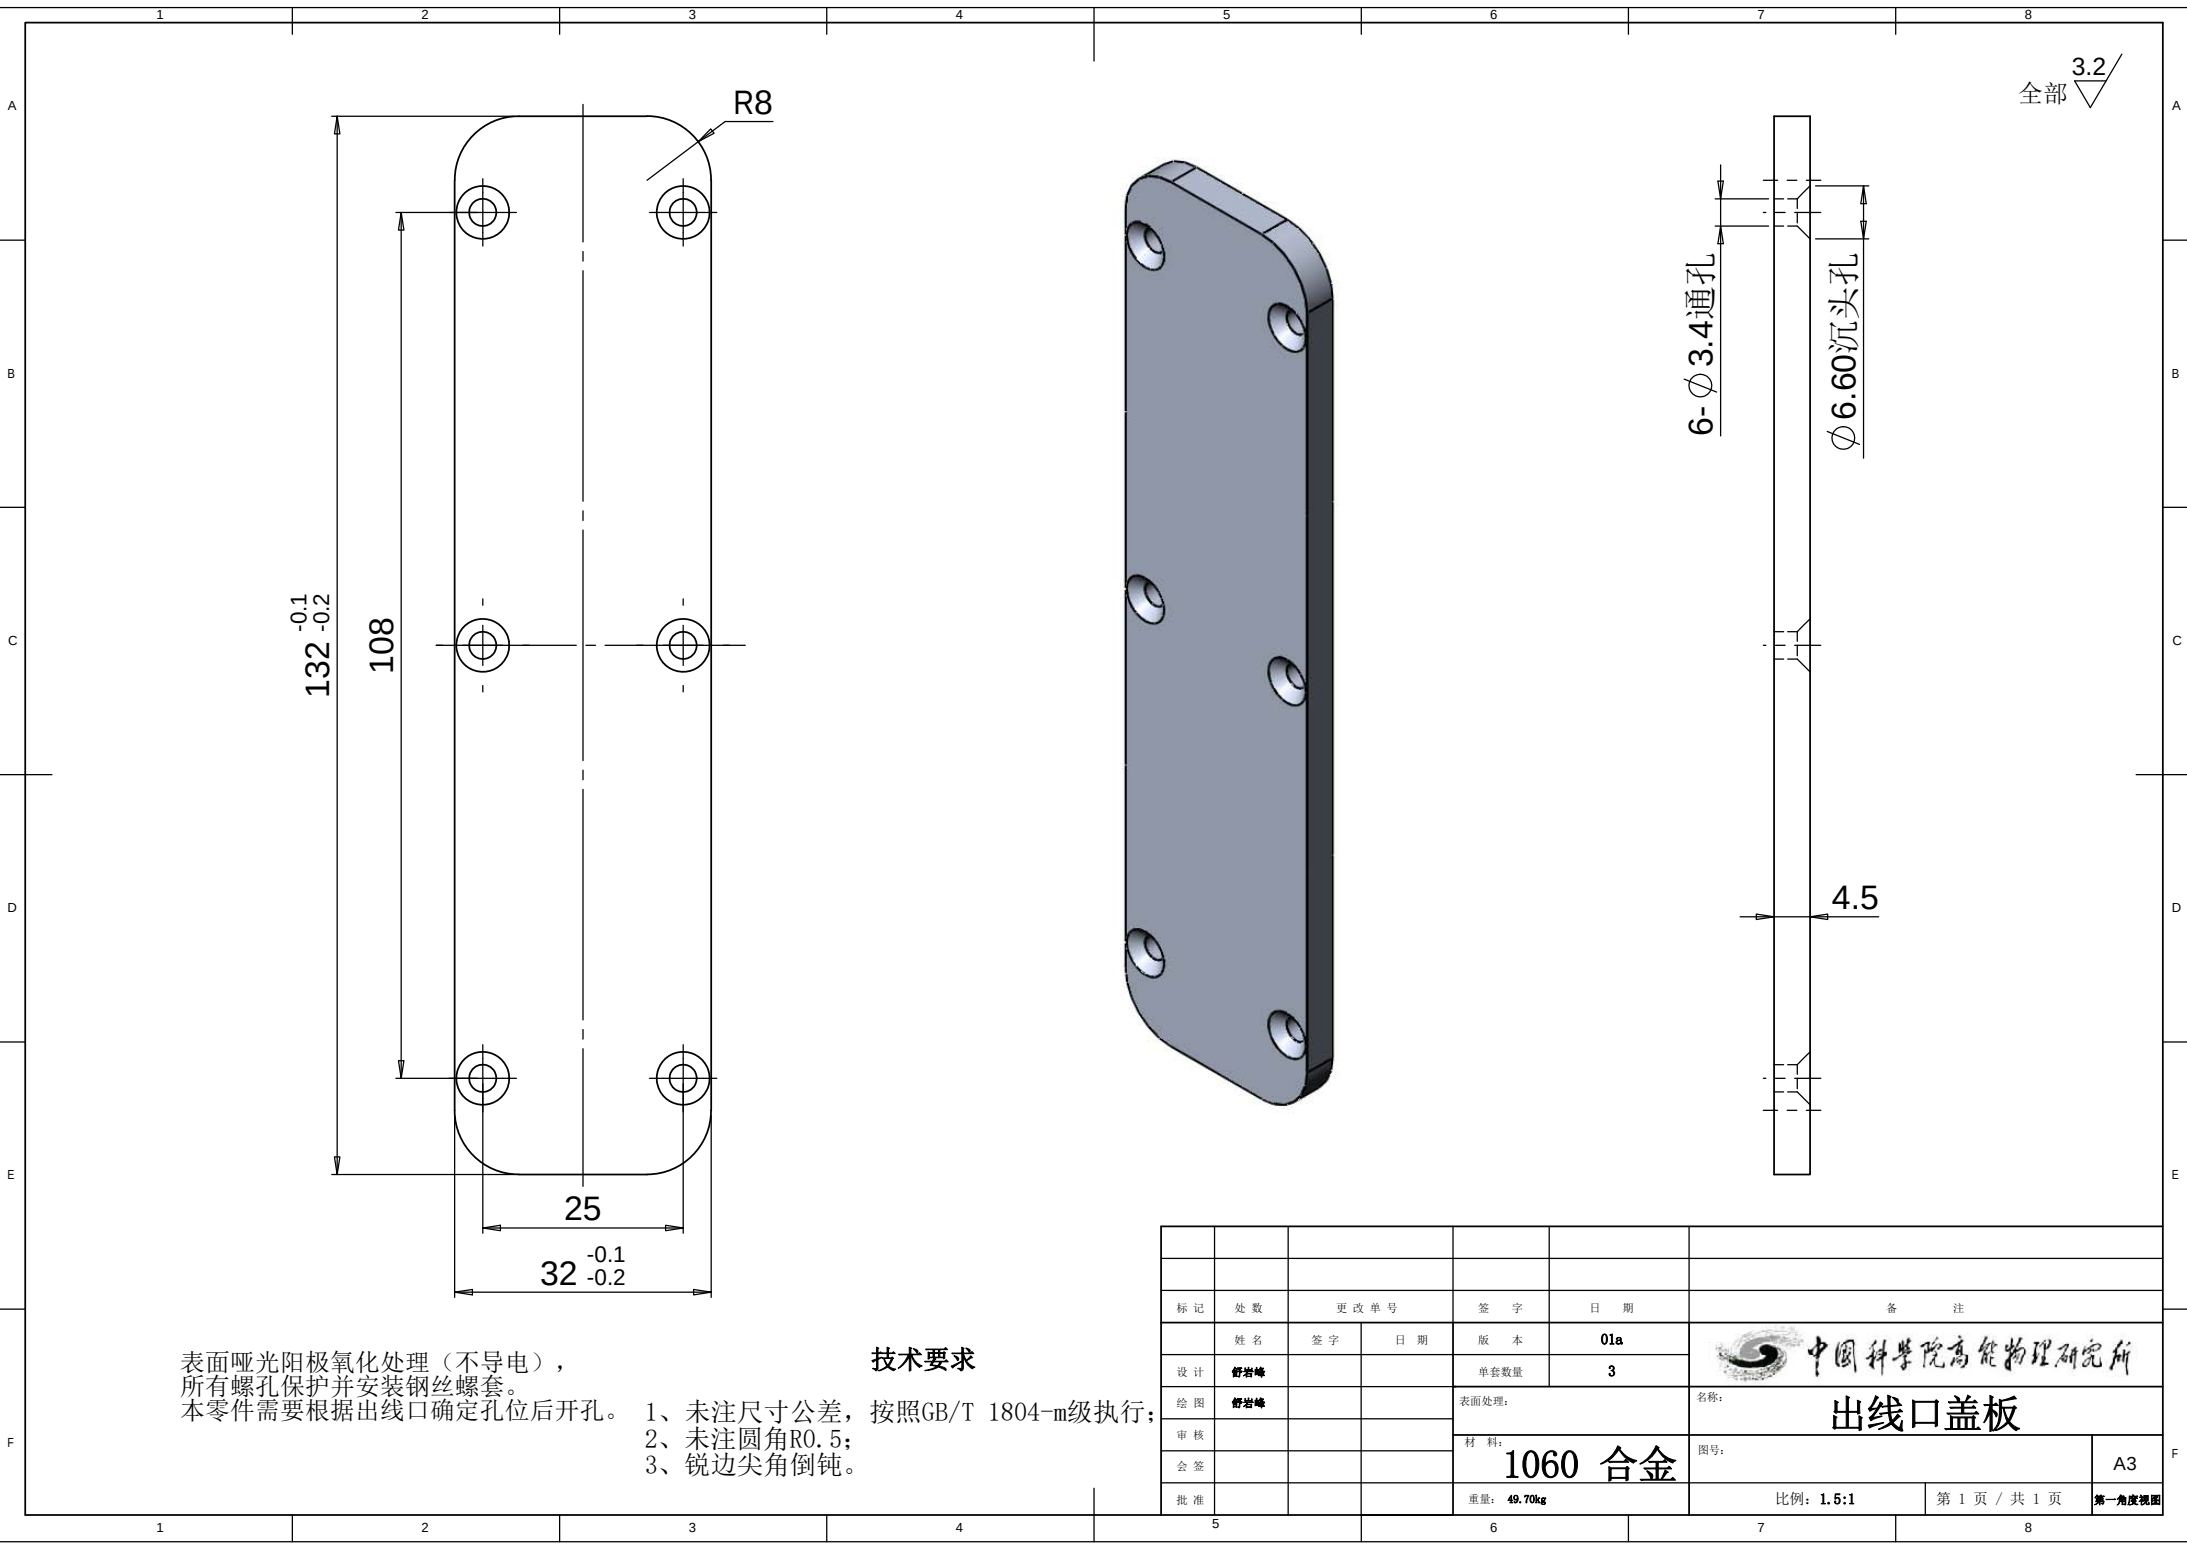

表面哑光阳极氧化处理（不导电），
所有螺孔保护并安装钢丝螺套。
本零件需要根据出线口确定孔位后开孔。

技术要求

1、未注尺寸公差，按照GB/T 1804-m级执行；
2、未注圆角R0.5；
3、锐边尖角倒钝。

标记		处数		更改单号		签字	日期	备注	
设计		姓名		签字		日期	版本	01a	
绘图		舒岩峰					单套数量	3	
审核		舒岩峰					表面处理：		名称：
会签							材料：		图号：
批准							1060 合金		重量：49.70kg
							比例：1.5:1		第 1 页 / 共 1 页
									第一角度视图