


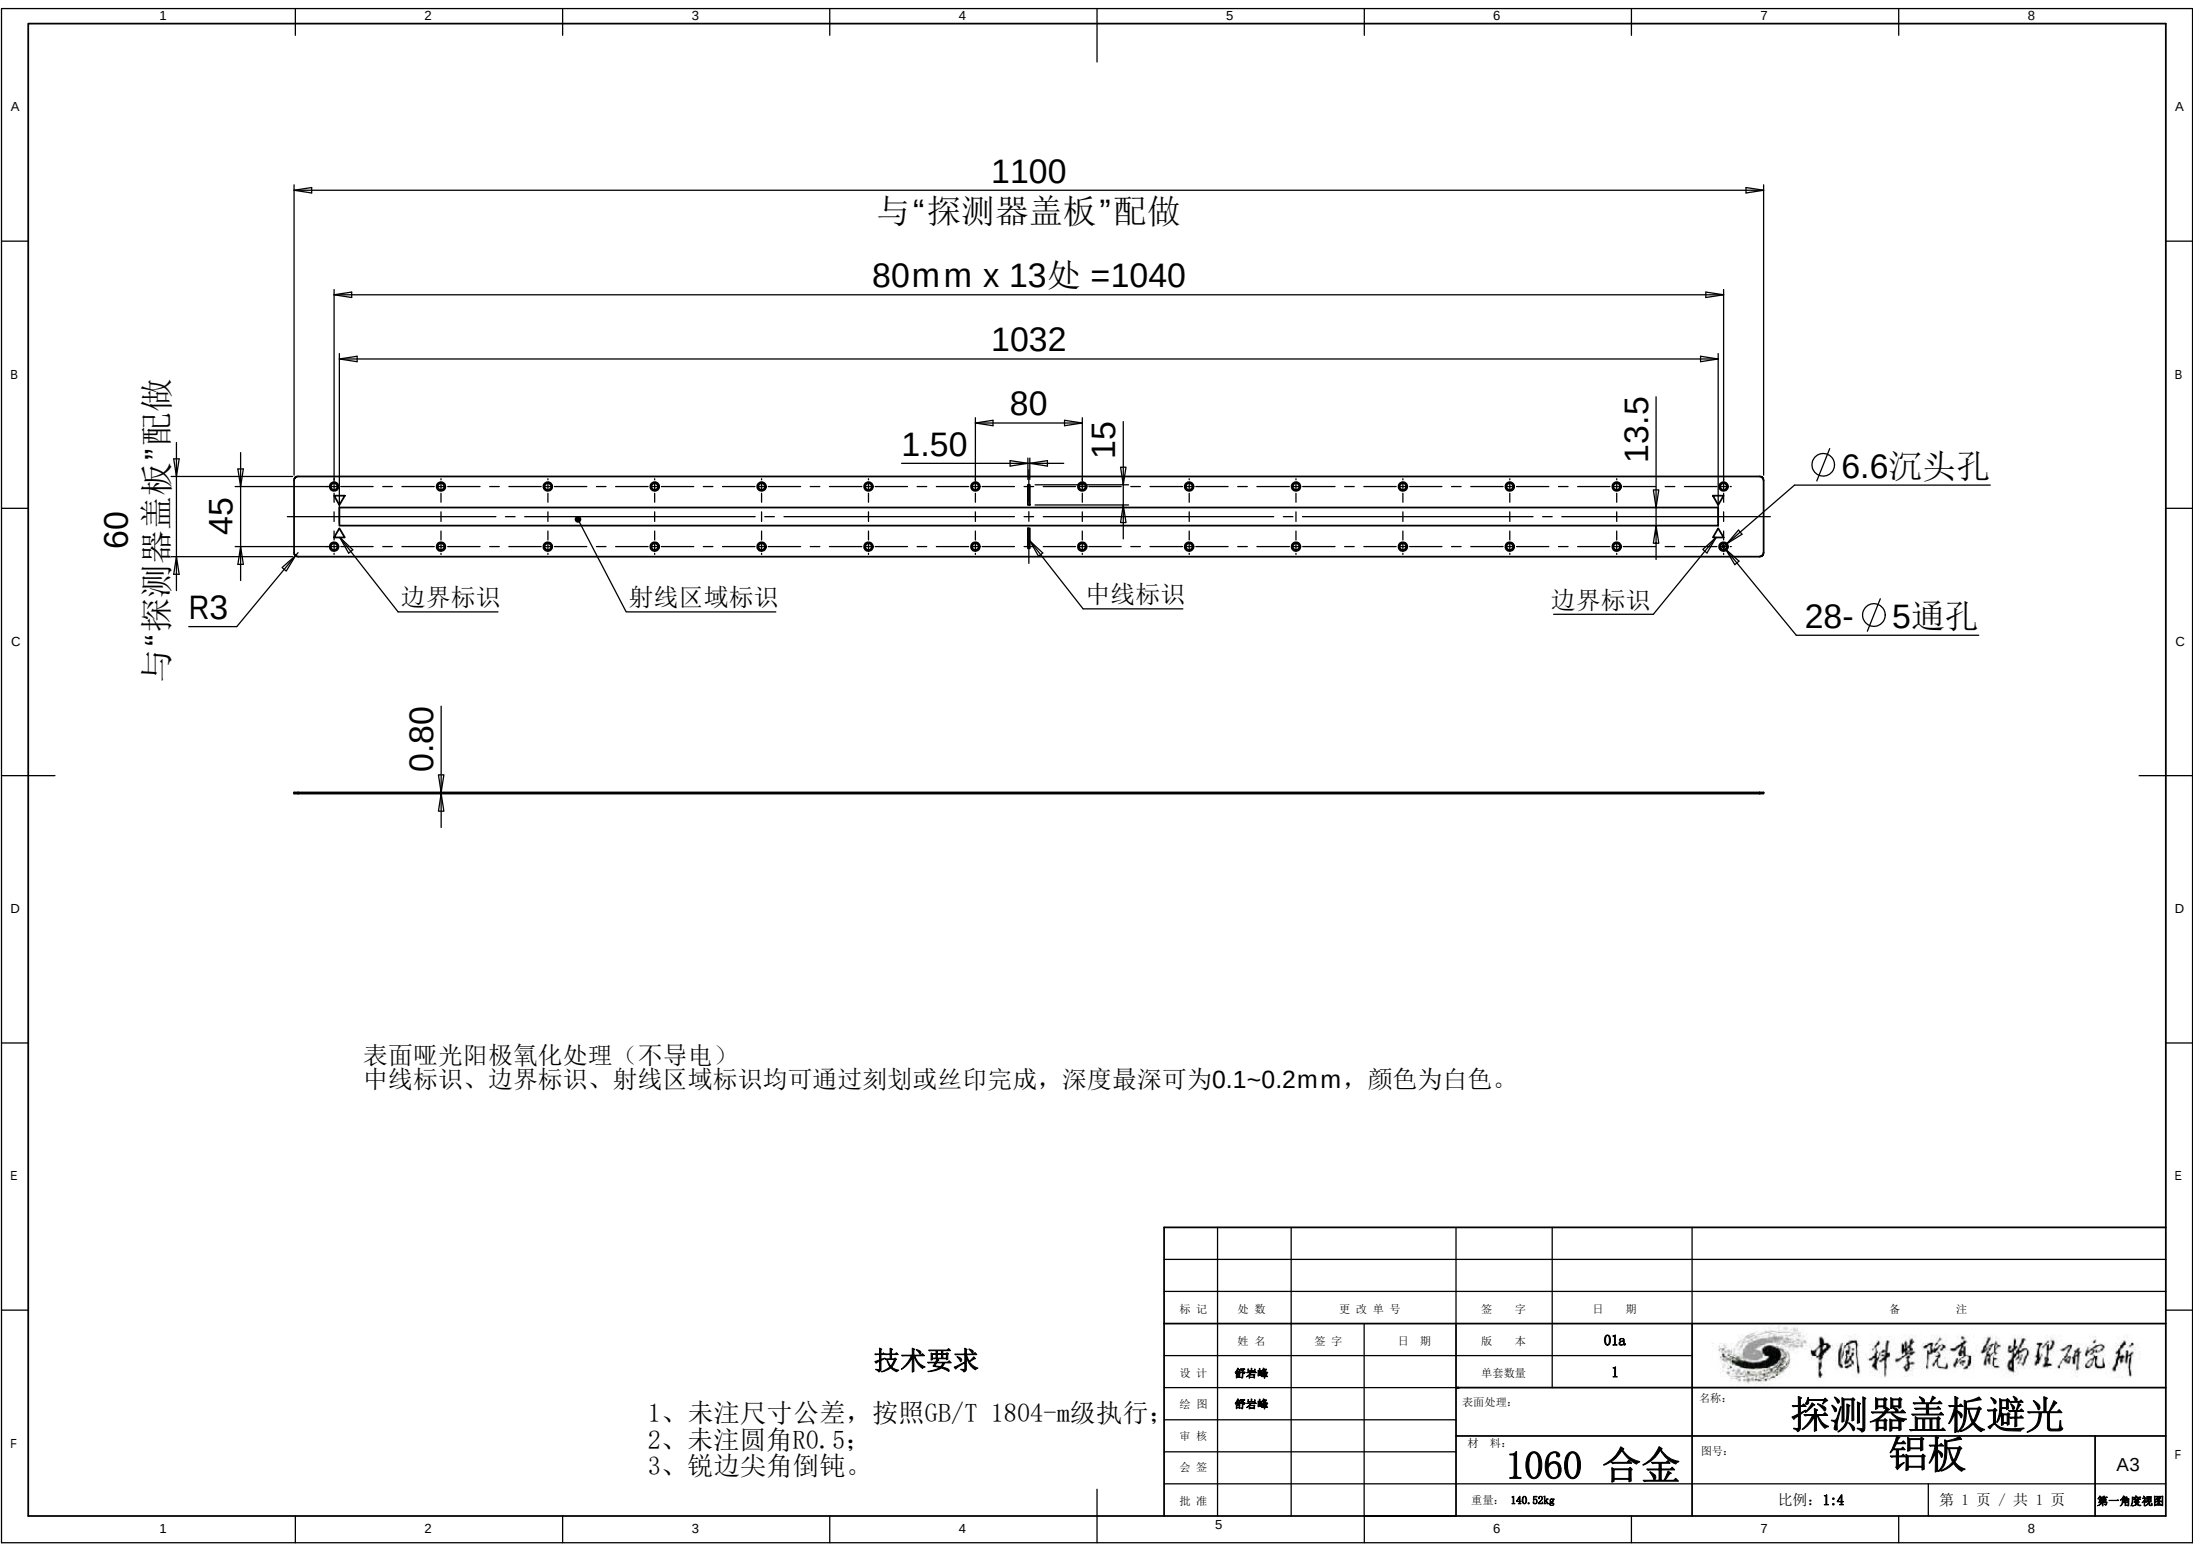

表面哑光阳极氧化处理（不导电）
中线标识、边界标识、射线区域标识均可通过刻划或丝印完成，深度最深可为0.1~0.2mm，颜色为白色。

技术要求

- 1、未注尺寸公差，按照GB/T 1804-m级执行；
- 2、未注圆角R0.5；
- 3、锐边尖角倒钝。

标记	处数	更改单号		签 字	日 期
	姓名	签 字	日 期	版 本	01a
设计	舒岩峰			单套数量	1
绘图	舒岩峰			表面处理：	
审核				材 料：	
会 签				1060 合金	
批 准				重量： 140.52kg	
				名称：	中国科学院高能物理研究所
				图号：	探测器盖板避光 铝板
				比例： 1:4	第 1 页 / 共 1 页
				第一角度视图	A3