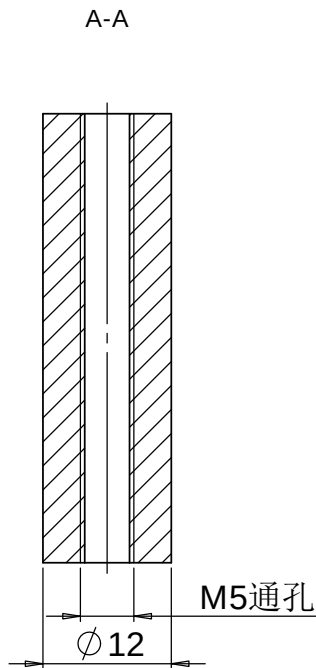
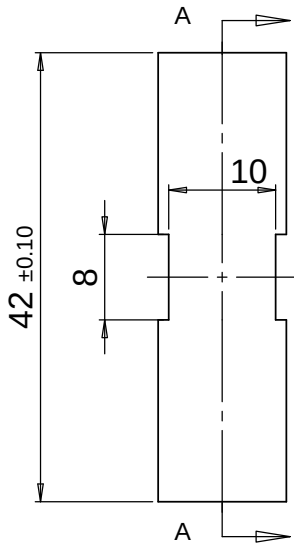


表面哑光阳极氧化处理（不导电）
所有螺孔保护并安装钢丝螺套

技术要求

- 1、未注尺寸公差，按照GB/T 1804-m级执行；
- 2、未注圆角R0.5；
- 3、锐边尖角倒钝。

标记	处数	更改单号		签 字	日 期
	姓名	签 字	日 期	版 本	01a
设计	舒岩峰			单套数量	1
绘图	舒岩峰			表面处理： 材 料： 1060 合金	
审核					
会 签				图号： 重量：11.00kg	
批 准					
				比例：2:1	第 1 页 / 共 1 页
				名称： 中国科学院高能物理研究所 垫环柱-2	A3 第一角度视图