


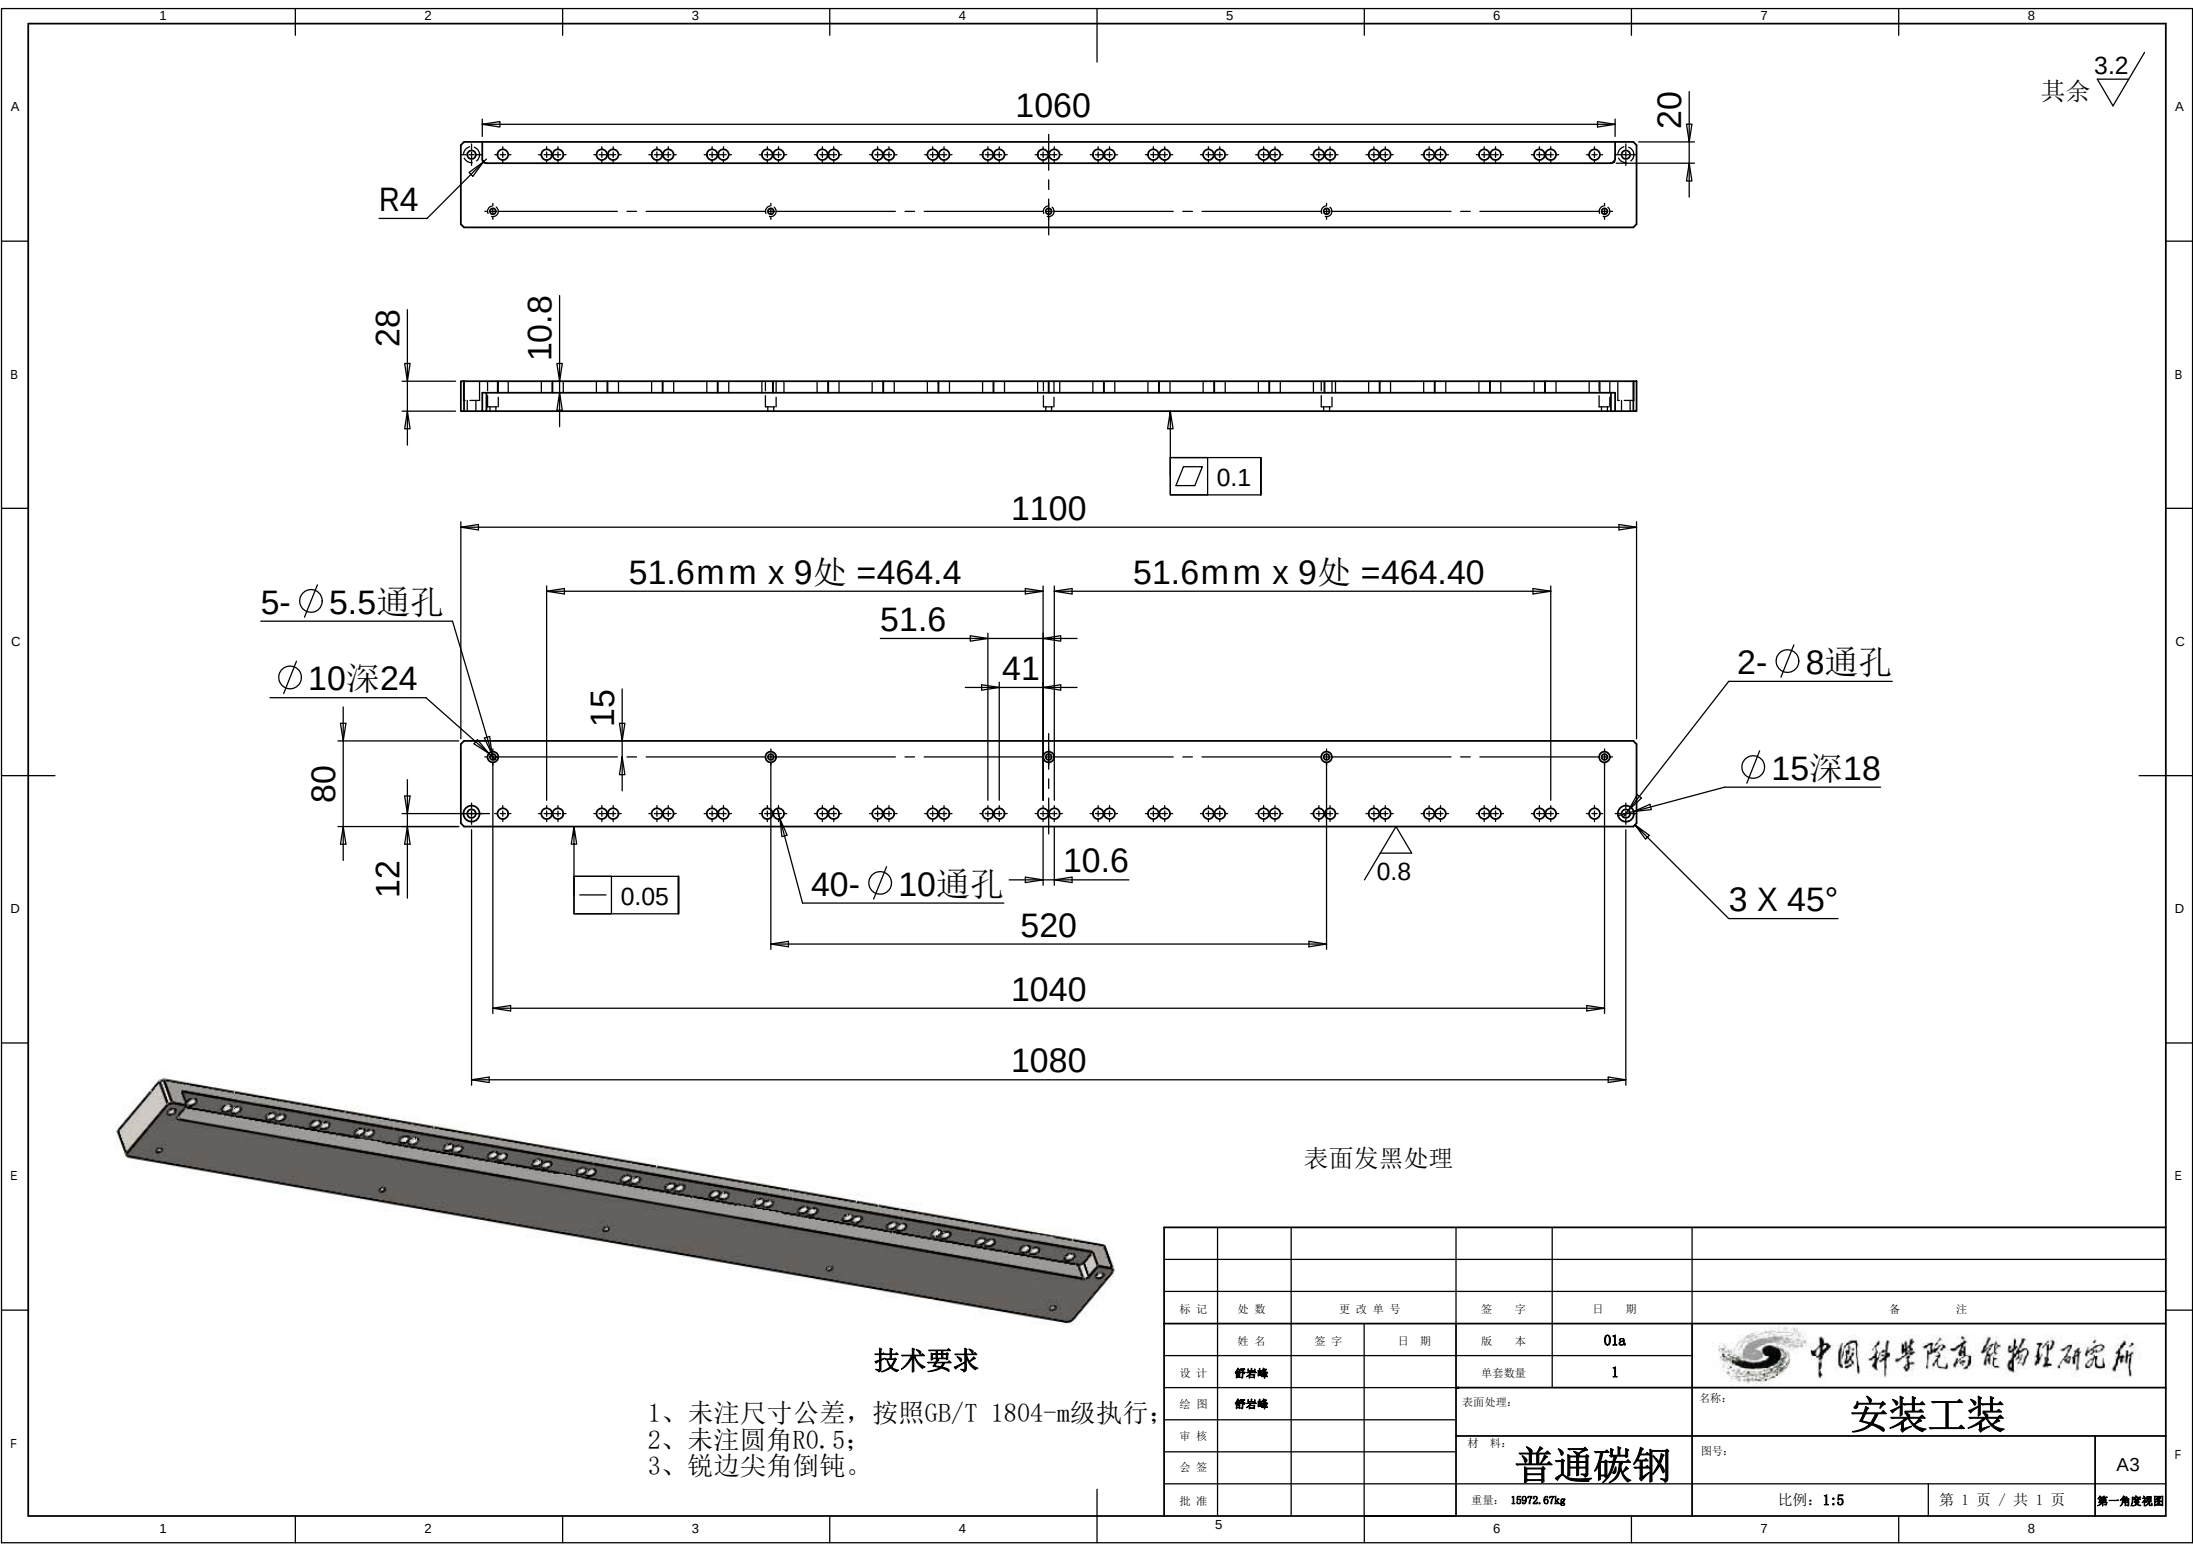

其余 3.2/

5- $\phi 5.5$ 通孔

$\phi 10$ 深24

51.6mm x 9处 = 464.4

51.6mm x 9处 = 464.40

2- $\phi 8$ 通孔

$\phi 15$ 深18

40- $\phi 10$ 通孔

3 X 45°

表面发黑处理

技术要求

- 1、未注尺寸公差，按照GB/T 1804-m级执行；
- 2、未注圆角R0.5；
- 3、锐边尖角倒钝。

标记	处数	更改单号		签 字	日 期	备 注
设计	姓名	签字	日期	版 本	01a	 中国科学院高能物理研究所
绘图	舒岩峰			单套数量	1	
审核	舒岩峰			表面处理:		名称: 安装工装
会签				材 料: 普通碳钢		图号:
批准				重量: 15972.67kg		第 1 页 / 共 1 页
						A3

比例: 1:5

第一角度视图