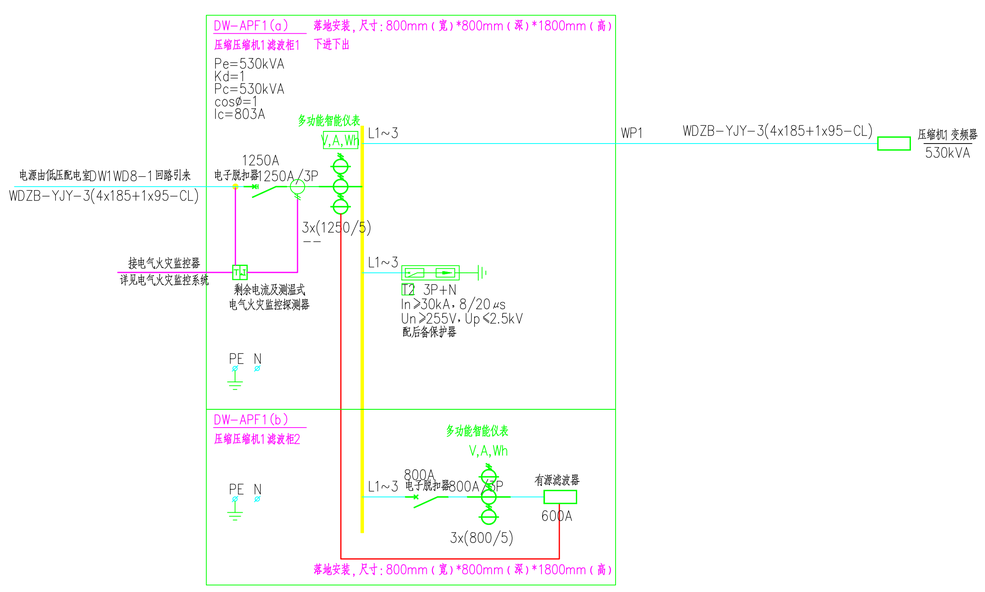
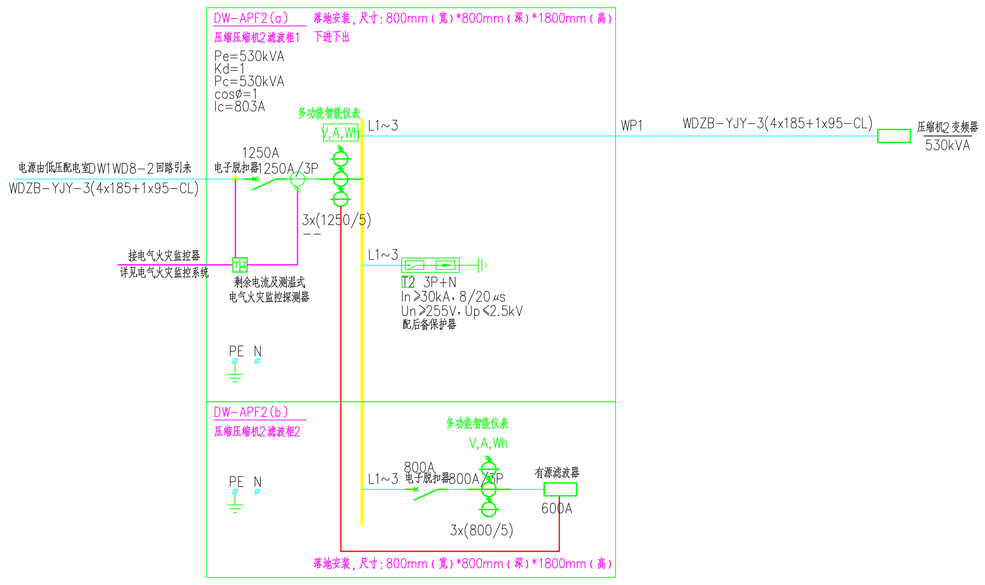
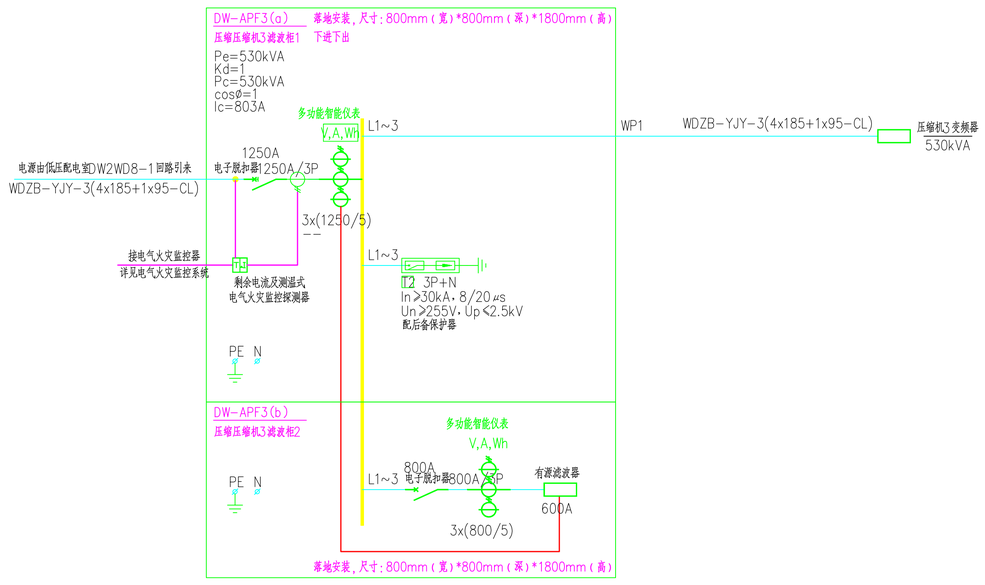
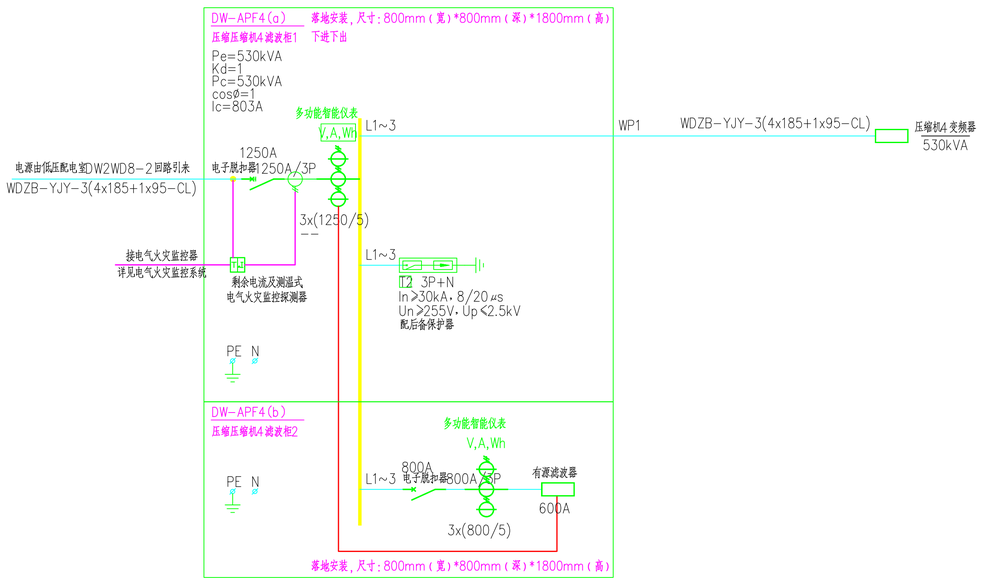
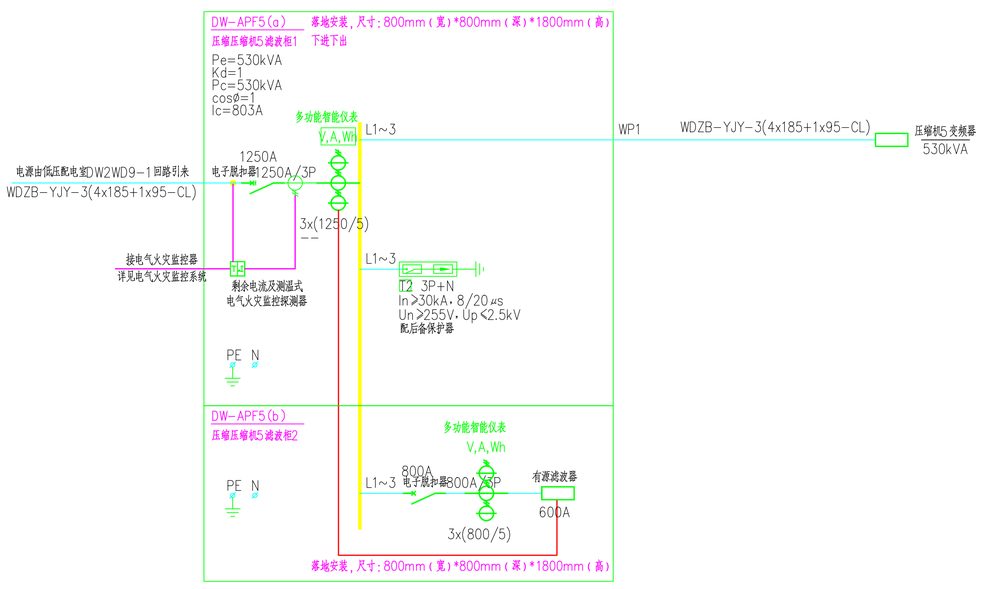

DW-APF0
电缆进线柜
落地安装，尺寸：1000mm（宽）*800mm（深）*1800mm（高）
上进下出
柜内应有电缆绑扎和固定的C型槽或其他排施。
电源由低压配电室DW1WD8-1~2回路引来
电源由低压配电室DW2WD8-1~2回路引来
电源由低压配电室DW2WD9-1回路引来
WDZB-YJY-15(4x185+1x95-CL)
电源由低压配电室DW1WD8-1~2回路引来
电源由低压配电室DW2WD8-1~2回路引来
电源由低压配电室DW2WD9-1回路引来
WDZB-YJY-15(4x185+1x95-CL)


DW-APF1(a)
压缩压缩机1滤波柜1
落地安装，尺寸：800mm（宽）*800mm（深）*1800mm（高）
下进下出
Pe=530kVA
Kd=1
Pc=530kVA
cosø=1
Ic=803A
多功能智能仪表
V,A,Wh
L1~3
WP1
WDZB-YJY-3(4x185+1x95-CL)
压缩机1 变频器
530kVA
1250A
电子脱扣器1250A/3P
电源由低压配电室DW1WD8-1回路引来
WDZB-YJY-3(4x185+1x95-CL)
3x(1250/5)
接电气火灾监控器
详见电气火灾监控系统
剩余电流及测温式
电气火灾监控探测器
L1~3
T2 3P+N
In>30kA，8/20μs
Un>255V，Up<2.5kV
配后备保护器
PE N
DW-APF1(b)
压缩压缩机1滤波柜2
多功能智能仪表
V,A,Wh
800A
L1~3
电子脱扣器800A/3P
有源滤波器
600A
3x(800/5)
PE N
落地安装，尺寸：800mm（宽）*800mm（深）*1800mm（高）


DW-APF2(a)
压缩压缩机2滤波柜1
落地安装，尺寸：800mm（宽）*800mm（深）*1800mm（高）
下进下出
Pe=530kVA
Kd=1
Pc=530kVA
cosø=1
Ic=803A
多功能智能仪表
V,A,Wh
L1~3
WP1
WDZB-YJY-3(4x185+1x95-CL)
压缩机2 变频器
530kVA
1250A
电子脱扣器1250A/3P
电源由低压配电室DW1WD8-2回路引来
WDZB-YJY-3(4x185+1x95-CL)
3x(1250/5)
接电气火灾监控器
详见电气火灾监控系统
剩余电流及测温式
电气火灾监控探测器
L1~3
T2 3P+N
In>30kA，8/20μs
Un>255V，Up<2.5kV
配后备保护器
PE N
DW-APF2(b)
压缩压缩机2滤波柜2
多功能智能仪表
V,A,Wh
800A
L1~3
电子脱扣器800A/3P
有源滤波器
600A
3x(800/5)
PE N
落地安装，尺寸：800mm（宽）*800mm（深）*1800mm（高）


DW-APF3(a)
压缩压缩机3滤波柜1
落地安装，尺寸：800mm（宽）*800mm（深）*1800mm（高）
下进下出
Pe=530kVA
Kd=1
Pc=530kVA
cosø=1
Ic=803A
多功能智能仪表
V,A,Wh
L1~3
WP1
WDZB-YJY-3(4x185+1x95-CL)
压缩机3 变频器
530kVA
1250A
电子脱扣器1250A/3P
电源由低压配电室DW2WD8-1回路引来
WDZB-YJY-3(4x185+1x95-CL)
3x(1250/5)
接电气火灾监控器
详见电气火灾监控系统
剩余电流及测温式
电气火灾监控探测器
L1~3
T2 3P+N
In>30kA，8/20μs
Un>255V，Up<2.5kV
配后备保护器
PE N
DW-APF3(b)
压缩压缩机3滤波柜2
多功能智能仪表
V,A,Wh
800A
L1~3
电子脱扣器800A/3P
有源滤波器
600A
3x(800/5)
PE N
落地安装，尺寸：800mm（宽）*800mm（深）*1800mm（高）


DW-APF4(a)
压缩压缩机4滤波柜1
落地安装，尺寸：800mm（宽）*800mm（深）*1800mm（高）
下进下出
Pe=530kVA
Kd=1
Pc=530kVA
cosø=1
Ic=803A
多功能智能仪表
V,A,Wh
L1~3
WP1
WDZB-YJY-3(4x185+1x95-CL)
压缩机4 变频器
530kVA
1250A
电子脱扣器1250A/3P
电源由低压配电室DW2WD8-2回路引来
WDZB-YJY-3(4x185+1x95-CL)
3x(1250/5)
接电气火灾监控器
详见电气火灾监控系统
剩余电流及测温式
电气火灾监控探测器
L1~3
T2 3P+N
In>30kA，8/20μs
Un>255V，Up<2.5kV
配后备保护器
PE N
DW-APF4(b)
压缩压缩机4滤波柜2
多功能智能仪表
V,A,Wh
800A
L1~3
电子脱扣器800A/3P
有源滤波器
600A
3x(800/5)
落地安装，尺寸：800mm（宽）*800mm（深）*1800mm（高）


DW-APF5(a)
压缩压缩机5滤波柜1
落地安装，尺寸：800mm（宽）*800mm（深）*1800mm（高）
下进下出
Pe=530kVA
Kd=1
Pc=530kVA
cosø=1
Ic=803A
多功能智能仪表
V,A,Wh
L1~3
WP1
WDZB-YJY-3(4x185+1x95-CL)
压缩机5 变频器
530kVA
1250A
电子脱扣器1250A/3P
电源由低压配电室DW2WD9-1回路引来
WDZB-YJY-3(4x185+1x95-CL)
3x(1250/5)
接电气火灾监控器
详见电气火灾监控系统
剩余电流及测温式
电气火灾监控探测器
L1~3
T2 3P+N
In>30kA，8/20μs
Un>255V，Up<2.5kV
配后备保护器
PE N
DW-APF5(b)
压缩压缩机5滤波柜2
多功能智能仪表
V,A,Wh
800A
L1~3
电子脱扣器800A/3P
有源滤波器
600A
3x(800/5)
落地安装，尺寸：800mm（宽）*800mm（深）*1800mm（高）