



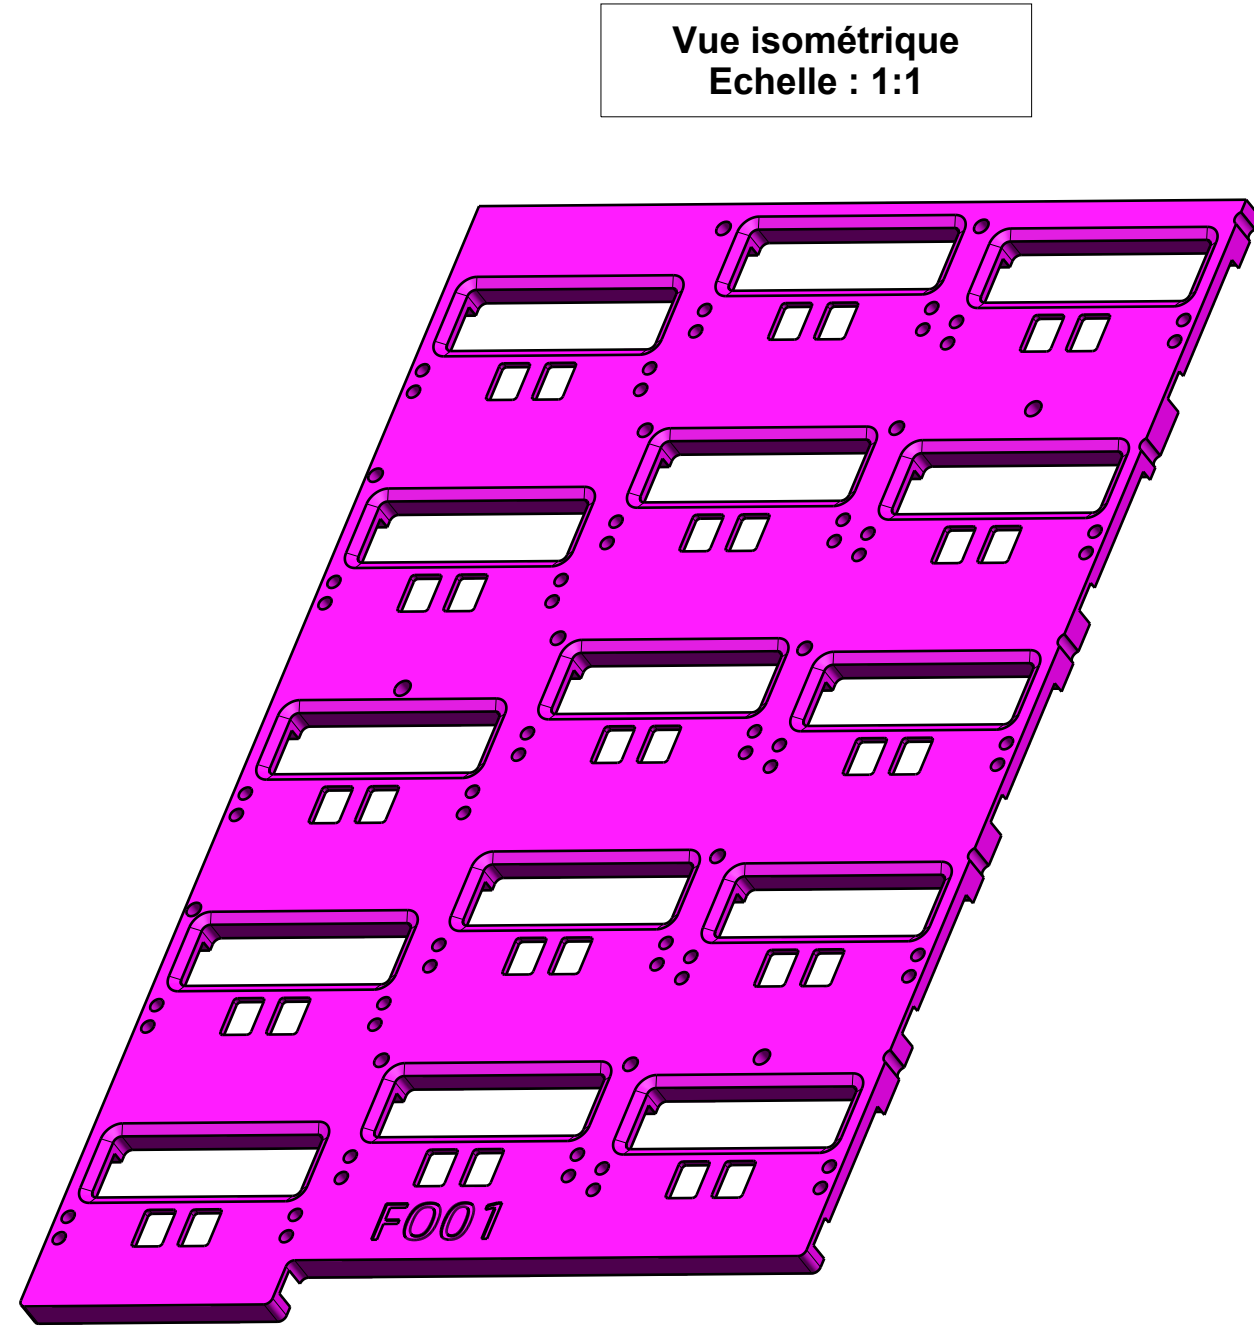

Vue isométrique
Echelle : 1:1

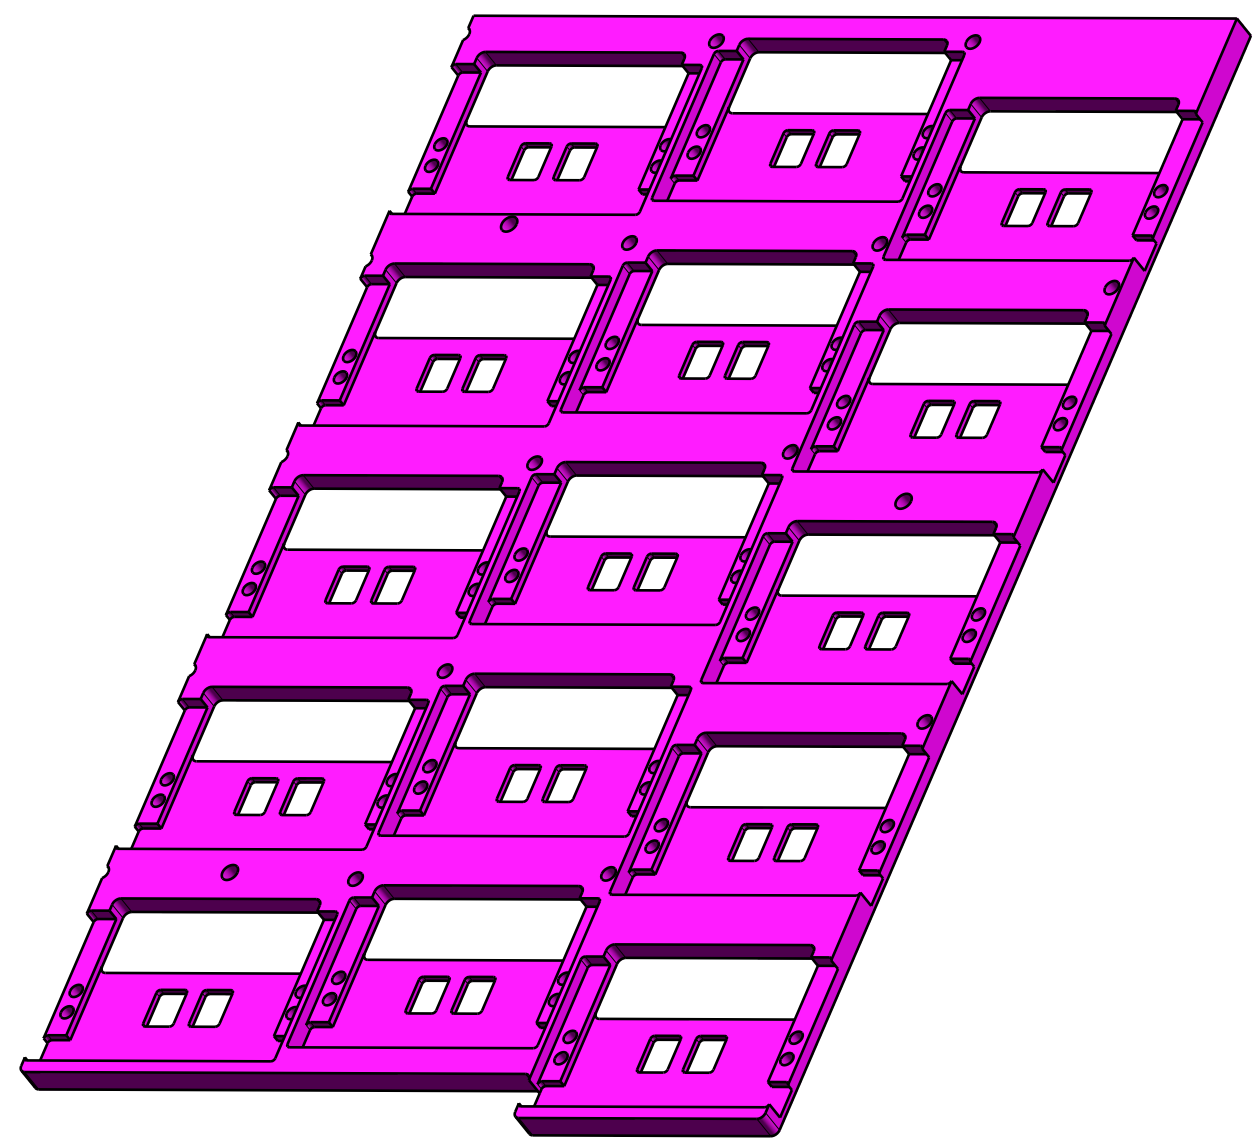

Vue isométrique
Echelle : 1:1


16x Ø 2.2 H10 $\begin{pmatrix} +0.04 \\ 0 \end{pmatrix}$ E

REF.	X	Y
1	0	-34
2	-42	-33
3	0	0
4	-42	0
5	0	34
6	-42	35
7	0	70
8	-42	67
9	0	103
10	-42	104
11	42	103
12	41	70
13	82	63
14	41	36
15	82	-8
16	41	-33

B

ØM3 Traversante \ through

REF.	X	Y
A	-21	-33
B	-21	73
C	63	28

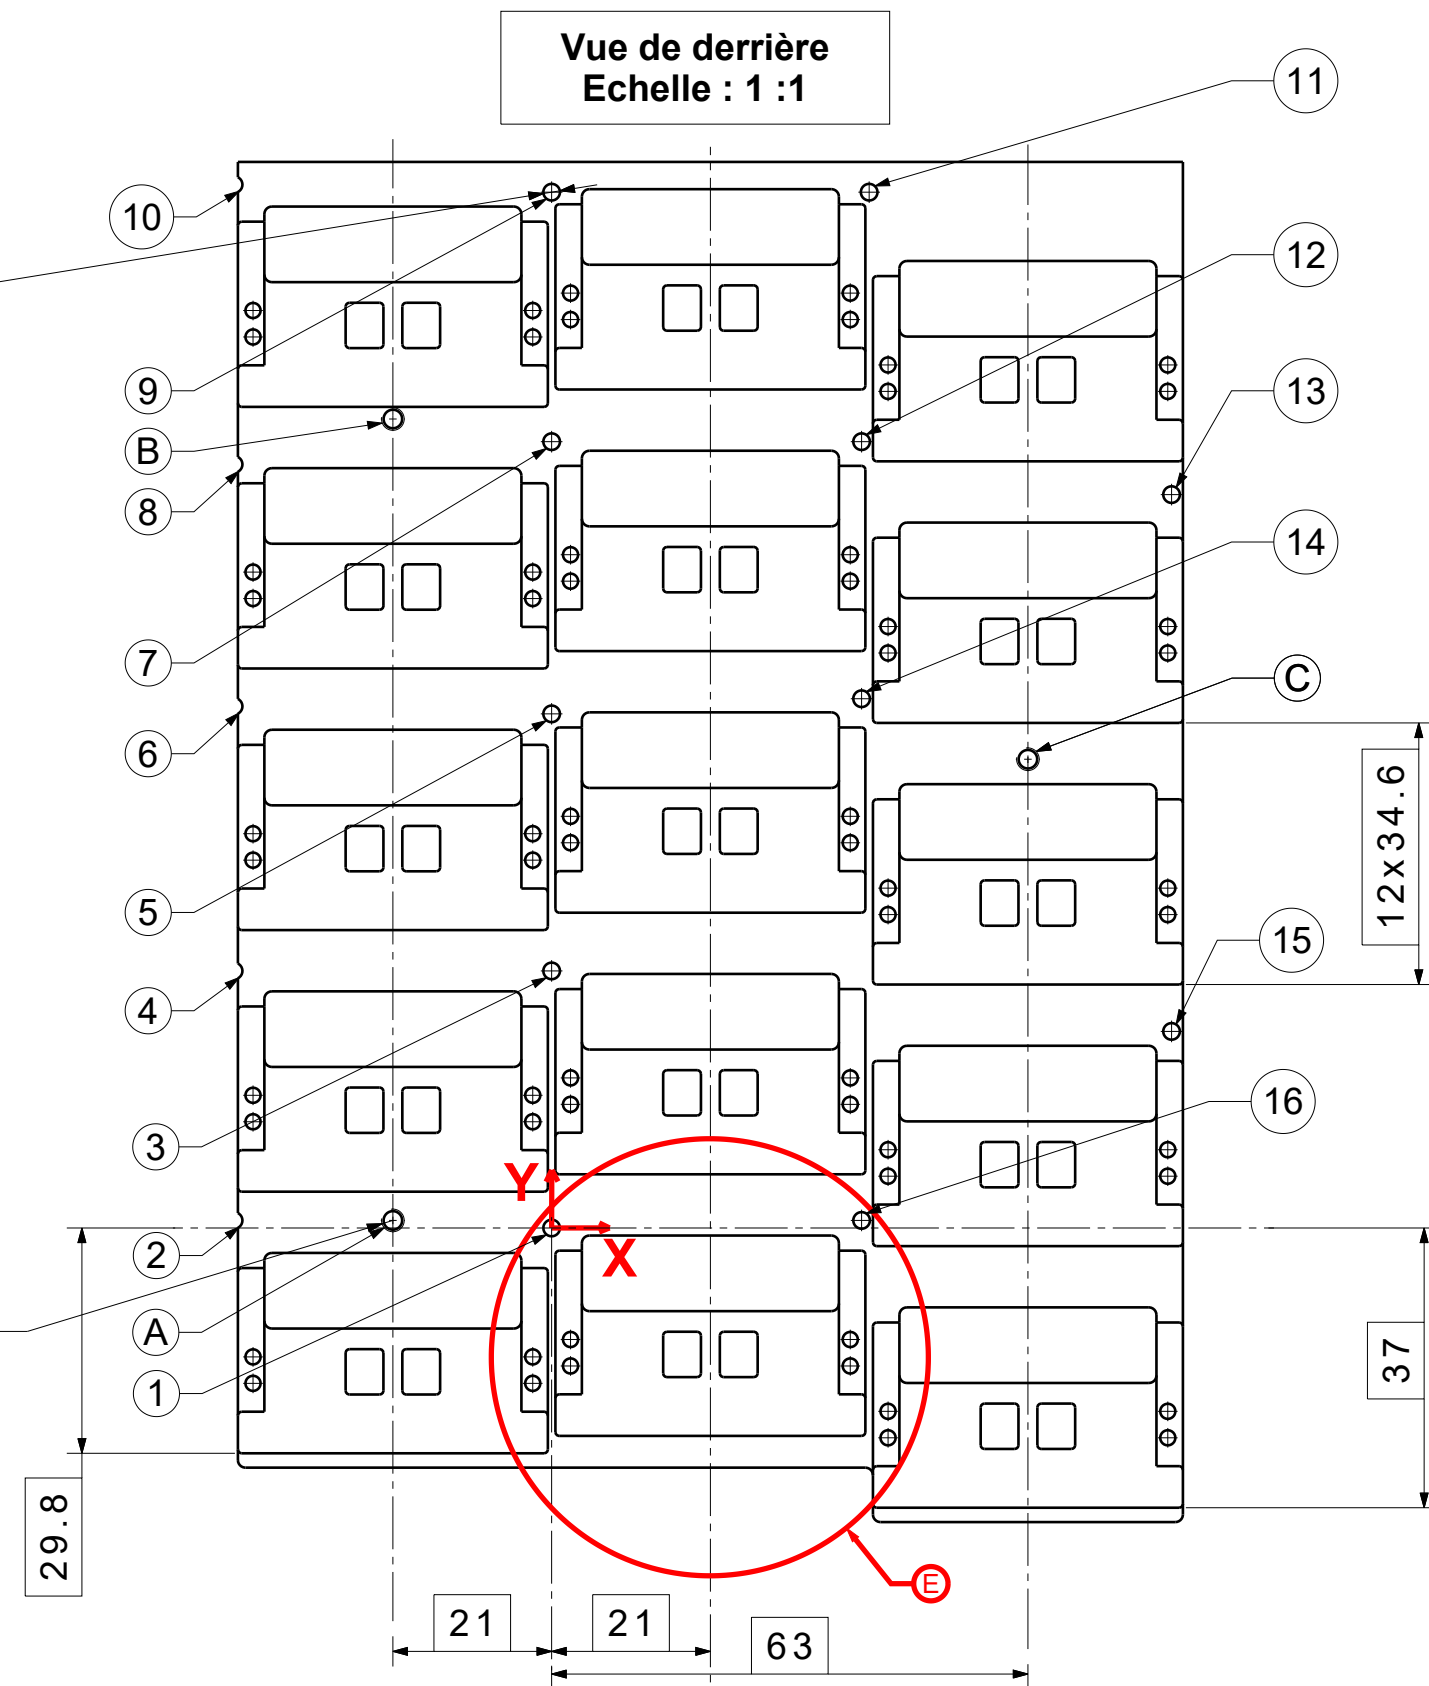


Vue de derrière
Echelle : 1:1

Vue de droite
Echelle : 1:1

Vue de face
Echelle : 1:1

Détail D
Echelle : 2:1

Détail E
Echelle : 5:1

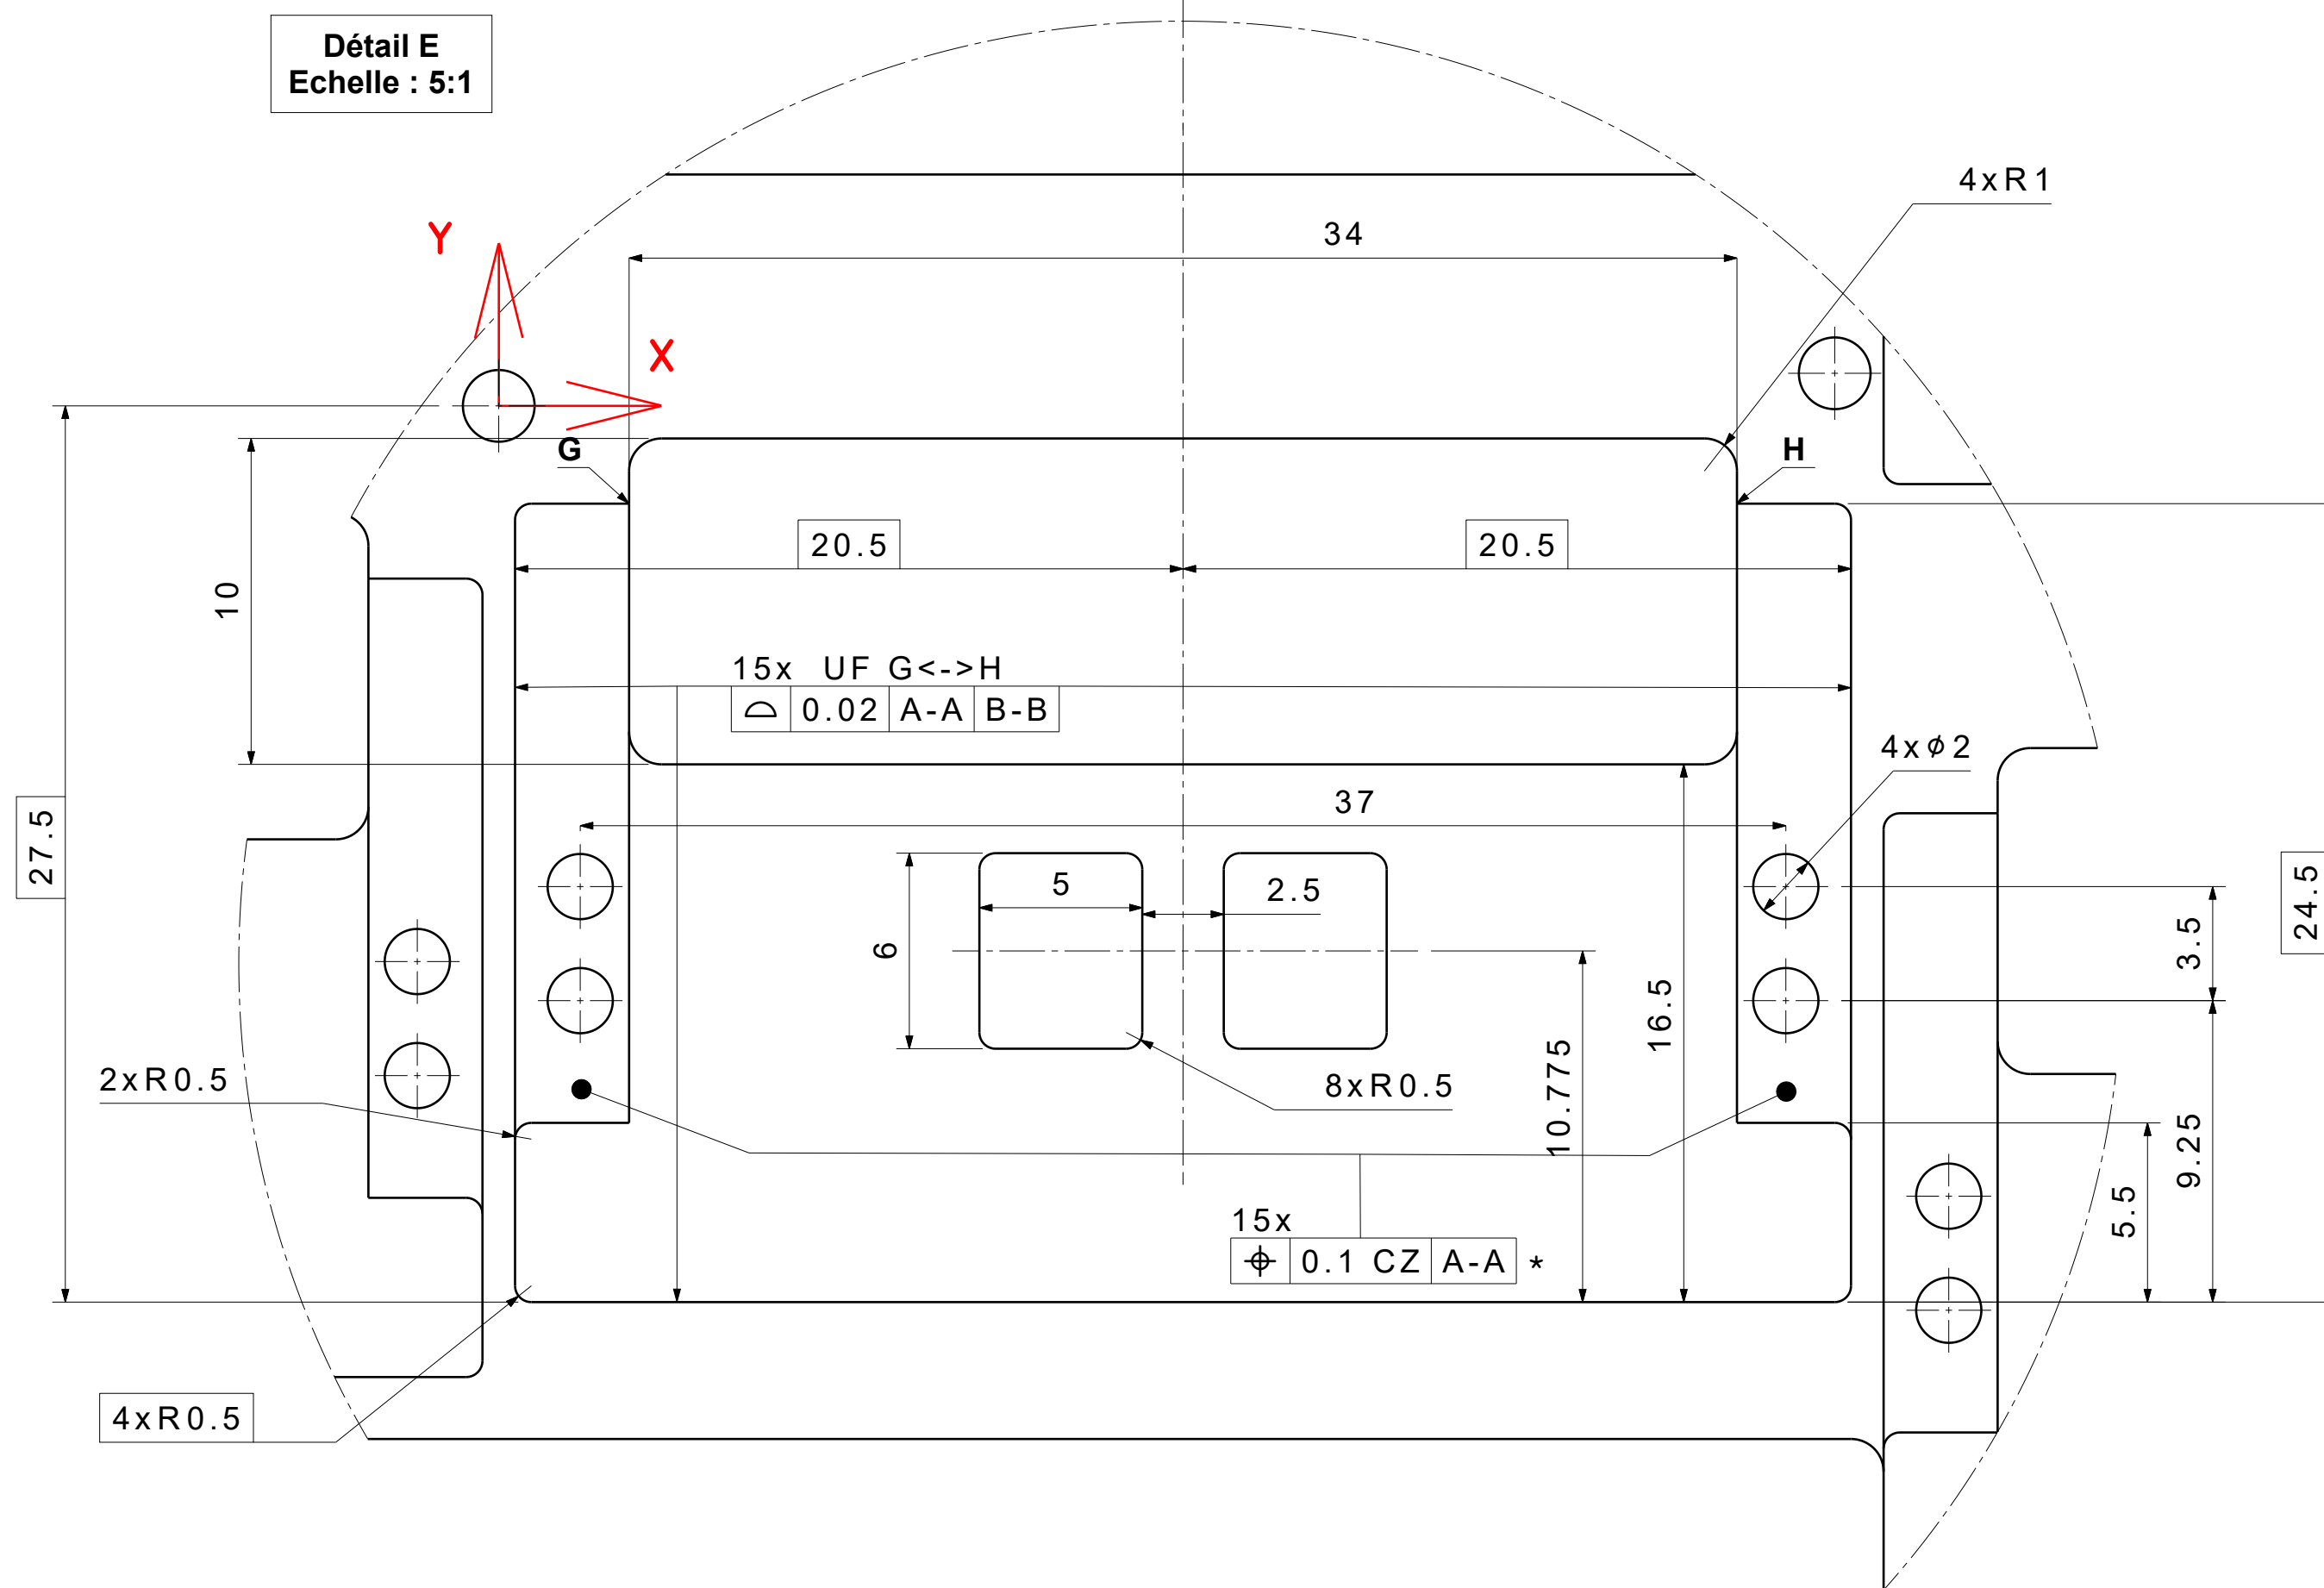

Tolérances générales / General tolerances :
- Dimensionnelles / Dimensional : ISO 2768-1 : f
- Géométriques / Geometric : ISO 22081

0,1 A-A B-B

Dimensions théoriques exactes conformément au modèle CAO
Exact theoretical dimensions as CAD model
HGTD-FO01SU C1

* Condition de contraintes : ISO-10579-NR
La pièce est plaquée face A sur un marbre avec toutes les vis M2.
Le couple de serrage des vis est de 0,05 Nm
* Stress Condition: ISO-10579-NR
The piece is A-side plated on a marble with all M2 screws.
The tightening torque of the screws is 0,05 Nm

C.1	Glue surface : height and tolerances changes	D. Laporte	22/09/2025
B	capacitor windows modification	D. Laporte	21/05/2025
A	Création	S. Colinot	
Révision	Modification	Validé par	Date

MATIERE :	MASSE :	RUGOSITE : RA 1.6	TOL GENERALE : ISO 2768 1 K
PROJET :	DOSSIER :	NB PIECE :	ID 2D :DRW--CV6-00153373-CNRS
HGTD-FO01SU			ID 3D : SM4_PRT550014
			CREATION : 10/10/2024
			REVISION :
			CREE PAR: dlaporte
			VALIDE PAR:
Atrium - 1020820	Ref 3D :	HGTD-FO01SU	FORMAT A1
			ECHELLE 1:1
			INDICE C.1