
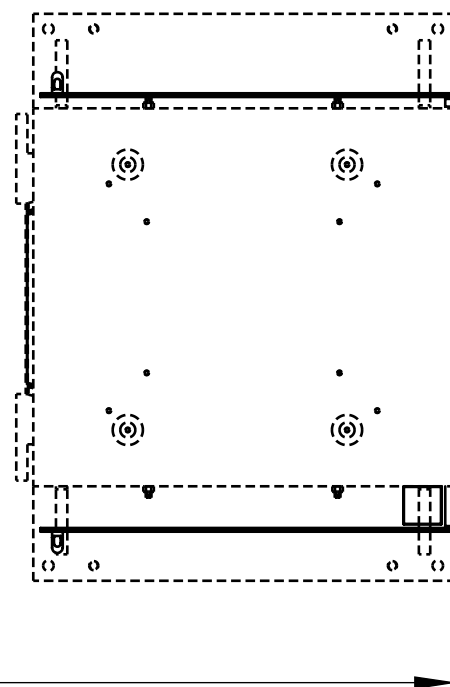
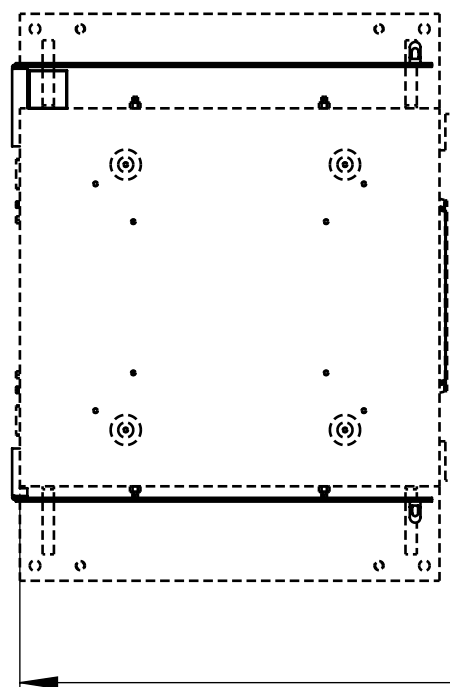
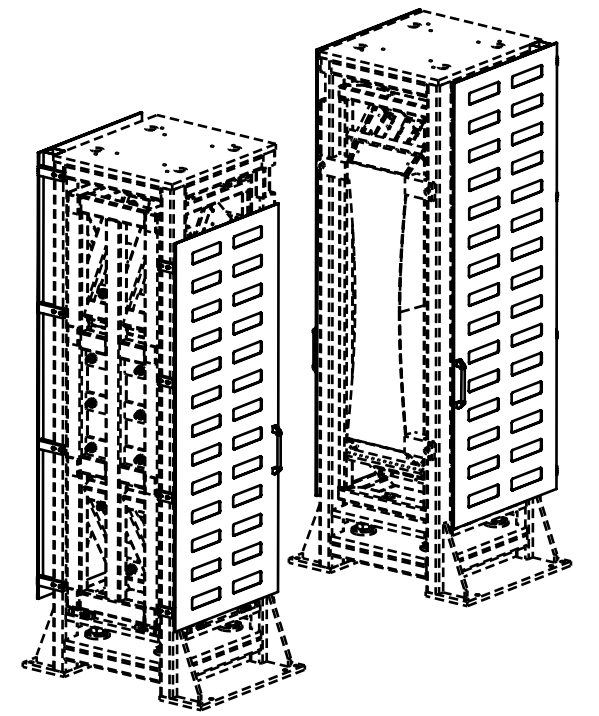
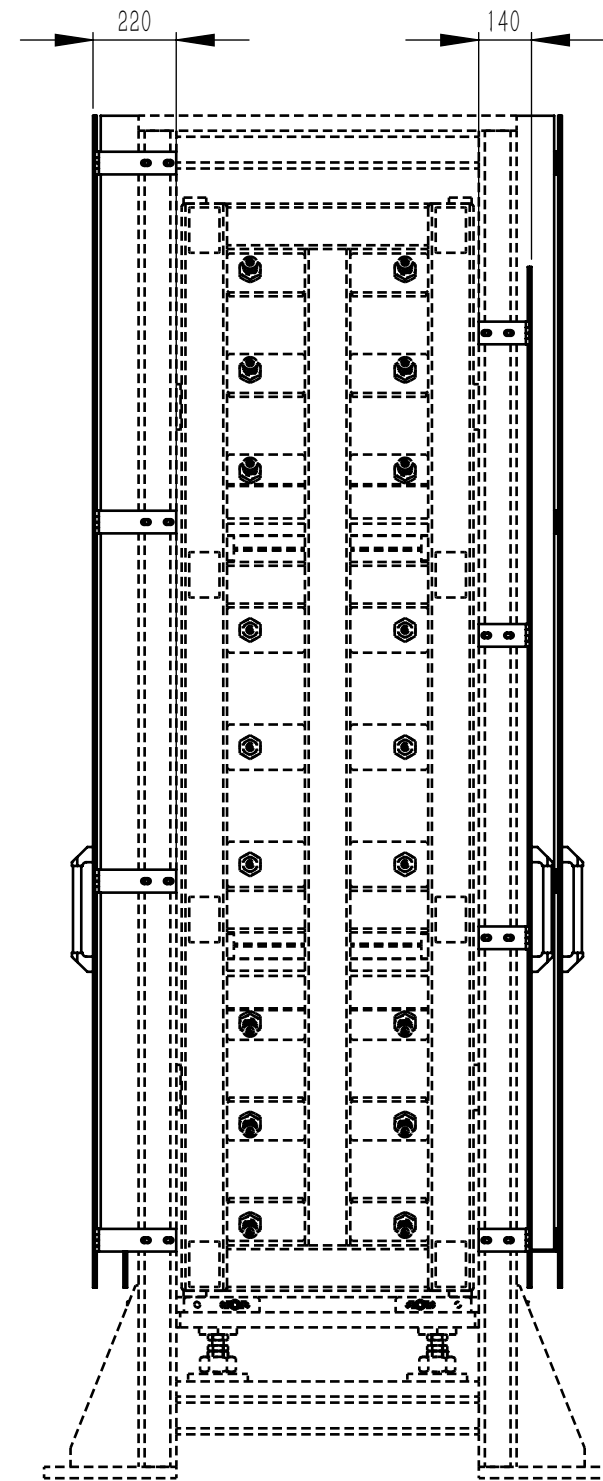
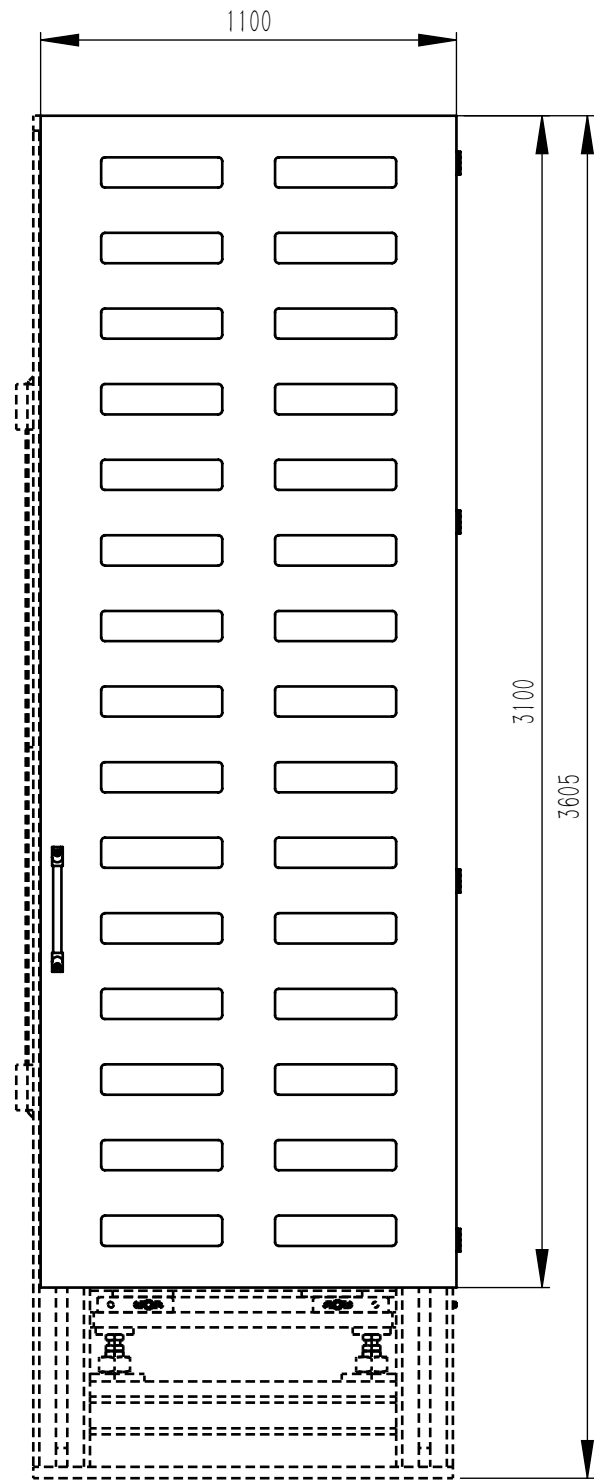


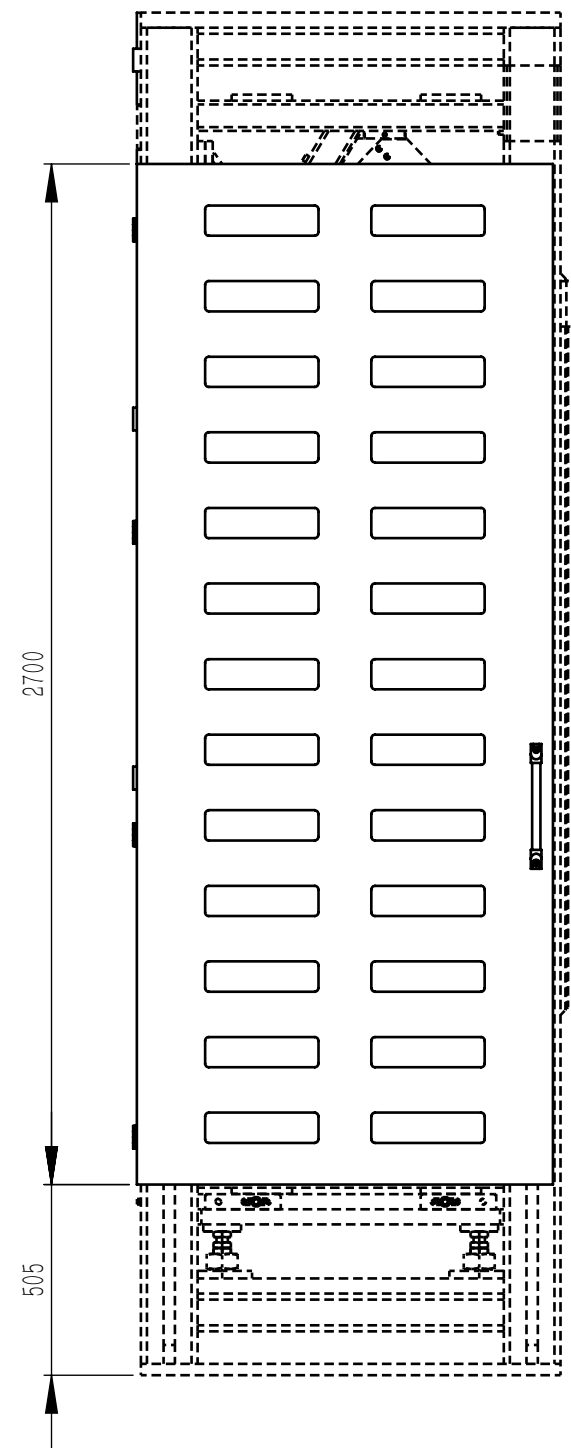

- 技术要求:
1. 高压谱仪探测器屏蔽门主要有4组, 分别布置在高压谱仪探测器两侧
 2. 屏蔽门主体框架材质为铝合金6061, 上面贴敷5mm柔性B4C材料
 3. 屏蔽门设置其他固定和拉手配件, 方便开关操作

中国科学院高能物理研究所 IHEP-CSNS				版本号	
设计 制图 校核 审核 会签 审定 批准				计算机文件名	绘图软件名
				SolidWorks2012	
				数量	重量
				1	Kg
				共1页	第1页
高压谱仪探测器屏蔽门				比例	图幅
				1:50	A2
				未注尺寸公差按GB/T 1804-m级制造	
				未注形位公差按GB/T 1184-k级制造	