
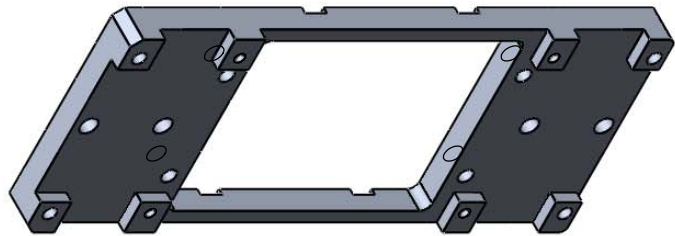
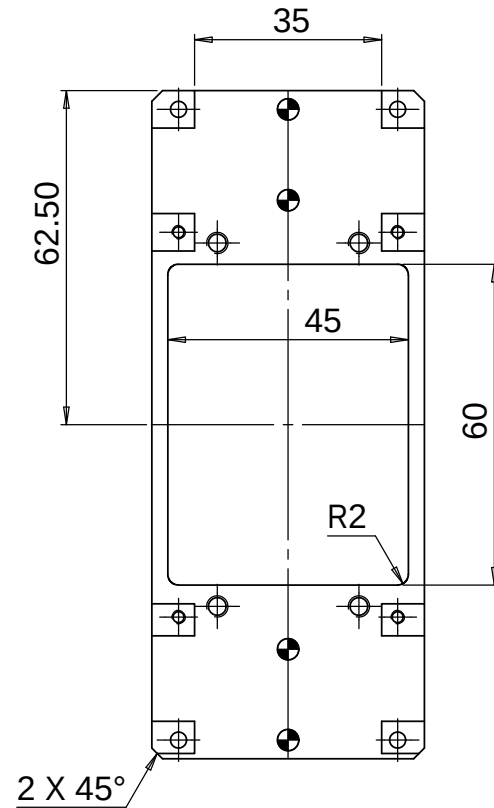
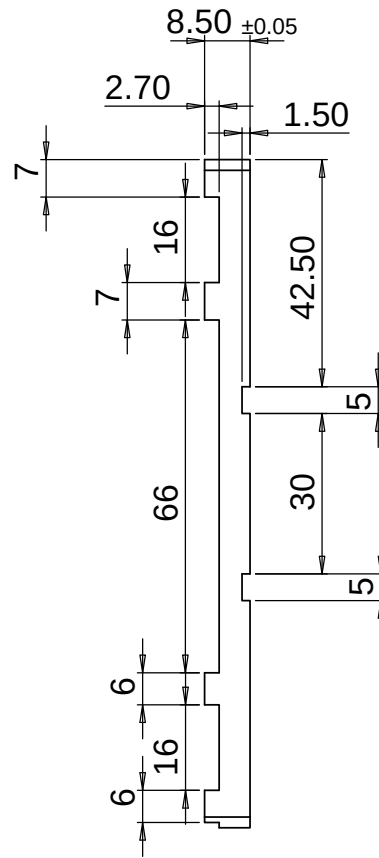


全部 3.2/

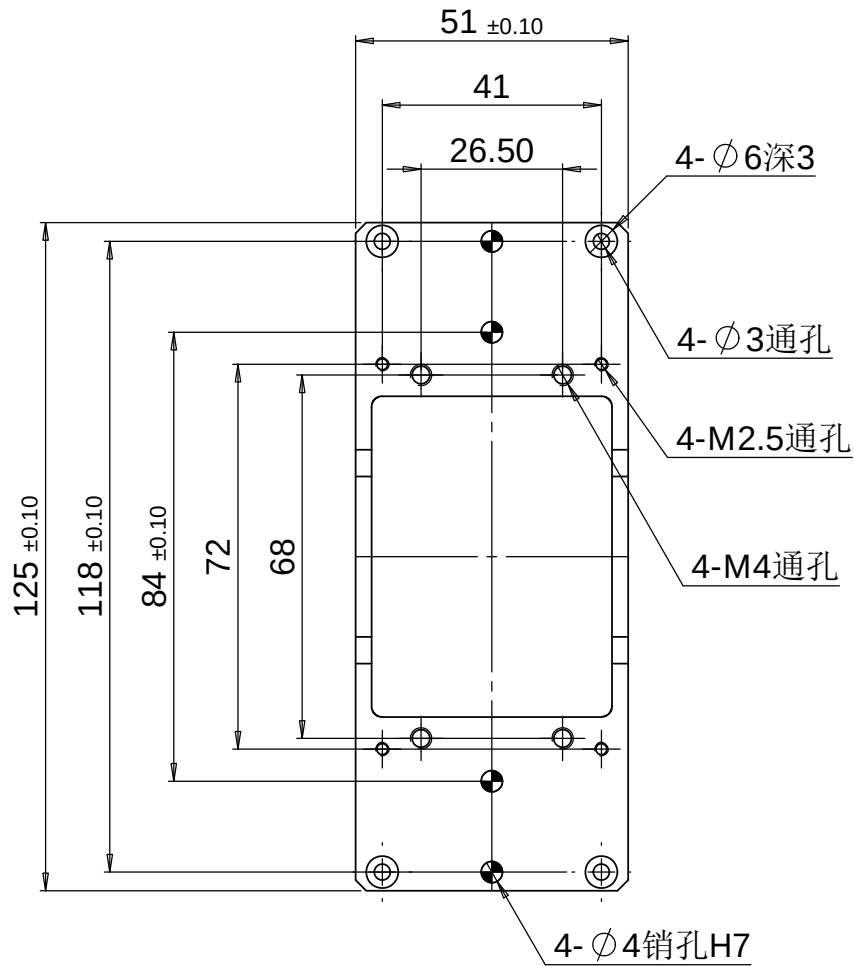

技术要求

- 1、未注尺寸公差，按照GB/T 1804-m级执行；
- 2、未注圆角R0.5；
- 3、锐边尖角倒钝。

表面哑光阳极氧化处理（不导电），
所有螺孔保护并安装钢丝螺套。
本零件需要根据出线口确定孔位后开孔。

标记	处数	更改单号	签字	日期	备注
设计	姓名	签字	日期	版本	01a
绘图	舒岩峰			单套数量	25
审核	舒岩峰			表面处理:	名称: 中国科学院高能物理研究所
会签				材料:	铝框架-改2
批准				6061 合金	图号:
				重量: 0.06kg	第 1 页 / 共 1 页
					A3
					第一角度视图