


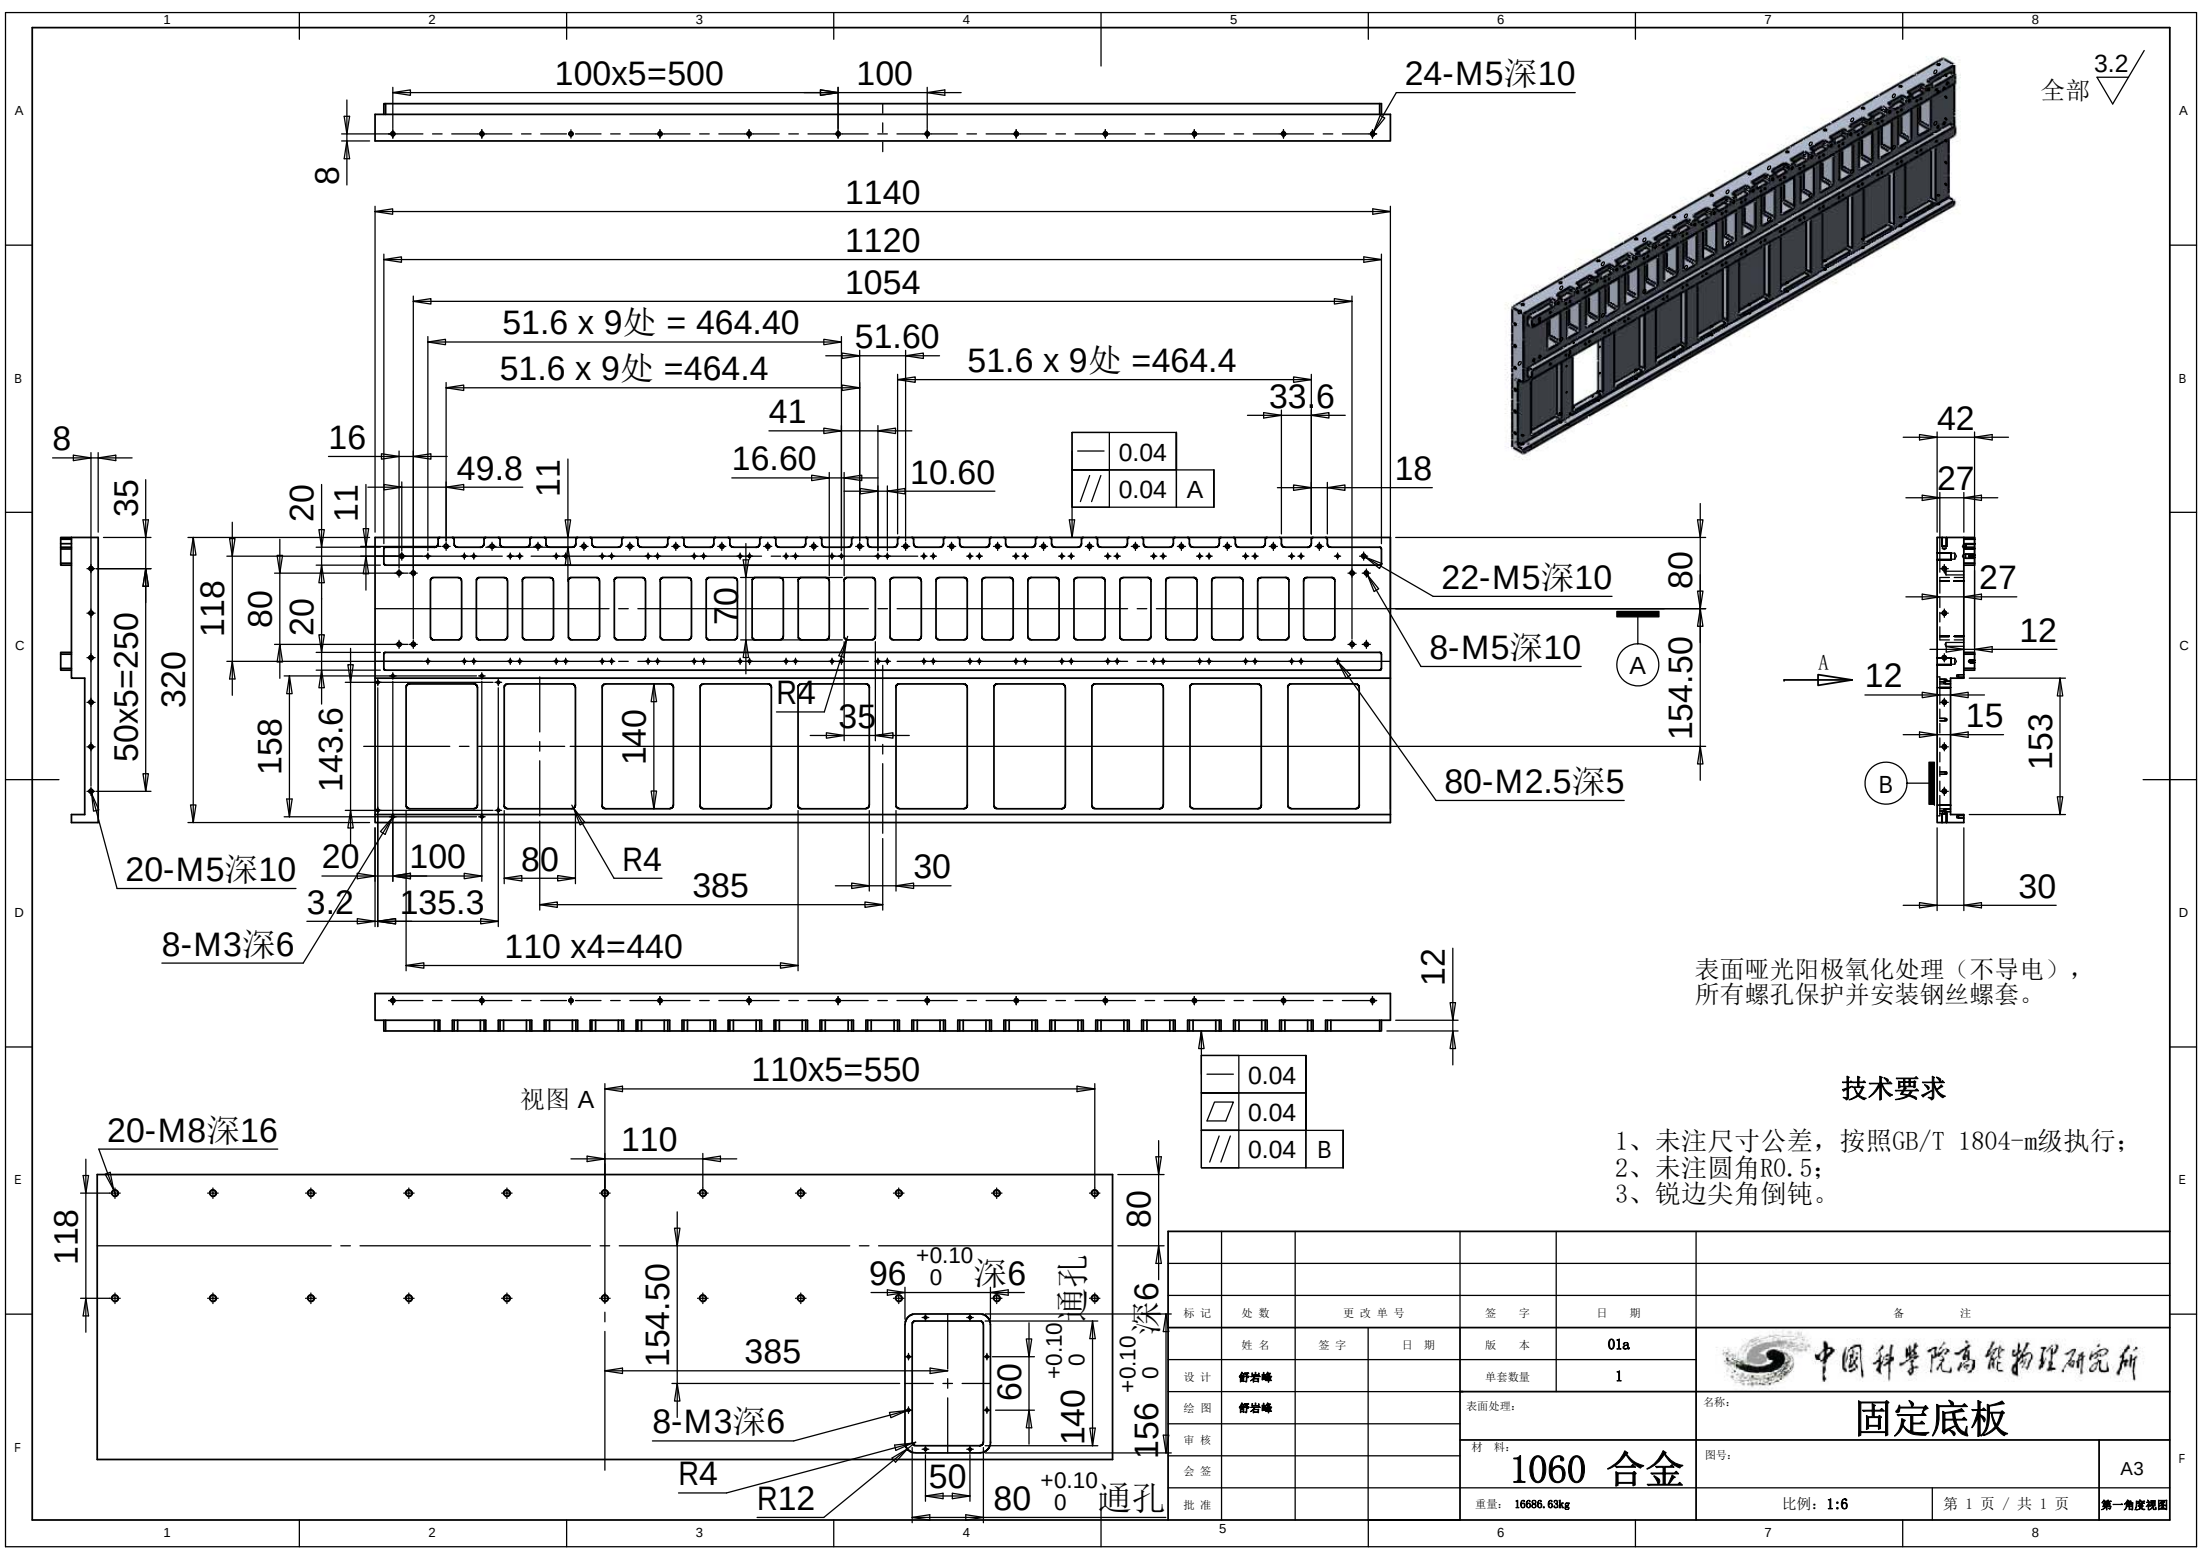

全部 3.2/

表面哑光阳极氧化处理（不导电），
所有螺孔保护并安装钢丝螺套。

技术要求

- 1、未注尺寸公差，按照GB/T 1804-m级执行；
- 2、未注圆角R0.5；
- 3、锐边尖角倒钝。

标记	处数	更改单号		签 字	日 期	备 注	
	姓名	签 字	日 期	版 本	01a	 中国科学院高能物理研究所	
设计	舒岩峰			单套数量	1		
绘图	舒岩峰			表面处理：		名称：固定底板	
审核				材 料：			
会 签				1060 合金		图号：	A3
批准				重量：16686.63kg		比例：1:6	第 1 页 / 共 1 页
						第一角度视图	